

Ethernet-коммутаторы уровня доступа MES14xx, MES24xx

Руководство по эксплуатации, версия ПО 10.2.2

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 5.2	07.2020	<p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.5.2.2 Настройка статического IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию - 3.5.2.3 Настройка параметров протокола SNMP для доступа к устройству - 4.5.2 Команды для работы с файлами - 4.7.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов - 4.12.2 Настройка функции IPv6 RA Guard - 4.14 Настройка протокола OAM - 4.15.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping) - 4.15.3 MLD snooping – протокол контроля многоадресного трафика в IPv6 - 4.17 Журнал аварий, протокол SYSLOG - 4.19.2 Электропитание по линиям Ethernet (PoE) - 4.20.3 DSLAM Controller Solution (DCS) - 4.20.4 Защита IP-адреса клиента (IP-source Guard) - 4.20.5 Контроль протокола ARP (ARP Inspection) - 4.22 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent - 4.25.1 Настройка QoS <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приложение Г. Расшифровка списка процессов
Версия 5.1	06.2020	<p>Добавлена информация об устройствах MES2424, MES2424B.</p> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.3 Основные технические характеристики - 1.4.1 Внешний вид и описание передней панели устройств - 1.4.2 Задняя панель устройства - 4.5.3 Команды для резервирования конфигурации
Версия 5.0	03.2020	<p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.3 Основные технические характеристики - 3.5.2.1 Задание пароля для пользователя «admin» и создание новых пользователей - 3.5.2.3 Настройка параметров протокола SNMP для доступа к устройству - 4.3 Команды управления системой - 4.5.2 Команды для работы с файлами - 4.6 Настройка системного времени - 4.7.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов - 4.16.1 Механизм AAA - 4.20.3 DSLAM Controller Solution (DCS) - 4.27.4 Журналирование отладочных сообщений <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.4 Загрузочное меню - Приложение В. Очереди для принимаемого на CPU трафика
Версия 4.5	12.2019	<p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.5.2 Базовая настройка коммутатора - 4.7.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов - 4.8 Selective Q-in-Q - 4.19.1 Диагностика медного кабеля - 4.20.2 Контроль протокола DHCP и опция 82
Версия 4.4	11.2019	<p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.16.5.2 Команды конфигурации терминала - 4.19.2 Электропитание по линиям Ethernet (PoE)
Версия 4.3	10.2019	<p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.3 Основные технические характеристики - 4.3 Команды управления системой - 4.19.2 Электропитание по линиям Ethernet (PoE) - 4.20.3 DSLAM Controller Solution (DCS) <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.2 Фильтрация сообщений командной строки - 4.4 Команды для настройки параметров для задания паролей - 4.5.3 Команды для резервирования конфигурации - 4.27 Режим отладки
Версия 4.2	08.2019	<p>Изменения в разделах:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 3.5.2.3 Настройка параметров протокола SNMP для доступа к устройству - 4.7.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов - 4.15.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping) - 4.16.3 Протокол TACACS+ - 4.20.2 Контроль протокола DHCP и опция 82 - 4.20.3 DSLAM Controller Solution (DCS) - 4.22 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent - 4.26 Обновление программного обеспечения с сервера TFTP <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.24 Конфигурация защиты от DOS-атак
Версия 4.1	06.2019	Изменения в разделах: – 4.9 Контроль широковещательного «шторма»
Версия 4.0	06.2019	Изменения в разделах: – Начальная настройка коммутатора – Настройка параметров протокола SNMP для доступа к устройству – Электропитание по линиям Ethernet (PoE)
Версия 3.0	03.2019	<p>Добавлена информация об устройствах серии MES2408x и MES2428P</p> <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Автоматическая настройка параметров коммутатора (Zero Touch Provisioning) – Selective Q-in-Q – Настройка IPv6-адресации – Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) – Настройка протокола OAM – MLD snooping – протокол контроля многоадресного трафика в IPv6 – Протокол TACACS+ – Электропитание по линиям Ethernet (PoE) – Протокол UDLD – Защита IP-адреса клиента (IP-source Guard)
Версия 2.0	01.2019	Вторая публикация.
Версия 1.0	12.2018	Первая публикация.
Версия программного обеспечения 10.2.2		

ВВЕДЕНИЕ	8
1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	9
1.1 Назначение	9
1.2 Функции коммутатора	9
1.2.1 Базовые функции	9
1.2.2 Функции при работе с MAC-адресами	9
1.2.3 Функции второго уровня сетевой модели OSI.....	10
1.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI	12
1.2.5 Функции QoS.....	12
1.2.6 Функции обеспечения безопасности	12
1.2.7 Функции управления коммутатором	13
1.2.8 Дополнительные функции	14
1.3 Основные технические характеристики	14
1.4 Конструктивное исполнение.....	22
1.4.1 Внешний вид и описание передней панели устройств	23
1.4.2 Задняя панель устройства	30
1.4.3 Боковые панели устройства	31
1.4.4 Световая индикация.....	31
1.5 Комплект поставки.....	32
2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	33
2.1 Крепление кронштейнов.....	33
2.2 Установка устройства в стойку.....	33
2.3 Подключение питающей сети.....	35
2.4 Установка и удаление SFP-трансиверов.....	35
3 НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОММУТАТОРА.....	37
3.1 Горячие клавиши.....	37
3.2 Настройка терминала	37
3.3 Включение устройства.....	37
3.4 Загрузочное меню.....	38
3.5 Настройка функций коммутатора.....	39
3.5.1 Автоматическая настройка параметров коммутатора (Zero Touch Provisioning)	39
3.5.2 Базовая настройка коммутатора	39
3.5.3 Настройка параметров системы безопасности	43
4 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ. ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ.....	44
4.1 Базовые команды	44
4.2 Фильтрация сообщений командной строки.....	45
4.3 Команды управления системой.....	46
4.4 Команды для настройки параметров для задания паролей	48
4.5 Работа с файлами.....	48
4.5.1 Описание аргументов команд	48
4.5.2 Команды для работы с файлами	49
4.5.3 Команды для резервирования конфигурации	50
4.6 Настройка системного времени	51
4.7 Конфигурация интерфейсов и VLAN.....	53
4.7.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel и Loopback- интерфейсов.....	53
4.7.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов	55
4.8 Selective Q-in-Q.....	59
4.9 Контроль широковещательного «шторма»	60
4.10 Группы агрегации каналов – Link Aggregation Group (LAG)	61
4.10.1 Статические группы агрегации каналов.....	62
4.10.2 Протокол агрегации каналов LACP	63

4.11	Настройка IPv4-адресации	64
4.12	Настройка IPv6-адресации	65
4.12.1	Протокол IPv6	65
4.12.2	Настройка функции IPv6 RA Guard	65
4.13	Настройка протоколов	67
4.13.1	Настройка протокола ARP	67
4.13.2	Механизм обнаружения петель (loopback-detection)	67
4.13.3	Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP)	69
	Показывает подробную информацию о настройке протокола STP.	74
4.13.4	Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)	74
4.13.5	Настройка протокола LLDP	74
4.14	Настройка протокола OAM	78
4.15	Групповая адресация	80
4.15.1	Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)	80
4.15.2	Правила групповой адресации (multicast addressing)	84
4.15.3	MLD snooping – протокол контроля многоадресного трафика в IPv6	85
4.15.4	Функции ограничения multicast-трафика	87
4.16	Функции управления	88
4.16.1	Механизм AAA	88
4.16.2	Протокол RADIUS	90
4.16.3	Протокол TACACS+	90
4.16.4	Списки доступа ACL для управления устройством	91
4.16.5	Настройка доступа	92
4.17	Журнал аварий, протокол SYSLOG	94
4.18	Зеркалирование (мониторинг) портов	96
4.19	Функции диагностики физического уровня	98
4.19.1	Диагностика медного кабеля	98
4.19.2	Электропитание по линиям Ethernet (PoE)	98
4.19.3	Протокол UDLD	99
4.19.4	Диагностика оптического трансивера	100
4.20	Функции обеспечения безопасности	101
4.20.1	Функции обеспечения защиты портов	101
4.20.2	Контроль протокола DHCP и опция 82	102
4.20.3	DSLAM Controller Solution (DCS)	104
4.20.4	Защита IP-адреса клиента (IP-source Guard)	107
4.20.5	Контроль протокола ARP (ARP Inspection)	107
4.20.6	Настройка функции MAC Address Notification	108
4.21	Функции DHCP Relay посредника	110
4.22	Конфигурация PPPoE Intermediate Agent	111
4.23	Конфигурация ACL (списки контроля доступа)	112
4.23.1	Конфигурация ACL на базе IPv4	113
4.23.2	Конфигурация ACL на базе IPv6	115
4.23.3	Конфигурация ACL на базе MAC	116
4.24	Конфигурация защиты от DOS-атак	117
4.25	Качество обслуживания – QoS	118
4.25.1	Настройка QoS	118
4.26	Обновление программного обеспечения с сервера TFTP	123
4.26.1	Обновление системного программного обеспечения	123
4.27	Режим отладки	124
4.27.1	Команды отладки для интерфейсов	125
4.27.2	Отладка VLAN	126
4.27.3	Отладка Ethernet-oam	127
4.27.4	Журналирование отладочных сообщений	128
4.27.5	Команды для отладки функций управления	129

4.27.6 Команды для отладки протокола DHCP	130
4.27.7 Отладка функции PPPoE-IA	130
4.27.8 Отладка функции DCS	131
4.27.9 Отладка функций QoS	131
4.27.10 Команды для отладки протокола SNTP	132
4.27.11 Команды для отладки протокола STP	132
4.27.12 Команды для отладки протокола LLDP	134
4.27.13 Команды для отладки функции IGMP Snooping	135
4.27.14 Отладка для port-channel	136
4.27.15 Отладка loopback-detection	137
4.27.16 Отладка для протокола SNMP	138
4.27.17 Команды для диагностики параметров TCAM	138
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОНСОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	140
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ETHERTYPE	141
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ПРИНИМАЕМОГО НА CPU ТРАФИКА	142
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСШИФРОВКА СПИСКА ПРОЦЕССОВ	143
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	145

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Описание
[]	В квадратных скобках в командной строке указываются необязательные параметры, но их ввод предоставляет определенные дополнительные опции.
{ }	В фигурных скобках в командной строке указываются возможные обязательные параметры. Необходимо выбрать один из параметров.
«,» «-»	Данные знаки в описании команды используются для указания диапазонов.
« »	Данный знак в описании команды обозначает «или».
« / »	Данный знак в описании команды указывает на значение по умолчанию.
<i>Курсив Calibri</i>	Курсивом Calibri указываются переменные или параметры, которые необходимо заменить соответствующим словом или строкой.
Полужирный курсив	Полужирным шрифтом выделены примечания и предупреждения.
< Полужирный курсив >	Полужирным курсивом в угловых скобках указываются названия клавиш на клавиатуре.
Courier New	Полужирным Шрифтом Courier New записаны примеры ввода команд.
<code>Courier New</code>	Шрифтом Courier New в рамке с тенью указаны результаты выполнения команд.

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.



Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается тенденция к осуществлению масштабных проектов по построению сетей связи в соответствии с концепцией NGN. Одной из основных задач при реализации крупных мультисервисных сетей является создание надежных и высокопроизводительных транспортных сетей, которые являются опорными в многослойной архитектуре сетей следующего поколения.

Для достижения высоких скоростей широко применяются технологии передачи информации Gigabit Ethernet (GE). Передача информации на высоких скоростях, особенно в сетях крупного масштаба, подразумевает выбор такой топологии сети, которая позволяет гибко осуществлять распределение высокоскоростных потоков.

Коммутаторы серий MES24xx и MES14xx, могут использоваться на сетях крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB), в операторских сетях. Они обеспечивают высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS).

В настоящем руководстве изложены назначение, технические характеристики, рекомендации по начальной настройке, синтаксис команд для конфигурации, мониторинга и обновления программного обеспечения коммутатора.

1 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение

Устройства серий MES14xx и MES24xx являются управляемыми коммутаторами, выполняющими свои коммутационные функции на канальном и сетевом уровнях модели OSI.

Сетевые коммутаторы MES1428 имеют в своём составе 24 электрических порта Fast Ethernet и 4 оптических порта Gigabit Ethernet для установки SFP-трансиверов (Combo-порты).

Сетевые коммутаторы MES2408x имеют в своём составе 8 электрических порта Gigabit Ethernet и 2 оптических порта Gigabit Ethernet для установки SFP-трансиверов.

Сетевые коммутаторы MES2428x имеют в своём составе 24 электрических порта Gigabit Ethernet и 4 оптических порта Gigabit Ethernet для установки SFP-трансиверов (Combo-порты).

Сетевые коммутаторы MES2424x имеют в своём составе 24 электрических порта Gigabit Ethernet и 4 оптических порта TenGigabit Ethernet для установки SFP+-трансиверов.

1.2 Функции коммутатора

1.2.1 Базовые функции

В таблице 1 приведен список базовых функций устройств, доступных для администрирования.

Таблица 1 – Базовые функции устройства

Защита от блокировки очереди (HOL)	Блокировка возникает в случаях перегрузки выходных портов устройства трафиком от нескольких входных портов. Это приводит к задержкам передачи данных и потере пакетов.
Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)	Способность поддерживать передачу сверхдлинных кадров, что позволяет передавать данные меньшим числом пакетов. Это снижает объем служебной информации, время обработки и перерывы.
Управление потоком (IEEE 802.3X)	Управление потоком позволяет соединять низкоскоростное устройство с высокоскоростным. Для предотвращения переполнения буфера низкоскоростное устройство имеет возможность отправлять пакет PAUSE, тем самым информируя высокоскоростное устройство о необходимости сделать паузу при передаче пакетов.

1.2.2 Функции при работе с MAC-адресами

В таблице 2 приведены функции устройств при работе с MAC-адресами.

Таблица 2 – Функции работы с MAC-адресами

Таблица MAC-адресов	Коммутатор составляет в памяти таблицу, в которой устанавливается соответствие между MAC-адресами и узлами портов коммутатора.
----------------------------	--

Режим обучения	В отсутствие обучения, данные, поступающие на какой-либо порт, передаются на все остальные порты коммутатора. В режиме обучения коммутатор анализирует кадры и, определив MAC-адрес отправителя, заносит его в таблицу маршрутизации. Впоследствии кадр Ethernet, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, передается только через указанный в таблице порт.
Поддержка передачи на несколько MAC-адресов (MAC Multicast Support)	Данная функция позволяет устанавливать соединения «один ко многим» и «многие ко многим». Таким образом, кадр, адресованный многоадресной группе, передается на каждый порт, входящий в группу.
Автоматическое время хранения MAC-адресов (Automatic Aging for MAC Addresses)	Если от устройства с определенным MAC-адресом за определенный период времени не поступают пакеты, то запись для данного адреса устаревает и удаляется. Это позволяет поддерживать таблицу коммутации в актуальном состоянии.
Статические записи MAC (Static MAC Entries)	Сетевой коммутатор позволяет пользователю определить статические записи соответствий MAC-адресов, которые сохраняются в таблице маршрутизации.

1.2.3 Функции второго уровня сетевой модели OSI

В таблице 3 приведены функции и особенности второго уровня (уровень 2 OSI).

Таблица 3 – Описание функций второго уровня (уровень 2 OSI)

Функция IGMP Snooping	Реализация протокола IGMP позволяет на основе информации, полученной при анализе содержимого IGMP-пакетов, определить, какие устройства в сети участвуют в группах многоадресной рассылки, и адресовать трафик на соответствующие порты.
Функция MLD Snooping	Реализация протокола MLD позволяет устройству минимизировать многоадресный IPv6-трафик.
Функция MVR	Функция, позволяющая перенаправлять многоадресный трафик из одной VLAN в другую на основании IGMP-сообщений, что позволяет уменьшить нагрузку на uplink-порту. Применяется в решениях III-play.
Защита от широковещательного «шторма» (Broadcast Storm Control)	Широковещательный шторм – это размножение широковещательных сообщений в каждом узле, которое приводит к лавинообразному росту их числа и парализует работу сети. Коммутаторы имеют функцию, позволяющую ограничить скорость передачи многоадресных и широковещательных кадров, принятых и переданных коммутатором.
Зеркалирование портов (Port Mirroring)	Зеркалирование портов позволяет дублировать трафик наблюдаемых портов, пересылая входящие и/или исходящие пакеты на контролирующий порт. У пользователя коммутатора есть возможность задать контролирующий и контролируемые порты и выбрать тип трафика (входящий и/или исходящий), который будет передан на контролирующий порт.
Изоляция портов (Protected ports)	Данная функция позволяет назначить порту его uplink-порт, на который безусловно будет перенаправляться весь трафик, обеспечивая тем самым изоляцию с другими портами (в пределах одного коммутатора), находящихся в этом же широковещательном домене (VLAN) в пределах одного коммутатора.
Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol)	Spanning Tree Protocol – сетевой протокол, основной задачей которого является приведение сети Ethernet с избыточными соединениями к древовидной топологии, исключающей петли. Коммутаторы обмениваются конфигурационными сообщениями, используя кадры специального формата, и выборочно включают и отключают передачу на порты.

<p>Поддержка протокола RSTP (IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol)</p>	<p>Rapid (быстрый) STP (RSTP) – является усовершенствованием протокола STP, характеризуется меньшим временем приведения сети к древовидной топологии и имеет более высокую устойчивость.</p>
<p>Поддержка VLAN</p>	<p>VLAN – это группа портов коммутатора, образующих одну ширококвещательную область (домен). Коммутатор поддерживает различные средства классификации пакетов для определения их принадлежности к определенной VLAN.</p>
<p>Поддержка протокола OAM (Operation, Administration and Maintenance, IEEE 802.3ah)</p>	<p>Ethernet OAM (Operation, Administration and Maintenance), IEEE 802.3ah – функции уровня канала передачи данных, представляющие собой протокол мониторинга состояния канала. В этом протоколе для передачи информации о состоянии канала между непосредственно подключенными устройствами Ethernet используются блоки данных протокола OAM (OAMPDU). Оба устройства должны поддерживать стандарт IEEE 802.3ah.</p>
<p>Поддержка VLAN на базе портов (Port-Based VLAN)</p>	<p>Распределение по группам VLAN выполняется по входящим портам. Данное решение позволяет использовать на каждом порту только одну группу VLAN.</p>
<p>Поддержка 802.1Q</p>	<p>IEEE 802.1Q – открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN. Позволяет использовать несколько групп VLAN на одном порту.</p>
<p>Объединение каналов с использованием LACP</p>	<p>Протокол LACP обеспечивает автоматическое объединение отдельных связей между двумя устройствами (коммутатор–коммутатор или коммутатор–сервер) в единый канал передачи данных. В протоколе постоянно определяется возможность объединения каналов, и в случае отказа соединения, входящего в объединенный канал, его трафик автоматически перераспределяется по не отказавшим компонентам объединенного канала.</p>
<p>Создание групп LAG</p>	<p>В устройствах поддерживается функция создания групп каналов. Агрегация каналов (Link aggregation, trunking) или IEEE 802.3ad – технология объединения нескольких физических каналов в один логический. Это способствует не только увеличению пропускной способности магистральных каналов коммутатор–коммутатор или коммутатор–сервер, но и повышению их надежности. Возможны три типа балансировки – на основании MAC-адресов, на основании IP-адресов и на основании порта (socket) назначения. Группа LAG состоит из портов с одинаковой скоростью, работающих в дуплексном режиме.</p>
<p>Selective Q-in-Q</p>	<p>Позволяет назначать внешний VLAN SPVLAN (ServiceProvider's VLAN) на основе сконфигурированных правил фильтрации по номерам внутренних VLAN (Customer VLAN). Применение Selective Q-in-Q позволяет разобрать трафик абонента на несколько VLAN, изменить метку SPVLAN у пакета в отдельном участке сети.</p>

1.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI

В таблице 4 приведены функции третьего уровня (уровень 3 OSI).

Таблица 4 – Описание функций третьего уровня (Layer 3)

Статические IP-маршруты	Администратор коммутатора имеет возможность добавлять и удалять статические записи в таблицу маршрутизации.
Клиенты BootP и DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Устройства способны автоматически получать IP-адрес по протоколу BootP/DHCP.
Протокол ARP (Address Resolution Protocol)	ARP – протокол сопоставления IP-адреса и физического адреса устройства. Соответствие устанавливается на основе анализа ответа от узла сети, адрес узла запрашивается в широковещательном пакете.

1.2.5 Функции QoS

В таблице 5 приведены основные функции качества обслуживания (Quality of Service).

Таблица 5 – Основные функции качества обслуживания

Поддержка приоритетных очередей	Устройство поддерживает приоритезацию исходящего трафика по очередям на каждом порту. Распределение пакетов по очередям может производиться в результате классификации пакетов по различным полям в заголовках пакетов.
Поддержка класса обслуживания 802.1p	Стандарт 802.1p специфицирует метод указания приоритета кадра и алгоритм использования приоритета в целях своевременной доставки чувствительного к временным задержкам трафика. Стандарт 802.1p определяет восемь уровней приоритетов. Коммутаторы могут использовать значение приоритета 802.1p для распределения кадров по приоритетным очередям.

1.2.6 Функции обеспечения безопасности

Таблица 6 – Функции обеспечения безопасности

DHCP snooping	Функция коммутатора, предназначенная для защиты от атак с использованием протокола DHCP. Обеспечивает фильтрацию DHCP-сообщений, поступивших с ненадежных портов путем построения и поддержания базы данных привязки DHCP (DHCP snooping binding database). DHCP snooping выполняет действия брандмауэра между ненадежными портами и серверами DHCP.
Опция 82 протокола DHCP	Опция, которая позволяет проинформировать DHCP-сервер о том, с какого DHCP-ретранслятора и через какой порт пришел запрос. По умолчанию коммутатор, использующий функцию DHCP snooping, обнаруживает и отбрасывает любой DHCP-запрос содержащий опцию 82, который он получил через ненадежный (untrusted) порт.
Dynamic ARP Inspection (Protection)	Функция коммутатора, предназначенная для защиты от атак с использованием протокола ARP. Сообщение, которое поступает с ненадежного порта, подвергается проверке – соответствует ли IP-адрес в теле принятого ARP-пакета IP-адресу отправителя. Если адреса не совпадают, то коммутатор отбрасывает пакет.
L2 – L3 – L4 ACL (Access Control List)	На основе информации, содержащейся в заголовках уровней 2, 3 и 4, у администратора есть возможность настроить до 100 правил, согласно которым пакет будет обработан, либо отброшен.

IP Source address guard	Функция коммутатора, которая ограничивает IP-трафик, фильтруя его на основании таблицы соответствий базы данных привязки DHCP – DHCP snooping и статически сконфигурированных IP-адресов. Функция используется для борьбы с подменой IP-адресов.
--------------------------------	--

1.2.7 Функции управления коммутатором

Таблица 7 – Основные функции управления коммутаторами

Загрузка и выгрузка файла настройки	Параметры устройств сохраняются в файле настройки, который содержит данные конфигурации как всей системы в целом, так и определенного порта устройства.
Протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	Протокол TFTP используется для операций записи и чтения файлов. Протокол основан на транспортном протоколе UDP. Устройства поддерживают загрузку и передачу по данному протоколу файлов настройки и образов программного обеспечения.
Протокол SNMP	Протокол SNMP используется для мониторинга и управления сетевым устройством. Для управления доступом к системе определяется список записей сообщества, каждая из которых содержит привилегии доступа.
Интерфейс командной строки (CLI)	Управление коммутаторами посредством CLI осуществляется локально через последовательный порт RS-232, либо удаленно через Telnet. Интерфейс командной строки консоли (CLI) является промышленным стандартом. Интерпретатор CLI предоставляет список команд и ключевых слов для помощи пользователю и сокращению объема вводимых данных.
Syslog	<i>Syslog</i> – протокол, обеспечивающий передачу сообщений о происходящих в системе событиях, а также уведомлений об ошибках удаленным серверам.
SNTP (Simple Network Time Protocol)	Протокол <i>SNTP</i> – протокол синхронизации времени сети, гарантирует точность синхронизации времени сетевого устройства с сервером до миллисекунды.
Traceroute	<i>Traceroute</i> – служебная функция, предназначенная для определения маршрутов передачи данных в IP-сетях.
Управление контролируемым доступом – уровни привилегий	Администратор может определить уровни привилегий доступа для пользователей устройства и характеристики для каждого уровня привилегий (только для чтения – 1 уровень, полный доступ – 15 уровень).
Блокировка интерфейса управления	Коммутатор способен устанавливать запрет доступа к каждому интерфейсу управления (SNMP, CLI). Запрет может быть установлен отдельно для каждого типа доступа: Telnet (CLI over Telnet Session) SNMP SSH
Локальная аутентификация	Для локальной аутентификации поддерживается хранение паролей в базе данных коммутатора.
Фильтрация IP-адресов для SNMP	Доступ по SNMP разрешается для определенных IP-адресов, являющихся членами SNMP-сообщества.
Клиент RADIUS	Протокол RADIUS используется для аутентификации, авторизации и учета. Сервер RADIUS использует базу данных пользователей, которая содержит данные проверки подлинности для каждого пользователя. Коммутаторы содержат клиентскую часть протокола RADIUS.
TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)	Устройство предоставляет поддержку проверки подлинности клиентов посредством протокола TACACS+. Протокол TACACS+ обеспечивает централизованную систему безопасности для проверки пользователей, получающих доступ к устройству, а также централизованную систему управления при соблюдении совместимости с RADIUS и другими процессами проверки подлинности.

1.2.8 Дополнительные функции

В таблице 8 приведены дополнительные функции устройства.

Таблица 8 – Дополнительные функции устройства

Виртуальное тестирование кабеля (VCT)	Сетевые коммутаторы имеют в своём составе программные и аппаратные средства, позволяющие выполнять функции виртуального тестера кабеля – VCT. Тестер позволяет определить состояние медного кабеля связи.
Диагностика оптического трансивера	Устройство позволяет тестировать оптический трансивер. При тестировании отслеживаются такие параметры, как ток и напряжение питания, температура трансивера. Для реализации требуется поддержка этих функций в трансивере.
UDLD (Unidirectional Link Detection)	Протокол второго уровня, созданный для автоматического обнаружения потери двусторонней коммуникации на оптических линиях связи.

1.3 Основные технические характеристики

Основные технические параметры коммутаторов приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Основные технические характеристики

Общие параметры		
Пакетный процессор	MES1428	Realtek RTL8332M
	MES2408 MES2408B MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL	Realtek RTL8380M
	MES2408C MES2408CP MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	Realtek RTL8382M
	MES2424 MES2424B	Realtek RTL9301
Интерфейсы	MES1428	24 x 10/100BASE-TX (RJ-45) 4 x 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo)
	MES2408 MES2408B	8 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 x 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP)
	MES2408C	8 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 2 x 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo)
	MES2408CP	8 x 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) 2 x 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo)
	MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL	8 x 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) 2 x 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP)

	MES2428 MES2428B MES2428T	24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 x 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo)
	MES2428P	24 x 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) 4 x 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X (Combo)
	MES2424 MES2424B	24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 x 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
Пропускная способность	MES1428	12,8 Гбит/с
	MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL	20 Гбит/с
	MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	56 Гбит/с
	MES2424 MES2424B	128 Гбит/с
Производитель- ность на пакетах длиной 64 байта	MES1428	9 MPPS
	MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL	14,88 MPPS
	MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	41,658 MPPS
	MES2424 MES2424B	95,2 MPPS
Объем буферной памяти	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	512 Кбайт

	MES2424 MES2424B	1,5 Мбайт
Объем ОЗУ (DDR3)	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	256 Мбайт
	MES2424 MES2424B	512 Мбайт
Объем ПЗУ (SPI Flash)	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	32 Мбайт
	MES2424 MES2424B	64 Мбайт
Таблица MAC-адресов	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	8K
	MES2424 MES2424B	16K


Объем TCAM	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	1,5K
	MES2424 MES2424B	2K
Количество ARP-записей		1K
Количество групп L2 Multicast (IGMP snooping)	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	509
	MES2424 MES2424B	1K
Скорость передачи данных	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	Оптические интерфейсы 100/1000 Мбит/с Электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с
	MES2424 MES2424B	Оптические интерфейсы 1000/10000 Мбит/с Электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с

Количество правил SQinQ	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	128(ingress)/128(egress)
	MES2424 MES2424B	1024(ingress)/512(egress)
Поддержка VLAN		согласно 802.1Q до 4094 активных VLAN
Качество обслуживания QoS		приоритизация трафика, 8 уровней 8 выходных очередей с разными приоритетами для каждого порта
Количество виртуальных Loopback-интерфейсов		10
Агрегация каналов (LAG)	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T	8 групп
	MES2424 MES2424B	24 группы
Количество экземпляров MSTP		64

Сверхдлинные кадры (jumbo frames)	MES1428 MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428 MES2428P MES2428B MES2428T MES2424 MES2424B	максимальный размер пакетов 10 000 байт
Соответствие стандартам	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full Duplex, Flow Control IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) IEEE 802.1p Traffic Class IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1v IEEE 802.3 ac IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ (только MES2408CP, MES2408IP DC1, MES2408P, MES2408PL и MES2428P)	
Управление		
Локальное управление	Console	
Удаленное управление	SNMP, Telnet, SSH	
Физические характеристики и условия окружающей среды		
Источники питания	MES1428 MES2408C MES2408CP MES2408PL MES2424	сеть переменного тока: 110-250В AC, 60/50 Гц
	MES2408 MES2428 MES2428T	сеть переменного тока: 110-250В AC, 60/50 Гц сеть постоянного тока: 18–72В
	MES2408IP DC1	сеть постоянного тока: 36–72В
	MES2408P	сеть переменного тока: 176-250В AC, 60/50 Гц сеть постоянного тока: 36–72В
	MES2428P	сеть переменного тока: 170-264В AC, 60/50 Гц сеть постоянного тока: 36–72В

	MES2408B MES2428B MES2424B	сеть переменного тока: 110-250В AC, 60/50 Гц аккумуляторная батарея: 12В DC
Потребляемая мощность	MES1428 MES2408 MES2408C	не более 10 Вт
	MES2408B	не более 37 Вт (с учетом заряда АКБ)
	MES2408CP	не более 160 Вт (с учетом нагрузки PoE)
	MES2408IP DC1	не более 135 Вт (с учетом нагрузки PoE)
	MES2408P	не более 280 Вт (с учетом нагрузки PoE)
	MES2408PL	не более 93 Вт (с учетом нагрузки PoE)
	MES2428 MES2428T	не более 18 Вт
	MES2428B	не более 45 Вт (с учетом заряда АКБ)
	MES2428P	не более 440 Вт (с учетом нагрузки PoE)
	MES2424 MES2424B	не более 25 Вт не более 50 Вт (с учетом заряда АКБ)
Бюджет PoE	MES2408CP MES2408IP DC1	120 Вт
	MES2408P	256 Вт
	MES2408PL	65 Вт
	MES2428P	370 Вт
Аппаратная поддержка Dying Gasp	MES1428 MES2408C MES2408CP MES2428 MES2428P AC MES2424	есть
	MES1428B MES2408 MES2408B MES2408IP DC1 MES2408P MES2408PL MES2428B MES2428P DC MES2428T MES2424B	нет
Габаритные размеры	MES1428 MES2408IP DC1 MES2408P MES2428 MES2428B MES2428T	430 x 178 x 44 мм

	MES2408 MES2408B MES2408C MES2408CP MES2408PL	310 x 177 x 44 мм
	MES2428P AC	430 x 204 x 44 мм
	MES2428P DC	430 x 305 x 44 мм
	MES2424 MES2424B	430 x 203 x 44 мм
Bec	MES1428 MES2424 MES2424B	2,26кг
	MES2408	1,72 кг
	MES2408B	1,78 кг
	MES2408C	1,77 кг
	MES2408CP	2,16 кг
	MES2408IP DC1	2,38 кг
	MES2408P	2,69 кг
	MES2408PL	1,9 кг
	MES2428P	3,27 кг
	MES2428 MES2428B	2,35кг
	MES2428T	2,37кг

Интервал рабочих температур	MES1428 MES2408 DC MES2408B MES2408C MES2408P AC MES2408PL MES2428 MES2428B MES2428P MES2428T MES2424 MES2424B	от -20 до +50 °C
	MES2408CP MES2408P DC	от -20 до +50 °C  При использовании коммерческих SFP-трансиверов температура окружающей среды не должна превышать +45 °C
	MES2408 AC	от -20 до +60 °C
	MES2408IP DC1	от -40 до +60 °C
Интервал температуры хранения		от -40 до +70 °C
Относительная влажность при эксплуатации (без образования конденсата)		не более 80%
Относительная влажность при хранении (без образования конденсата)		от 10% до 95%
Средний срок службы		15 лет



Тип питания устройства определяется при заказе.

1.4 Конструктивное исполнение

В данном разделе описано конструктивное исполнение устройств. Представлены изображения передней, задней и боковых панелей устройства, описаны разъемы, светодиодные индикаторы и органы управления.

Ethernet-коммутаторы серий MES14xx, MES24xx выполнены в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" каркас, высота корпуса 1U.

1.4.1 Внешний вид и описание передней панели устройств

Внешний вид передней панели MES1428 показан на рисунке 1.

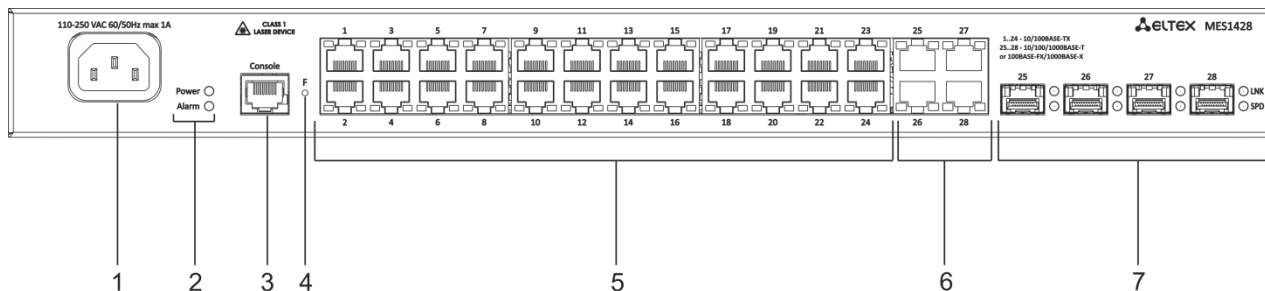


Рисунок 1 – Передняя панель MES1428

В таблице 10 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутатора.

Таблица 10 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES1428

№	Элемент передней панели	Описание
1	~110-250VAC, 60/50Hz max 1A	Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока
2	Power	Индикатор питания устройства
	Alarm	Индикатор перегрева
3	Console	Консольный порт для локального управления устройством. Распиновка разъема следующая: 1 не используется 2 не используется 3 RX 4 GND 5 GND 6 TX 7 не используется 8 не используется 9 не используется Распайка консольного кабеля приведена в приложении В.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: - при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства; - при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации.
5	[1-24]	Порты 10/100BASE-TX (RJ-45).
6	25, 26, 27, 28	Комбо-порты: порты 10/100/1000Base-T (RJ-45)
7	25, 26, 27, 28	Комбо-порты: слоты для установки трансиверов 1000Base-X Combo. LNK/SPD – световая индикация состояния оптических интерфейсов.

Внешний вид передней панели устройств серии MES2408 показан на рисунках 2– 10.

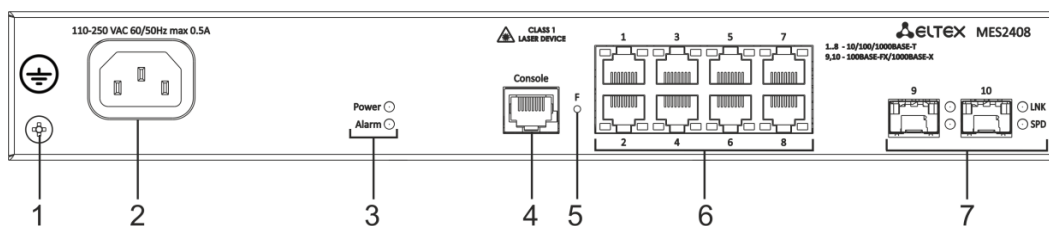


Рисунок 2 – Передняя панель MES2408 AC

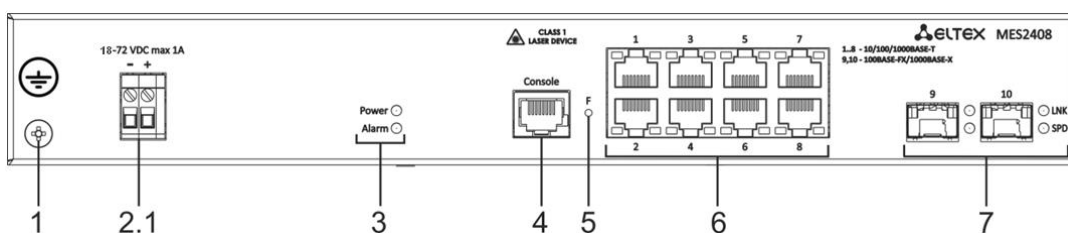


Рисунок 3 – Передняя панель MES2408 DC

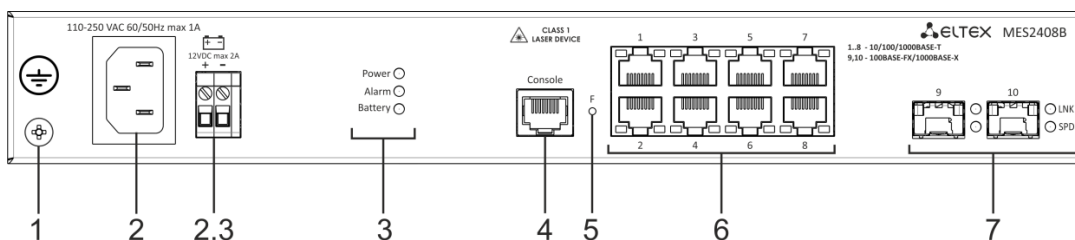


Рисунок 4 – Передняя панель MES2408B

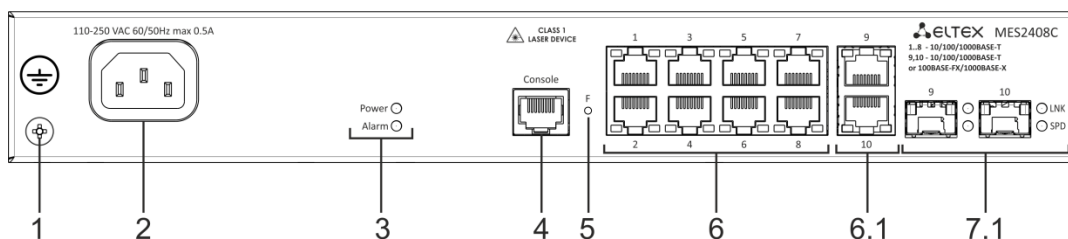


Рисунок 5 – Передняя панель MES2408C

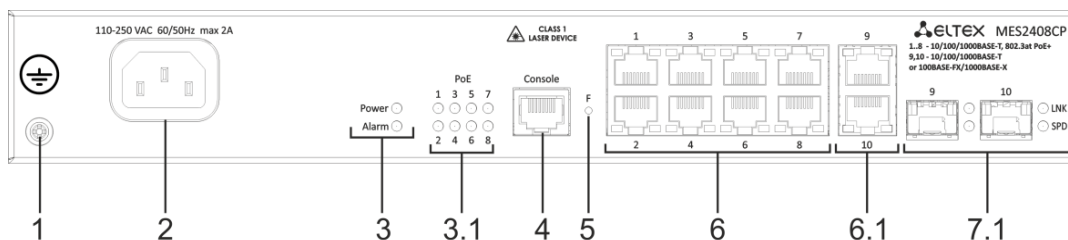


Рисунок 6 – Передняя панель MES2408CP

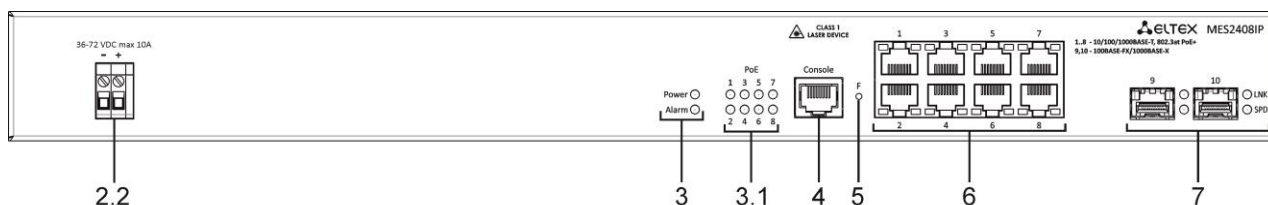


Рисунок 7 – Передняя панель MES2408IP DC1

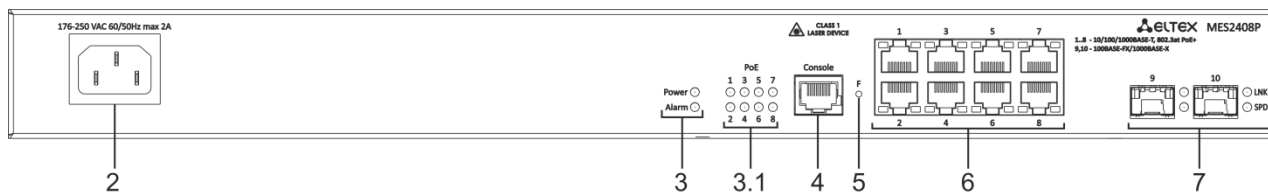


Рисунок 8 – Передняя панель MES2408P AC

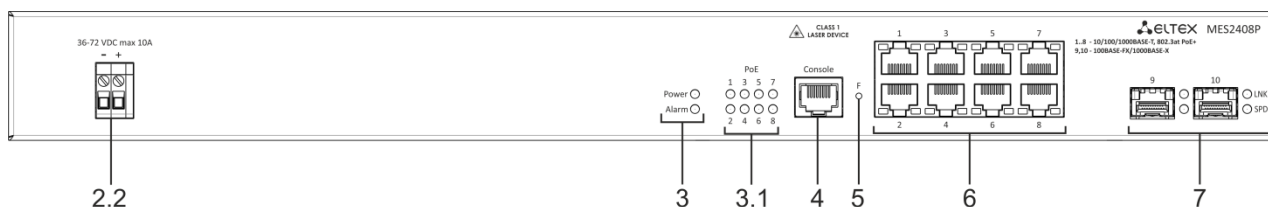


Рисунок 9 – Передняя панель MES2408P DC

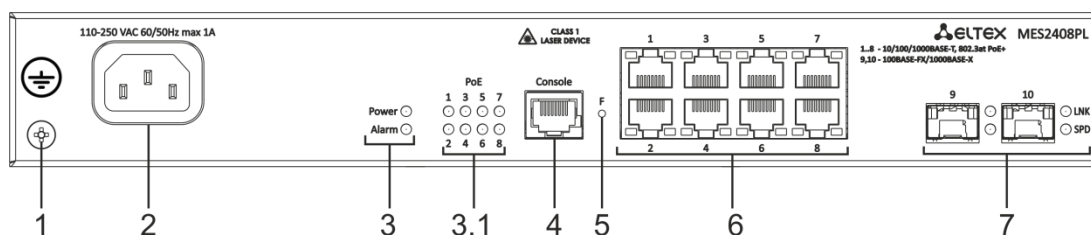


Рисунок 10 – Передняя панель MES2408PL

В таблице 11 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутаторов серии MES2408.

Таблица 11 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели коммутаторов серии MES2408

№	Элемент передней панели	Описание
1		Клемма для заземления устройства
2	~110-250VAC, 60/50Hz max 1A	Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока
2.1	18-72 VDC max 10A	Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока
2.2	36-72 VDC max 1A/10A	Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока
2.3	12VDC max 2A	Разъем для подключения к аккумуляторной батарее
3	Power	Индикатор питания устройства
	Alarm	Индикатор перегрева
	Battery (для MES2408B)	Индикатор работы аккумуляторной батареи
3.1	PoE 1-8	Индикаторы состояния PoE-портов
4	Console	Консольный порт для локального управления устройством. Распиновка разъема следующая: 1 не используется 2 не используется 3 RX 4 GND 5 GND 6 TX 7 не используется 8 не используется 9 не используется Распайка консольного кабеля приведена в приложении В.
5	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: - при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства; - при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации.
6	[1-8]	Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
6.1	9, 10	Комбо-порты: порты 10/100/1000Base-T (RJ-45)
7	9, 10, LNK/SPD	Слоты для установки оптических трансиверов 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP). LNK/SPD – световая индикация состояния оптических интерфейсов
7.1	9, 10, LNK/SPD	Комбо-порты: слоты для установки трансиверов 1000Base-X Combo. LNK/SPD – световая индикация состояния оптических интерфейсов

Внешний вид передней панели устройств серии MES2428 показан на рисунках 11–16.

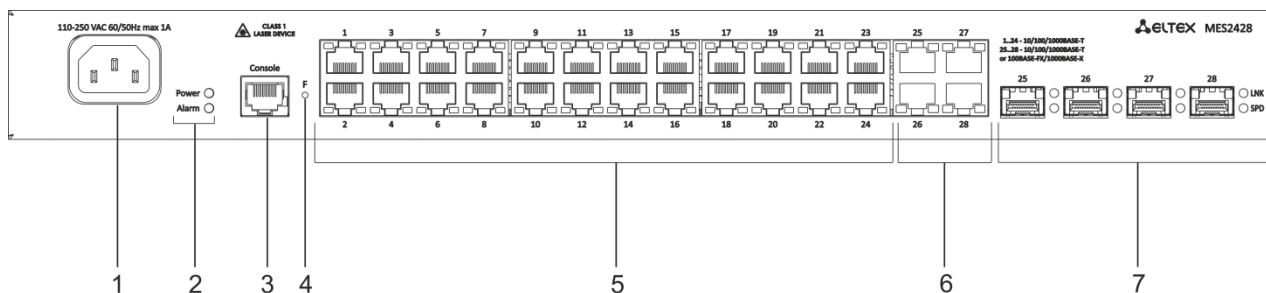


Рисунок 11 – Передняя панель MES2428 AC

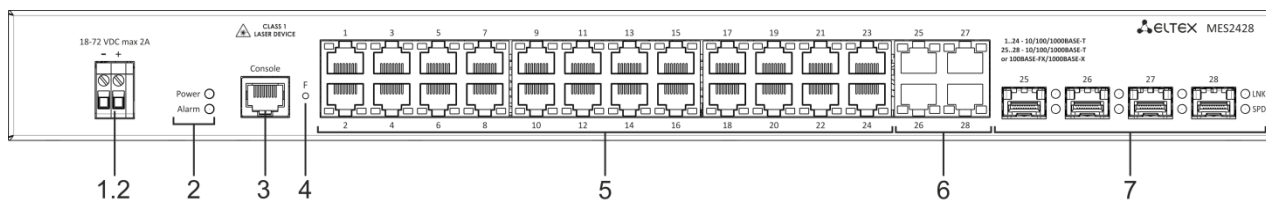


Рисунок 12 – Передняя панель MES2428 DC

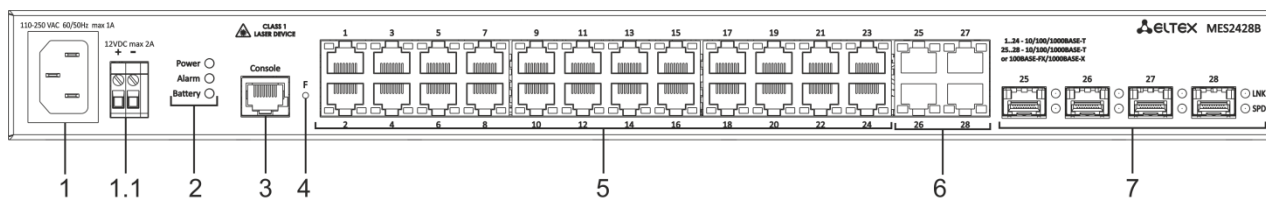


Рисунок 13 – Передняя панель MES2428B

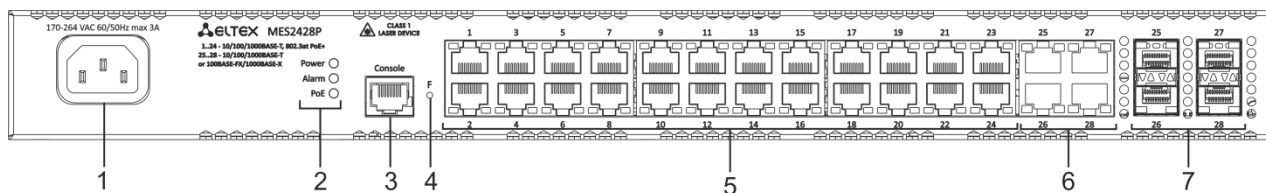


Рисунок 14 — Передняя панель MES2428P AC

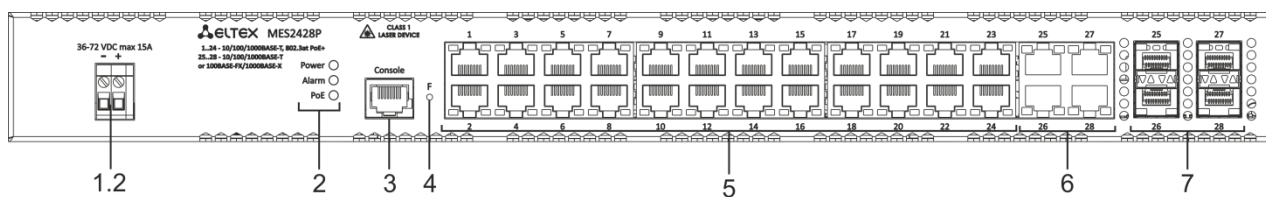


Рисунок 15 — Передняя панель MES2428P DC

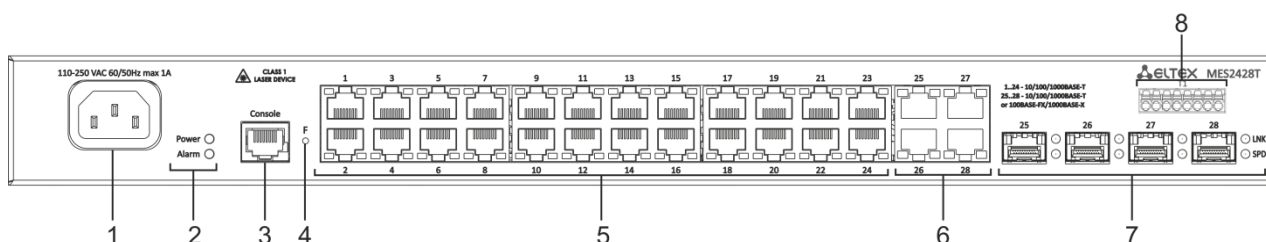


Рисунок 16 – Передняя панель MES2428T

В таблице 12 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутаторов серии MES2428.

Таблица 12 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели коммутаторов серии MES2428

№	Элемент передней панели	Описание
1	~110-250VAC, 60/50Hz max 1A (170-264 VAC 60/50 Hz max 3A для MES2428P)	Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока
1.1	12VDC max 2A	Разъем для подключения к аккумуляторной батарее
1.2	18-72 VDC max 2A (36-72 VDC max 15A для MES2428P DC)	Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока
2	Power	Индикатор питания устройства
	Alarm	Индикатор перегрева
	PoE	Индикатор работы PoE
	Battery (для MES2428B)	Индикатор работы аккумуляторной батареи
3	Console	Консольный порт для локального управления устройством. Распиновка разъема следующая: 1 не используется 2 не используется 3 RX 4 GND 5 GND 6 TX 7 не используется 8 не используется 9 не используется Распайка консольного кабеля приведена в приложении В.
4	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: - при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства; - при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации.
5	[1-24]	Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
6	25, 26, 27, 28	Комбо-порты: порты 10/100/1000Base-T (RJ-45)
7	25, 26, 27, 28, LNK, SPD	Комбо-порты: слоты для установки трансиверов 1000Base-X Combo. LNK/SPD – световая индикация состояния оптических интерфейсов
8	T1	4 пары входных сухих контактов

Внешний вид передней панели устройств MES2424 и MES2424B показан на рисунках 17 – 18.

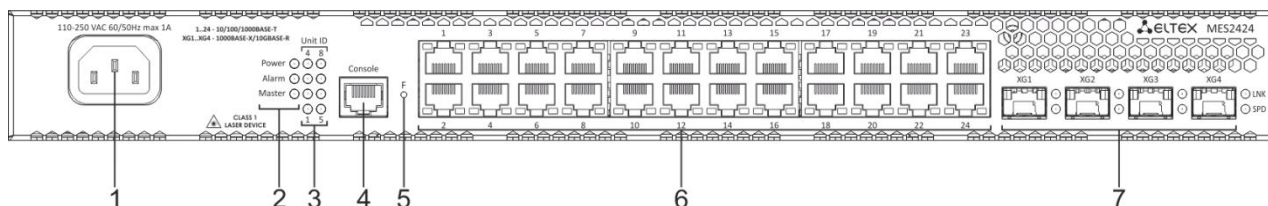


Рисунок 17 – Передняя панель MES2424

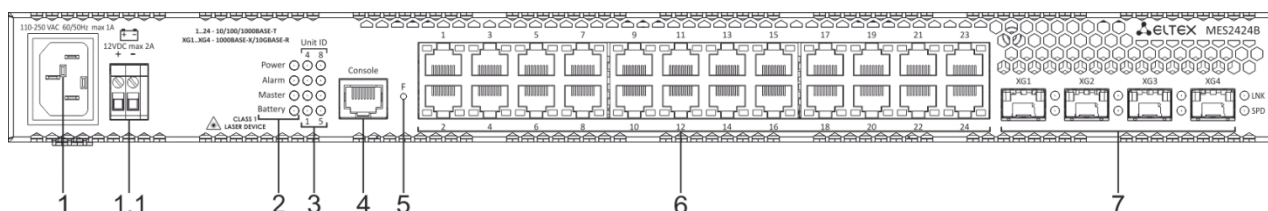


Рисунок 18 – Передняя панель MES2424B

В таблице 13 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутаторов MES2424 и MES2424B.

Таблица 13 – Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели коммутаторов MES2424 и MES2424B

№	Элемент передней панели	Описание
1	~110-250VAC, 60/50Hz max 1A	Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока
1.1	12VDC max 2A	Разъем для подключения к аккумуляторной батарее
2	Power	Индикатор питания устройства
	Alarm	Индикатор перегрева
	Master	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый)
	Battery (для MES2424B)	Индикатор работы аккумуляторной батареи
3	Unit ID	Индикатор номера устройства в стеке
4	Console	Консольный порт для локального управления устройством. Распиновка разъема следующая: 1 не используется 2 не используется 3 RX 4 GND 5 GND 6 TX 7 не используется 8 не используется 9 не используется Распайка консольного кабеля приведена в приложении В.
5	F	Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: - при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства; - при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации.

6	[1-24]	Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45).
7	[XG-1 – XG-4]	Порты 4 x 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+).

1.4.2 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели коммутаторов MES14xx и MES24x приведен на рисунках ниже.

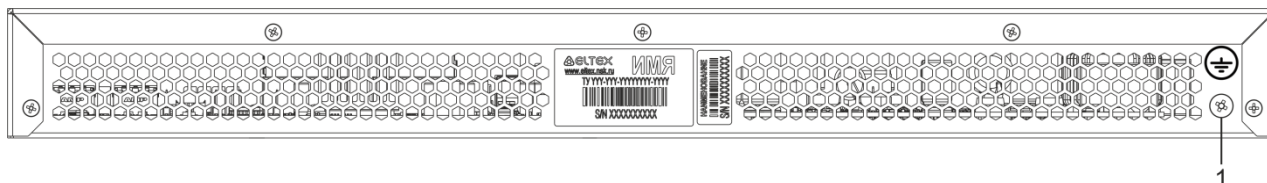


Рисунок 19 – Задняя панель коммутаторов MES1428, MES2428, MES2428T, MES2428B, MES2408IP DC1, MES2408P, MES2424 и MES2424B



Рисунок 20 – Задняя панель коммутаторов MES2408, MES2408B, MES2408C, MES2408CP, MES2408PL

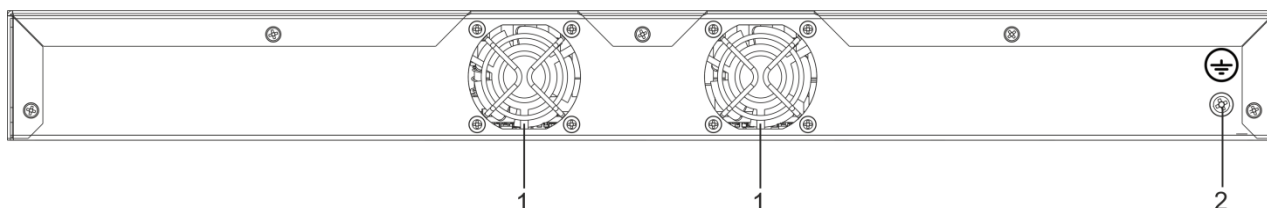


Рисунок 21 – Задняя панель коммутатора MES2428P

В таблицах 14 и 15 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутаторов.

Таблица 14 – Описание разъемов задней панели коммутаторов MES1428, MES2428, MES2428T, MES2428B, MES2408IP DC1, MES2408P, MES2424 и MES2424B

№	Элемент задней панели	Описание
1	Клемма заземления	Клемма для заземления устройства.

Таблица 15 – Описание разъемов задней панели коммутатора MES2428P

№	Элемент задней панели	Описание
1		Вентиляторы для охлаждения устройства.
2	Клемма заземления	Клемма для заземления устройства.
3	12VDC max 2A	Разъем для подключения к аккумуляторной батарее
4	~110-250VAC, 60/50Hz max 1A	Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока

1.4.3 Боковые панели устройства

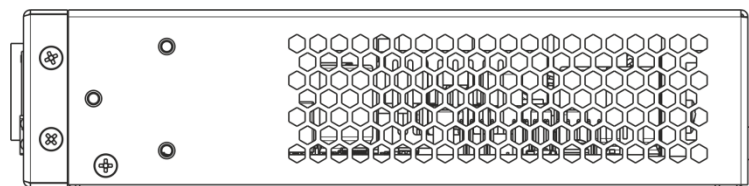


Рисунок 22 – Правая боковая панель Ethernet-коммутаторов

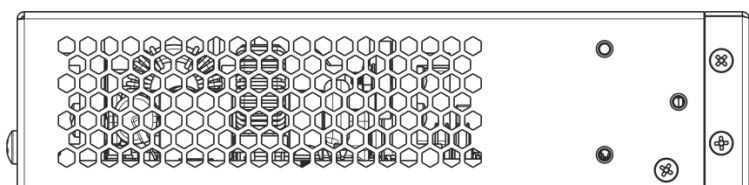


Рисунок 23 – Левая боковая панель Ethernet-коммутаторов

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе «Установка и подключение».

1.4.4 Световая индикация

Состояние интерфейсов Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение светодиодов показано на рисунках 24, 25.



Рисунок 24 – Внешний вид разъема SFP




Рисунок 25 – Внешний вид разъема RJ-45

Таблица 16 – Световая индикация состояния Ethernet-портов 10/100/1000BASE-T

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10Мбит/с или 100Мбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000Мбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

Системные индикаторы (Power, Alarm) служат для определения состояния работы узлов коммутаторов серии MES14xx, MES24xx.

Таблица 17 – Световая индикация системных индикаторов

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
<i>Power</i>	Состояние источников питания	Выключен	Питание выключено
		Зеленый, горит постоянно	Питание включено, нормальная работа устройства
		Зеленый, мерцает	Самотестирование устройства при старте (POST)
<i>Alarm</i>	Состояние устройства	Не горит	Нормальная работа устройства
		Красный, горит постоянно	Перегрев
<i>PoE</i>	Индикатор состояния PoE-портов	Зеленый, горит постоянно	Подключен потребитель PoE (горит индикатор, соответствующий порту)
		Красный, горит постоянно	Ошибка PoE на порту
		Выключен	Потребитель PoE не подключен
<i>Master</i>	Признак ведущего устройства при работе в стеке	Зеленый, горит постоянно	Устройство является «мастером» стека
		Выключен	Устройство не является «мастером» в стеке или не задан режим стекирования
<i>Battery</i>	Индикатор состояния аккумуляторной батареи	Зеленый, горит постоянно	АКБ подключена
		Красный, горит постоянно	Низкий уровень заряда АКБ
		Выключен	АКБ отключена



Если индикатор Alarm и индикатор PoE одновременно горят красным цветом, – это сигнализирует о критической ошибке PoE.

1.5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки входят:

- Ethernet-коммутатор;
- Шнур питания (в случае комплектации модулем питания на 220В);
- Комплект крепежа в стойку;
- Руководство по эксплуатации (поставляется на CD-диске);
- Паспорт.



По заказу покупателя в комплект поставки могут быть включены SFP/SFP+-трансиверы.

2 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В данном разделе описаны процедуры установки оборудования в стойку и подключения к питающей сети.

2.1 Крепление кронштейнов

В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства. Для установки кронштейнов:

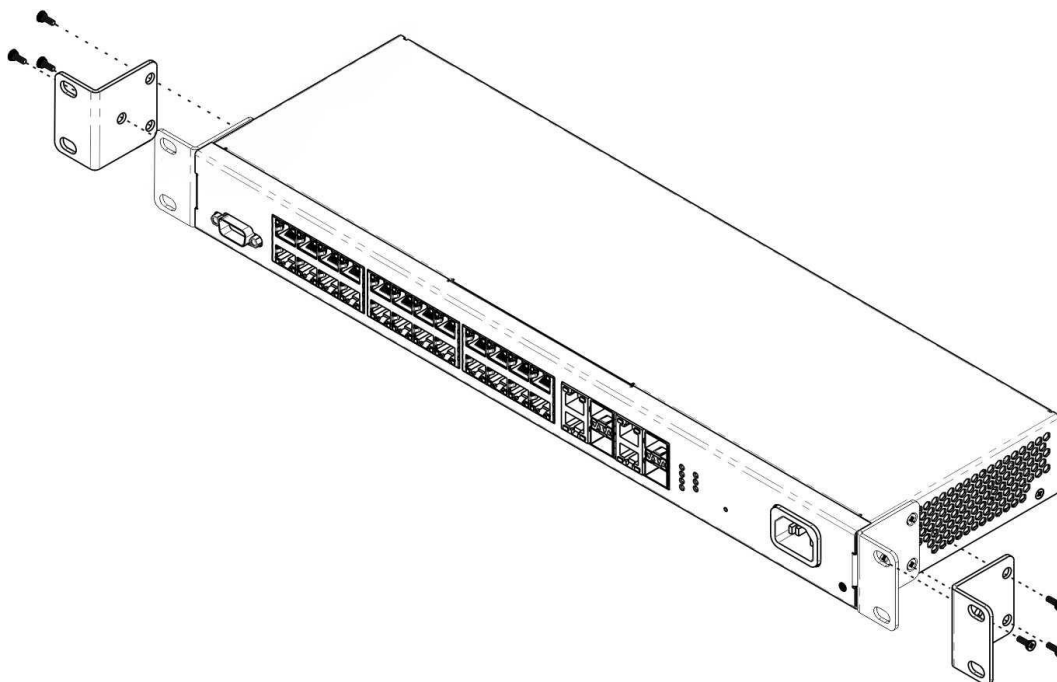


Рисунок 26 – Крепление кронштейнов

1. Совместите четыре отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства.
2. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.
3. Повторите действия 1, 2 для второго кронштейна.

2.2 Установка устройства в стойку

Для установки устройства в стойку:

1. Приложите устройство к вертикальным направляющим стойки.
2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
3. С помощью отвертки прикрепите коммутатор к стойке винтами.

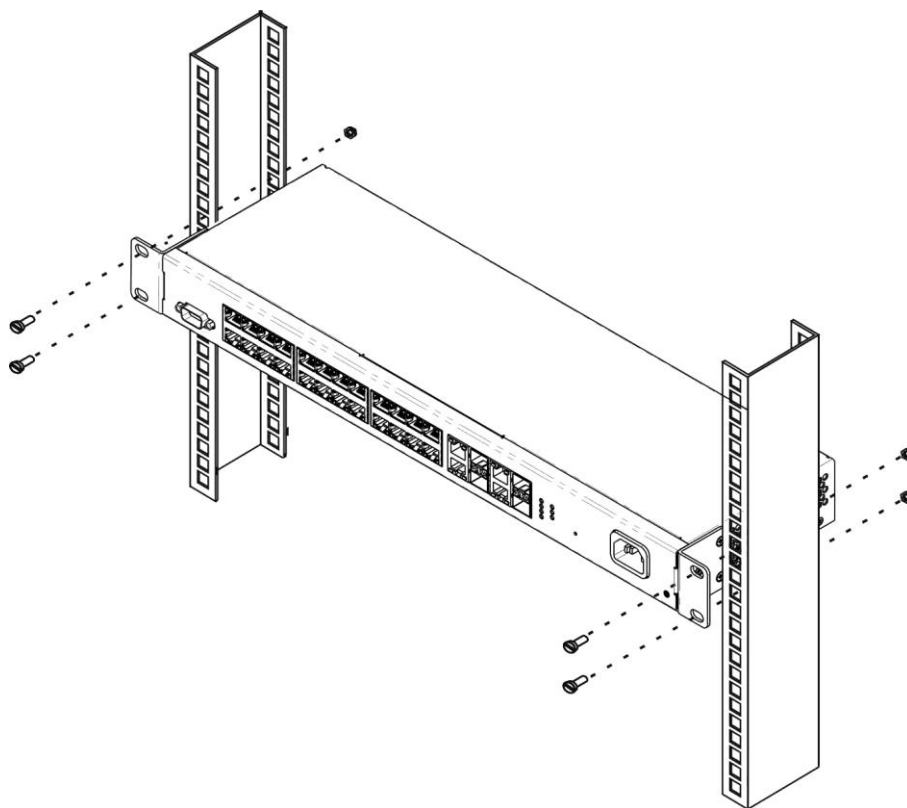


Рисунок 27 – Установка устройства в стойку

На рисунке 28 приведен пример размещения коммутаторов MES14xx и MES24xx в стойке.

○	MES14xx/MES24xx N1	○
○	Кабельный органайзер	○
○	MES14xx/MES24xx N2	○
○	Кабельный органайзер	○
○	MES14xx/MES24xx N3	○
○	Кабельный органайзер	○
○	MES14xx/MES24xx N4	○
○	Кабельный органайзер	○
○	MES14xx/MES24xx N5	○
○	Кабельный органайзер	○

Рисунок 28 – Размещение коммутаторов MES14xx и MES24xx в стойке



Не закрывайте вентиляционные отверстия, а также вентиляторы, расположенные на задней панели, посторонними предметами во избежание перегрева компонентов коммутатора и нарушения его работы.

2.3 Подключение питающей сети

1. Прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть, необходимо заземлить корпус устройства. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиям ПУЭ.
2. Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту коммутатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.
3. Подключите к устройству кабель питания. В зависимости от комплектации устройства, питание может осуществляться от сети переменного тока, либо от сети постоянного тока. При подключении сети переменного тока следует использовать кабель, входящий в комплект устройства. Для подключения к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 1 мм².
4. Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

2.4 Установка и удаление SFP-трансиверов



Установка оптических модулей может производиться как при выключенном, так и при включенном устройстве.



Рекомендуется раздельное подключение SFP-трансивера и оптического патч-корда в слот.

1. Вставьте верхний SFP-модуль в слот открытой частью разъема вниз, а нижний SFP-модуль открытой частью разъема вверх.

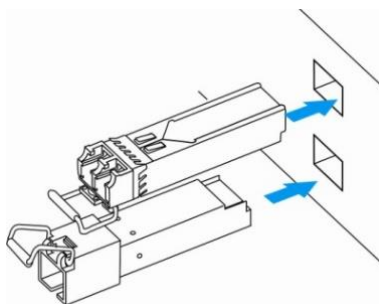


Рисунок 29 – Установка SFP-трансиверов

2. Надавите на модуль. Когда он встанет на место, вы услышите характерный щелчок.




Рисунок 30 – Установленные SFP-трансиверы

Для удаления трансивера:

1. Откройте защелку модуля.

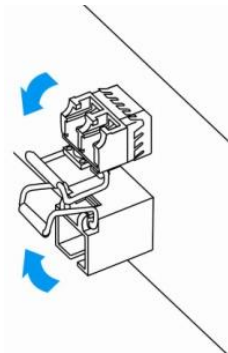


Рисунок 31 – Открытие защелки SFP-трансиверов

2. Извлеките модуль из слота.

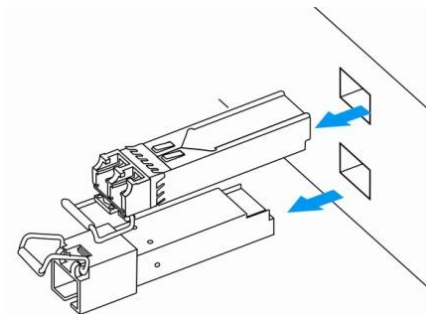


Рисунок 32 – Извлечение SFP-трансиверов

3 НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОММУТАТОРА

3.1 Горячие клавиши

Сочетание клавиш	Описание
Ctrl+A	Вернуться к началу строки
Ctrl+E	Вернуться к концу строки
Ctrl+F	Продвинуться вперед на один символ
Ctrl+B	Продвинуться назад на один символ
Ctrl+D	Удалить данный символ
Ctrl+U,X	Удалить начало строки до символа
Ctrl+K	Удалить конец строки после символа
Ctrl+W	Удалить предыдущее слово
Ctrl+T	Переместить предыдущий символ
Ctrl+P	Перейти к предыдущей строке в истории команд
Ctrl+N	Перейти к следующей строке в истории команд
Ctrl+Z	Возврат к корневому режиму CLI

3.2 Настройка терминала

На компьютере запустить программу эмуляции терминала (HyperTerminal, TeraTerm, Minicom) и произвести следующие настройки:

- выбрать соответствующий последовательный порт;
- установить скорость передачи данных – 115200 бод;
- задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности;
- отключить аппаратное и программное управление потоком данных;
- задать режим эмуляции терминала VT100 (многие терминальные программы используют данный режим эмуляции терминала в качестве режима по умолчанию).

3.3 Включение устройства

Установить соединение консоли коммутатора (порт «console») с разъемом последовательного интерфейса компьютера, на котором установлено программное обеспечение эмуляции терминала.

Включить устройство. При каждом включении коммутатора запускается процесс инициализации устройства, после которой необходимо пройти процедуру авторизации для дальнейшей работы с коммутатором:

```
ISS login:admin
Password:***** (admin)

console#
```

3.4 Загрузочное меню

Для входа в загрузочное меню следует подключиться к устройству через интерфейс RS-232, перезагрузить устройство и ввести пароль для загрузочного меню в течение 3-х секунд после появления строк:

```

U-Boot 2011.12.(2.1.5.67086) (Feb 18 2019 - 06:43:17)

Board: RTL838x CPU:500MHz LXB:200MHz MEM:300MHz
DRAM: 256 MB
SPI-F: 1x32 MB
Loading 65536B env. variables from offset 0x110000
chip_index=      23
Switch Model: MES2428_board (Port Count: 28)
Switch Chip: RTL8382
*****
#### RTL8218B config - MAC ID = 0 ####
Now External 8218B
*****
#### RTL8218B config - MAC ID = 8 ####
Now Internal PHY
*****
#### RTL8218B config - MAC ID = 16 ####
Now External 8218B
*****
**** RTL8214FC config - MAC ID = 24 ****
Now External 8214FC
Net: Net Initialization Skipped
rtl8380#0
Autobootin 3 seconds..
    
```



Пароль от загрузочного меню по умолчанию для всех устройств «eltex».

Вид загрузочного меню:

```

Startup Menu
[1] Restore Factory Defaults
[2] Boot password
[3] Password Recovery Procedure
[4] Image menu
[5] Serial bandwidth
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
    
```

Таблица 18 – Функции интерфейса загрузочного меню

Функция	Описание
Restore Factory Defaults	Восстановить заводские настройки.
Boot password	Изменение пароля на загрузочное меню.
Password Recovery Procedure	Восстановление утерянного пароля. При следующей загрузке основного ПО пользователь сразу попадет в режим <code>privil EXEC</code> без ввода пароля.
Image menu	Выбрать активный образ системного ПО. Если новый загруженный файл системного ПО не выбран активным, то устройство выполнит загрузку с использованием текущего активного образа. Image menu [1] Show current image – просмотр активного слота с образом ПО; [2] Set current image – выбор активного слота системного ПО; [3] Back.
Serial bandwidth	Выбор скорости последовательного интерфейса.

Для выхода из загрузочного меню и продолжения загрузки основного образа ПО необходимо нажать <Esc>.



Если в течение 1 минуты не выбран ни один из пунктов меню, загрузка устройства продолжится.

3.5 Настройка функций коммутатора

Функции по начальному конфигурированию устройства можно разделить на два типа:

- **Базовая настройка** – включает в себя определение базовых функций конфигурации и настройку динамических IP-адресов.
- **Настройка параметров системы безопасности** – включает управление системой безопасности на основе механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting).



При перезагрузке устройства все несохраненные данные будут утеряны. Для сохранения любых внесенных изменений в настройку коммутатора используется следующая команда:

```
console# write startup-config
```

3.5.1 Автоматическая настройка параметров коммутатора (Zero Touch Provisioning)


В целях автоматизации управления коммутатором на устройстве поддерживается функция ZTP (Zero Touch Provisioning). Данная функция позволяет получить настройку некоторых опций от DHCP-сервера на этапе подключения устройства. По умолчанию ZTP включен автоматически.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config) #
```

Таблица 19 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
ztp enable	-/включен, запускается вначале старта прошивки	Включить работу функции ZTP.  По умолчанию ZTP поддерживает передачу опций 43, 66, 67. Подопции для 43 опции: -1 – image -2 – bootfile -3 – config-file -4 – tftpserver
ztp disable		Отключить работу функции ZTP

3.5.2 Базовая настройка коммутатора

Для начала конфигурации устройства необходимо подключить устройство к компьютеру через последовательный порт. Запустить на компьютере программу эмуляции терминала согласно пункту 3.2 «Настройка терминала».

Во время начальной настройки можно определить интерфейс, который будет использоваться для подключения к устройству удаленно.

Базовая настройка включает следующее:

1. Задание пароля для пользователя «admin» (с уровнем привилегий – 15).
2. Удаление учетной записи «guest» или изменение пароля для неё.
3. Создание новых пользователей.
4. Настройка статического IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.
5. Настройка параметров протокола SNMP.

3.5.2.1 Задание пароля для пользователя «admin» и создание новых пользователей



Для обеспечения защищенного входа в систему необходимо назначить пароль привилегированному пользователю «admin».

Имя пользователя и пароль вводится при входе в систему во время сеансов администрирования устройства. Для создания нового пользователя системы или настройки любого из параметров – имени пользователя, пароля, уровня привилегий, используются команды:

```
console# configure terminal
console(config)# username name password password privilege {1-15}
```



Уровень привилегий с 1 по 14 разрешает доступ к устройству, но запрещает настройку. Уровень привилегий 15 разрешает как доступ, так и настройку устройства.

Пример команд для задания пользователю «admin» пароля «Eltex_1» и создания пользователя «operator» с паролем «Pass_2» и уровнем привилегий 1:

```
console# configure terminal
console(config)# username admin password Eltex_1
console(config)# username operator password Pass_2 privilege 1
console(config)# exit
console#
```



Информация о локальных учетных записях хранится в энергонезависимой памяти и может быть очищена командой 'delete startup-config'.



Необходимо брать в кавычки имена учетных записей и пароли, содержащие спецсимволы.

3.5.2.2 Настройка статического IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию

Для возможности управления коммутатором из сети необходимо назначить устройству IP-адрес, маску подсети и, в случае управления из другой сети, шлюз по умолчанию. IP-адрес можно назначить любому интерфейсу – VLAN, физическому порту, группе портов (по умолчанию на интерфейсе VLAN 1 назначен IP-адрес 192.168.1.239, маска 255.255.255.0). IP-адрес шлюза должен принадлежать к той же подсети, что и один из IP-интерфейсов устройства.

Пример команд настройки IP-адреса для интерфейса VLAN 1

Параметры интерфейса:

IP-адрес, назначаемый для интерфейса VLAN 1 – 192.168.16.144

Маска подсети – 255.255.255.0

IP-адрес шлюза по-умолчанию – 192.168.1.1


```

console# configure terminal
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)# ip address 192.168.16.144 255.255.255.0
console(config-if)# no shutdown
console(config-if)# exit
console(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.1

```

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, введите команду:

```

console# show ip interface

```

```

vlan1 is up, line protocol is up
Internet Address is 192.168.16.144/24
Broadcast Address 192.168.16.255
Vlan counters disabled

```

3.5.2.3 Настройка параметров протокола SNMP для доступа к устройству

Устройство содержит встроенный агент SNMP и поддерживает версии протокола v1/v2c/v3. Агент SNMP поддерживает набор стандартных переменных MIB.

Для возможности администрирования устройства посредством протокола SNMP, необходимо создать хотя бы одну строку сообщества.

Формат конфигурации SNMP должен принимать следующий вид:

```

snmp user user
snmp community index indexNumber name community security user
snmp group groupname user user security-model version
snmp access groupname version read view write view notify view
snmp view view oid included
snmp targetaddr targetAddr param targetParam ip-address taglist taglist
snmp targetparams targetParam user user security-model version message-
processing version
snmp notify user tag taglist type type

```

В качестве примера будем использовать версию snmpv2c. Создадим пользователя USER, принадлежащего группе GROUP. Данный пользователь должен иметь возможность использовать community NETMAN, которой присвоим индекс 1. Группе GROUP будет разрешен доступ на чтение/запись/получение snmp-trap по объектам, принадлежащим viewiso. Объекты, для которых разрешена отправка трапов, должны принадлежать тег-листу TAG, отправляться на группу адресов ADDR, в которую входит IP-адрес 192.168.1.1. Параметры отправки указываются в targetparam TRAPS, определяемом для пользователя USER.

```

console(config)#snmp user USER
console(config)#snmp community index 1 name NETMAN security USER
console(config)#snmp group GROUP user USER security-model v2c
console(config)#snmp access GROUP v2c read iso write iso notify iso
console(config)#snmp view iso 1 included
console(config)#snmp targetaddr ADDR param TRAPS 192.168.1.1 taglist TAG
console(config)#snmp targetparams TRAPS user USER security-model v2c
message-processing v2c
console(config)#snmp notify USER tag TAG type Trap

```

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```

console(config)#

```

Таблица 20 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
snmp notify notify_name tag tag_name type {trap inform}	notify_name: (1..32) символа; tag_name: (1..32) символа	Активировать отправку трапов по событию login/logout
snmp notify notify_name	-/выключено	Отключить отправку трапов по событию login/logout
snmp-server enable traps dry-contacts	-/выключено	Активировать отправку трапов по событию замыкания/ размыкания сухих контактов
no snmp-server enable traps dry-contacts		Отключить отправку трапов по событию замыкания/ размыкания сухих контактов
snmp enable traps coldstart	-/включено	Активировать отправку трапов по событию 'жесткой' перезагрузки
no snmp enable traps coldstart		Отключить отправку трапов по событию 'жесткой' перезагрузки
snmp enable traps warmstart	-/включено	Активировать отправку трапов по событию перезагрузки по команде 'reload'
no snmp enable traps warmstart		Отключить отправку трапов по событию перезагрузки по команде 'reload'
snmp user user_name {EngineID EngineID}	user_name: (1..32) символов	Создать SNMP-пользователя. - EngineID – идентификатор SNMP-устройства
no snmp user name		Удалить SNMP-пользователя.
snmp community index indexname namesecurity user_name	index: (1..32) символов; user_name: (1..32) символов	Привязать сообщество с заданным индексом к ранее созданному пользователю. Чтобы разрешить использование любого специального символа в названии и индексе сообщества, укажите его в двойных кавычках. Если название и индекс сообщества содержат только буквы и цифры, тогда двойные кавычки не нужны.
no snmp community index index		Удалить SNMP-сообщество с указанным индексом.
snmp group group_name user user_name security-model {v1 v2c v3}	user_name: (1..32) символов; group_name: (1..32) символов	Создает SNMP-группу или таблицу соответствий SNMP-пользователей и правил обозрений SNMP
no snmp group group_name user user_name security-model {v1 v2c v3}		Удаляет SNMP-группу.
snmp access group_name {v1 v2c v3} read read_view write_view notify notify_view	group_name: (1..32) символов	Разрешить SNMP-группе доступ на чтение, запись и отправку snmp-трапов по объектам, принадлежащим read/write/notify-view.
no snmp access group_name {v1 v2c v3}auth		Запретить SNMP-группе доступ на чтение, запись и отправку snmp-трапов по объектам, принадлежащим read/write/notify-view.
snmp view view_nameOID {included excluded}	view_name: (1..32) символов	Создает или редактирует правило обозрения для SNMP—разрешающее правило, либо ограничивающее серверу-обозревателю доступ к OID. - OID – идентификатора объекта MIB, предствленный в виде дерева ASN.1 - included – OID включена в правило для обозревания; - excluded – OID исключена в правило для обозревания.
snmp view view_name OID		Удаляет правило обозрения для SNMP.
snmp targetaddr targetAddr param targetParamIP_addr taglist tagList	targetAddr: (1..32) символов; targetParam: (1..32) символов; tagList: (1..255) символов	Создать группу адресов, на которые будут отправляться трапы согласно параметрам тег-листа
no snmp targetaddr targetAddr		Удалить группу адресов, на которые будут отправляться трапы согласно параметрам тег-листа

snmp targetparams <i>target_param user user_name security-model {v1 v2c v3} message-processing {v1 v2c v3}</i>	user_name: (1..32) символов; target_param: (1..32) символов;	Указать параметры отправки трапов, определяемые пользователем
no snmp targetparams <i>target_param</i>		Удалить параметры отправки трапов, определяемые пользователем
system location text	Name:(1..255) символов	Определяет информацию о местоположении устройства.
system contact text	Name:(1..255) символов	Определяет контактную информацию устройства.

3.5.3 Настройка параметров системы безопасности

Для обеспечения безопасности системы используется механизм AAA (аутентификация, авторизация, учет). Для шифрования данных используется механизм SSH.

- *Authentication* (аутентификация) — сопоставление запроса существующей учётной записи в системе безопасности.
- *Authorization* (авторизация, проверка уровня доступа) — сопоставление учётной записи в системе (прошедшей аутентификацию) и определённых полномочий.
- *Accounting* (учёт) — слежение за потреблением ресурсов пользователем.

При использовании настроек устройства по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**. Пароль назначается пользователем.

Методы аутентификации и авторизации могут быть настроены глобально или на отдельные линии.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Для входа в режим конфигурации линий используются команды:

```
line {console | telnet | ssh}
```

Вид запроса командной строки режима конфигурации линий:

```
console(config-line)#
```

Таблица 21 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
enable authentication {local radius tacacs}	-/выключено	Задаёт метод аутентификации пользователя при повышении уровня привилегий для консоли, telnet, ssh. - radius – использовать список RADIUS-серверов для аутентификации; - tacacs – использовать список TACACS-серверов для аутентификации.
no enable authentication		Устанавливает значение по умолчанию.
login authentication {radius tacacs} [local]	-/local	Задаёт метод аутентификации пользователя при входе для консоли, telnet, ssh
no login authentication		Устанавливает значение по умолчанию.

4 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ. ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ

Для конфигурации настроек коммутатора используется несколько режимов. В каждом режиме доступен определенный список команд. Ввод символа «?» служит для просмотра набора команд, доступных в каждом из режимов.

Для перехода из одного режима в другой используются специальные команды. Перечень существующих режимов и команд входа в режим:

Командный режим (EXEC), данный режим доступен сразу после успешной загрузки коммутатора и ввода имени пользователя и пароля (для непривилегированного пользователя). Приглашение системы в этом режиме состоит из имени устройства (host name) и символа ">".

```
console>
```

Привилегированный командный режим (privileged EXEC), данный режим доступен сразу после успешной загрузки коммутатора, ввода имени пользователя и пароля. Приглашение системы в этом режиме состоит из имени устройства (host name) и символа "#".

```
console#
```

Режим глобальной конфигурации (global configuration), данный режим предназначен для задания общих настроек коммутатора. Команды режима глобальной конфигурации доступны из любого подрежима конфигурации. Вход в режим осуществляется командой `configure terminal`.

```
console# configure terminal
console(config)#
```

Режим конфигурации терминала (line configuration), данный режим предназначен для конфигурации, связанной с работой терминала. Вход в режим осуществляется из режима глобальной конфигурации командой `line console`.

```
console(config)# line console
console(config-line)#
```

4.1 Базовые команды

Команды режима EXEC

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 22 – Базовые команды, доступные в режиме EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>enable [priv]</code>	priv: (1..15)/15	Переключиться в привилегированный режим (если значение не указано – то уровень привилегий 15).
<code>logout</code>	-	Завершение текущей сессии и смена пользователя.
<code>exit</code>	-	Закрывает активную терминальную сессию.
<code>help</code>	-	Запрос справочной информации о работе интерфейса командной строки.
<code>show privilege</code>	-	Показать уровень привилегий текущего пользователя.

Команды режима privileged EXEC

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 23 – Базовые команды, доступные в режиме privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
disable [priv]	priv: (1, 7, 15)/1	Вернуться в нормальный режим из привилегированного.
configure terminal	-	Перейти в режим конфигурации.

Команды, доступные во всех режимах конфигурации

Запрос командной строки имеет один из следующих видов:

```
console#
console(config)#
console(config-line)#
```

Таблица 24 – Базовые команды, доступные во всех режимах конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
exit	-	Выйти из любого режима конфигурации на уровень выше в иерархии команд CLI.
end	-	Выйти из любого режима конфигурации в командный режим (Privileged EXEC).
do	-	Выполнить команду командного уровня (EXEC) из любого режима конфигурации.
help	-	Выводит справку по используемым командам.

4.2 Фильтрация сообщений командной строки

Фильтрация сообщений позволяет уменьшить объем отображаемых данных в ответ на запросы пользователя и облегчить поиск необходимой информации. Для фильтрации требуется добавить в конец командной строки символ «|» и использовать одну из опций фильтрации, перечисленных в таблице 25. Фильтрация работает только для show-команд.

Команды режима privileged EXEC

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 25 – Базовые команды, доступные в режиме privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
grep		Выводит все строки, содержащие шаблон.
grep -v	-	Выводит все строки, не содержащие шаблон
grep -c "regexp"	-	Выводит все строки, содержащие регулярные выражения: . – соответствует любому отдельному символу; * – предыдущий символ соответствует 0 или более раз; ^ – соответствует пробелу в начале строки; \b – соответствует пробелу в конце слова; [] – выводит все строки, в которых содержатся символы из квадратных скобок; \ – игнорирует символ, следующий за регулярным выражением


4.3 Команды управления системой

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 26 – Команды управления системой в режиме EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
ping [ip] {A.B.C.D host} [size size] [count count] [timeout timeout]	host: (1..158) символов; size: (36..2080)/64 байт; count: (0..10)/3; timeout: (1..100)	Команда служит для передачи запросов (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети, а также для контроля поступающих ответов (ICMP Echo-Reply). - A.B.C.D – IPv4-адрес узла сети; - host – доменное имя узла сети; - size – размер пакета для отправки, количество байт в пакете; - count – количество пакетов для передачи; - timeout – время ожидания ответа на запрос.
traceroute {A.B.C.D ipv6 AAAA::BBBB} [size size] [ttl ttl] [count count] [timeout timeout]	size: (64..1518)/64 байт; ttl: (1..255)/30; count: (1..10)/3; timeout: (1..60)/3 с	Определение маршрута трафика до узла назначения. - A.B.C.D – IPv4-адрес узла сети; - AAAA::BBBB – IPv6-адрес узла сети - host – доменное имя узла сети; - size – размер пакета для отправки, количество байт в пакете; - ttl – максимальное количество участков в маршруте; - count – количество попыток передачи пакета на каждом участке; - timeout – время ожидания ответа на запрос;  Описание ошибок при выполнении команд и результатов приведено в таблице 28.
show users	-	Отображение информации о пользователях, использующих ресурсы устройства.
show system information	-	Вывод системной информации.
show nvram	-	Отображение информации об устройстве в энергонезависимой памяти.
show tech-support	-	Отображение информации об устройстве, необходимой для начальной диагностики проблем.

Команды режима privileged EXEC

Запрос командной строки в режиме privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 27 – Команды управления системой в режиме privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
reload	-	Команда служит для перезапуска устройства.
reload at hh:mm:ss [day month]	hh: (0..23), mm: (0..59), ss: (0..59)/ day: (1..31)/ month: (1..12)	Установка времени перезагрузки устройства.
reload in { hours minutes}	hours: (0..168), minutes: (0..59).	Установка времени, через которое произойдет перезагрузка устройства.
reload cancel	-	Отмена отложенной перезагрузки.
show reload	-	Просмотр времени, на которое назначена перезагрузка.
show env CPU	-	Мониторинг утилизации CPU.
show env tasks	-	Мониторинг утилизации CPU по процессам.

show env RAM	-	Мониторинг утилизации RAM.
show env temperature	-	Мониторинг термодатчика.
show env flash	-	Мониторинг flash-памяти.
show env power	-	Мониторинг питания.
show env all	-	Мониторинг всех параметров окружения.
show env dry-contacts	-	Мониторинг текущего состояния сухих контактов.
show env fan	-	Мониторинг состояния вентиляторов.

При выполнении команды `traceroute` могут произойти ошибки, описание ошибок приведено в таблице 28.

Таблица 28 – Ошибки при выполнении команды `traceroute`

Символ ошибки	Описание
*	Таймаут при попытке передачи пакета.
?	Неизвестный тип пакета.
A	Административно недоступен. Обычно происходит при блокировании исходящего трафика по правилам в таблице доступа ACL.
F	Требуется фрагментация и установка битов DF.
H	Узел сети недоступен.
N	Сеть недоступна.
P	Протокол недоступен.
Q	Источник подавлен.
R	Истекло время повторной сборки фрагмента.
S	Ошибка исходящего маршрута.
U	Порт недоступен.

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console (config) #
```

Таблица 29 – Команды управления системой в режиме глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>hostname name</code>	name: (1..32)	Команда служит для задания сетевого имени устройства. Вернуть сетевое имя устройства в значение по умолчанию.
<code>no hostname</code>	символов/-	
<code>cpu rate limit queue queue maxrate pps</code>	queue: (1-8) pps: 1..2000/128	Установка ограничений скорости входящих фреймов для определенной очереди - pps - пакетов в секунду.
<code>cpu-rate limit queue queue maxrate 128</code>		Восстанавливает значение <code>pps</code> по умолчанию для определенной очереди
<code>reset-button {enable disable reset-only}</code>	-/enable	- enable – при нажатии кнопки F длительностью менее 10 секунд, происходит перезагрузка устройства; при нажатии на кнопку более 10 секунд, происходит сброс устройства до заводской конфигурации; - disable – кнопка F отключена (не реагирует на нажатие); - reset-only – только перезагрузка.

Таблица 30 – Команды режима Privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>clear cpu rate limit counters</code>	-	Очистить счетчики rate limit на CPU
<code>show cpu rate limit</code>	-	Отображение счетчиков rate limit на CPU

set cli pagination on	-/on	Включить постраничный вывод конфигурации
set cli pagination off		Отключить постраничный вывод конфигурации

4.4 Команды для настройки параметров для задания паролей

Данный раздел предназначен для настройки задания паролей для пользователей.

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console (config) #
```

Таблица 31 – Команды управления системой в режиме глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
password validate char {lowercase numbers symbols uppercase}	-/выключено	Включить механизм проверки паролей. - lowercase – пароль должен содержать символы нижнего регистра; - numbers – пароль должен содержать хотя бы одну цифру; - symbols – пароль должен соержжать хотя бы один символ; - uppercase – пароль должен содержать символы верхнего регистра.
no password validate		Отключить механизм проверки паролей.
password validate length length	length: (0..20)/0	Задать минимальную длину пароля.
no password validate		Установить значение по умолчанию.

Запрос командной строки в режиме Privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 32 – Команды для работы с файлами в режиме Privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show password validate rules	-	Просмотр текущей настройки механизма проверки паролей.

4.5 Работа с файлами

4.5.1 Описание аргументов команд

При осуществлении операций над файлами, в качестве аргументов команд выступают адреса URL – определители местонахождения ресурса. Описание ключевых слов, используемых в операциях, приведено в таблице 33.

Таблица 33 – Список ключевых слов и их описание

Ключевое слово	Описание
flash://	Исходный адрес или адрес места назначения для энергонезависимой памяти. Энергонезависимая память используется по умолчанию, если адрес URL определен без префикса (префиксами являются: flash:, tftp:, scp:...).
running-config	Файл текущей конфигурации.
startup-config	Файл первоначальной конфигурации.
active-image	Файл с активным образом.
inactive-image	Файл с неактивным образом.

<code>ftp://</code>	Исходный адрес или адрес места назначения для TFTP-сервера. Синтаксис: ftp://host/[directory]/ filename. - host – IPv4-адрес или сетевое имя устройства; - directory – каталог; - filename – имя файла.
<code>logging</code>	Файл с историей команд.

4.5.2 Команды для работы с файлами

Запрос командной строки в режиме Privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 34 – Команды для работы с файлами в режиме Privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>copy source_url destination_url image</code>	source_url: (1..160) символов; destination_url: (1..160) символов	Копирование файла из местоположения источника в местоположение назначения. - source_url – местоположение копируемого файла; - destination_url – адрес места назначения, куда файл будет скопирован.
<code>copy startup-config destination_url</code>		Сохранение первоначальной конфигурации на сервере.
<code>copy source_url boot</code>		Копирование файла начального загрузчика из местоположения источника в систему.
<code>dir [flash:path dir_name]</code>	-	Отображает список файлов в указанном каталоге.
<code>more [flash:path file_name]</code>	-	Отображает содержимое файла.
<code>pwd</code>	-	Отображает путь до текущей директории.
<code>cd [flash:path dir_name]</code>	-	Изменить директорию на указанную.
<code>mkdir [flash:path dir_name]</code>	-	Создает директорию с указанным названием.
<code>rmdir [flash:path dir_name]</code>	-	Удаляет директорию с указанным названием.
<code>erase url</code>	-	Удаление файла.
<code>erase startup-config</code>	-	Удаления файла первоначальной конфигурации.
<code>erase nvram:</code>	-	Сбросить до дефолтной энергонезависимую память.
<code>erase flash:/LogDir/filename</code>	-	Удалить файл записи аварийных и отладочных сообщений
<code>boot system inactive</code>	-	Загрузиться с неактивного образа ПО.
<code>boot system active</code>	-	Загрузиться с активного образа ПО.
<code>delete startup-config</code>	-	Удаление файла первоначальной конфигурации вместе с очисткой глобальных настроек nvram и удалением пользователей.
<code>show running-config [interface {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port port-channel group vlan vlan_id }][module]</code>	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24); group: (1..8); vlan: (2..4094); module: (igs, la, stp..)	Отображает содержимое файла первоначальной конфигурации (startup-config) или текущей конфигурации (running-config). - interface – конфигурация интерфейсов коммутатора - физических интерфейсов, групп интерфейсов (port-channel), VLAN-интерфейсов, интерфейса замыкания на себя; - igs — IGMP snooping; - la — link-aggregation; - stp – spanning-tree.
<code>show startup-config</code>	-	Отображает содержимое файла первоначальной конфигурации.
<code>show bootvar</code>	-	Показывает активный файл системного ПО, который устройство загружает при запуске.
<code>write {startup-config url}</code>	-	Сохранение текущей конфигурации в файл первоначальной конфигурации.



Сервер TFTP не может быть адресом источником и адресом назначения для одной команды копирования.

Просмотр активного и неактивного образа доступен из u-boot. Для этого в командной строке u-boot необходимо ввести:

```
MES2428# bootimg print
```

Команда для смены активного образа из u-boot:

```
MES2428# bootimg inactive
```



Команда «bootimg inactive» применяется без ожидания подтверждения.



При загрузке файла конфигурации с удаленного сервера в «startup-config» в начале файла необходимо добавить строку с символом «!». Файл конфигурации должен иметь расширение «.conf».

Файл конфигурации должен иметь расширение «.conf».

4.5.3 Команды для резервирования конфигурации

В данном разделе описаны команды, позволяющие резервировать конфигурацию на сервер. Для резервирования конфигурации необходимо указать адрес сервера.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 35 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
backup server dest_url	-	Указать адрес сервера, на который будет производиться резервирование конфигурации. Строка в формате «tftp://XXX.XXX.XXX.XXX».
no backup server		Удалить адрес сервера.
backup path path	-	Указать путь расположения файла на сервере с префиксом имени файла. При сохранении к префиксу будет добавлена текущая дата и время в формате гггммддчммсс.
no backup path		Удалить путь для резервирования.
backup auto	-	Включить автоматическое резервирование конфигурации.
no backup auto		Выключить автоматическое резервирование конфигурации.
backup history enable	-	Включить сохранение истории резервных копий.
no backup history enable		Выключить сохранение истории резервных копий.
backup time-period timer	timer: (1..35791394)/720 минут	Указать промежуток времени, по истечении которого будет осуществляться автоматическое резервирование конфигурации.
no backup time-period		Установить значение по умолчанию.
backup write-memory	-/выключено	Включение резервирования конфигурации при сохранении пользователем конфигурации на flash-накопитель.
no backup write-memory		Установить значение по умолчанию.

Команды режима PrivilegedEXEC

Запрос командной строки в режиме Privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 36– Команды настройки системного времени в режиме Privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>backup running-config</code>	-	Создать резервную копию конфигурацию на сервере.

4.6 Настройка системного времени



По умолчанию автоматический переход на летнее время осуществляется в соответствии со стандартами США и Европы. В конфигурации могут быть заданы любые дата и время для перехода на летнее время и обратно.

Команды режима Privileged EXEC

Запрос командной строки в режиме Privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 37 – Команды настройки системного времени в режиме Privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>clock set hh:mm:ss day month year</code>	hh: (0..23); mm: (0..59); ss: (0..59); day: (1..31); month: (Jan..Dec); year: (2000..2037)	Ручная установка системного времени (команда доступна только для привилегированного пользователя). - hh – часы, mm – минуты, ss – секунды; - day – день; month – месяц; year – год.

Команды режима EXEC

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 38 – Команды настройки системного времени в режиме «EXEC»

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show clock</code>	-	Показывает системное время и дату.
<code>show clock properties</code>	-	Отображает свойства.

Команды режима глобальной конфигурации

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console (config) #
```

Таблица 39 – Список команд для настройки системного времени в режиме глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>clock time source ntp</code>	-	Установить sntp-сервер источником синхронизации времени для устройства.
<code>no clock time source</code>	-	Установить значение по умолчанию.
<code>clock utc-offset utc</code>	utc: (+00:00..+14:00)	Установить часовое смещение относительно нулевого меридиана.
<code>no clock utc-offset</code>	-	Установить значение по умолчанию.

Команды режима конфигурации SNTP

Для перехода в режим конфигурации SNTP необходимо использовать команду:

```
console (config) # sntp
```

Запрос командной строки в режиме конфигурации интерфейса имеет следующий вид:

```
console (config-sntp) #
```

Таблица 40 – Список команд для настройки системного времени в режиме конфигурации sntp

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
sntp	-	Перейти в режим конфигурирования протокола SNTP
set sntp unicast-server auto-discovery enabled	-	Включить автоматический поиск sntp-сервера в режиме unicast
set sntp unicast-server auto-discovery disabled		Выключить автоматический поиск sntp-сервера в режиме unicast
set sntp unicast-server domain-name name [primary secondary] [version version] [port udp_port]	port: (1025..36564); version: (3..4)	Указать домен сервера SNTP.
no sntp unicast-server domain-name name		Удалить домен сервера SNTP.
set sntp unicast-server ipv4 ip_addr [secondary]	-	Указать ipv4-адрес SNTP-сервера - secondary — указать резервный ntp-сервер
no sntp unicast-server ipv4 ip_addr		Удалить ipv4-адрес SNTP-сервера
set sntp client enable	-	Включить работу SNTP-клиента
set sntp client disable		Выключить работу SNTP-клиента
set sntp client addressing-mode {unicast}	-	Указать режим работы SNTP-клиента
set sntp client authentication-key key md5 parametrs	key: (0..65535)	Установить ключ аутентификации для SNTP-клиента
set sntp client clock-format {ampm hours}	-/hours	Установить формат часов для SNTP
set sntp client port port_num	port_num: (123, 1025-65535)	Установить udp-порт для sntp-клиента
set sntp client time-zone zone	zone: (+00:00 to +14:00)	Задать значение часового пояса
set sntp client version version	version: (v1,,v4)	Задать версию протокола для работы sntp-клиента
show sntp statistics	-	Показывает статистику протокола SNTP.
show sntp status	-	Показывает статус протокола SNTP.

Пример настройки SNTP-клиента для сервера 192.168.1.1:

```
console (config) # sntp
console (config-sntp) # set sntp client enabled
console (config-sntp) # set sntp client addressing-mode unicast
console (config-sntp) # set sntp unicast-server ipv4 192.168.1.1
console (config-sntp) # exit
console (config) # clock time source ntp
```

4.7 Конфигурация интерфейсов и VLAN

4.7.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel и Loopback- интерфейсов

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов)

```
console# configure terminal
console(config)# interface { gigabitethernet gi_port | fastethernet
fa_port | port-channel group | range {...} | loopback loopback_id }
console(config-if)#
```

Данный режим доступен из режима конфигурации и предназначен для задания параметров конфигурации интерфейса (порта коммутатора или группы портов, работающих в режиме разделения нагрузки), либо диапазона интерфейсов.

Выбор интерфейса осуществляется при помощи команд приведённых в таблице 41:

Таблица 41 – Команды выбора интерфейса для MES1424, MES2428

<i>Команда</i>	<i>Назначение</i>
interface gigabitethernet <i>gi_port</i>	Для настройки 1G-интерфейсов
interface fastethernet <i>fa_port</i>	Для настройки интерфейсов Fast Ethernet
interface port-channel <i>group</i>	Для настройки групп каналов
interface loopback <i>loopback_id</i>	Для настройки виртуальных интерфейсов

где:

- **gi_port** – порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 0/1;
- **fa_port** – порядковый номер 100МВ-интерфейса, задается в виде: 0/1;
- **group** – порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- **loopback_id** – порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице 9 (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

Команды, введенные в режиме конфигурации интерфейса, применяются к выбранному интерфейсу.

Таблица 42 – Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet и Port-Channel

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
shutdown	-/включен	Выключить конфигурируемый интерфейс (Ethernet, port-channel).
no shutdown		Включить конфигурируемый интерфейс.
description <i>description</i>	description: (1..64) символов/нет описания	Добавить описание интерфейса (Ethernet, port-channel).
no description		Удалить описание интерфейса.
speed <i>mode</i>	mode: (10, 100, 1000)	Задать скорость передачи данных (Ethernet).
no speed		Установить значение по умолчанию.
duplex <i>mode</i>	mode: (full, half)/full	Задать режим дуплекса интерфейса (полнодуплексное соединение, полудуплексное соединение, Ethernet).
no duplex		Установить значение по умолчанию.
negotiation	on,off/on	Включает автосогласование для скорости и дуплекса на настраиваемом интерфейсе.
no negotiation		Выключает автосогласование для скорости и дуплекса на настраиваемом интерфейсе.

flowcontrol mode	mode: (on, off, auto)/off	Задать режим управления потоком flowcontrol (включить, отключить или автосогласование). Автосогласование flowcontrol работает только в случае, если режим автосогласования negotiation включен на настраиваемом интерфейсе (Ethernet, port-channel).
no flowcontrol		Отключить режим управления потоком.
media-type { force-fiber force-copper prefer-fiber }	-/prefer-fiber	Выбор типа комбо-порта в качестве основного носителя. - force-fiber – разрешена активность только оптической части комбо-порта; - force-cooper – разрешена активнотчь только медной части комбо-порта; - prefer-fiber – преимущество оптического линка.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 43 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
errdisable recovery interval interval	interval: (30..86400)/300	Установить временной интервал для автоматического повторного включения интерфейса. При смене интервала таймер обновляется для всех заблокированных портов, на которых включено автосогласование.
no errdisable recovery interval		Установить значение по умолчанию.
errdisable recovery cause {storm-control loopback-detection uddld}	-/запрещено	Включить автоматическую активацию интерфейса после его отключения в следующих случаях: - loopback-detection – обнаружение петель; - uddld – активация защиты UDLD; - storm-control – широкоэвещательный шторм.
no errdisable recovery cause {storm-control loopback-detection uddld}		Установить значение по умолчанию.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки в режиме EXEC:

```
console#
```

Таблица 44 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
clear counters	-	Сброс статистики для всех интерфейсов.
clear counters { gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port port-channel group }	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24); group: (1..8)	Сброс статистики для интерфейса.
show interfaces {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port port-channel group}	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24); group: (1..8)	Показать сводную информацию о состоянии, настройке и статистике порта.
show interfaces status	-	Показать состояние всех интерфейсов.
show interfaces description	-	Показать описания всех интерфейсов.
show interfaces counters	-	Показать статистику для всех интерфейсов.
show interfaces counters { gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port port-channel group vlan vlan_id }	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24); group: (1..8); vlan: (1..4094)	Показать статистику для интерфейса.

show errdisable interfaces { gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> }	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24);	Показать причину отключения порта, группы портов, заблокированные порты.
show errdisable recovery	-	Показать настройки для автоматической повторной активации порта.
set interface active { gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> }	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24);	Активировать интерфейс после errdisable.
show interfaces utilization { gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> } { interval <i>interval</i> }	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>interval</i> : (5, 60, 300) сек	Показать статистику по нагрузке для интерфейса. - Interval – интервал в секундах.

4.7.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов



В текущей версии ПО функция MAC-based, Protocol-based VLAN не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 45 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
vlan <i>vlan_id</i>	<i>vlan_id</i> : (2..4094)	Перейти в режим конфигурирования указанного VLAN
map protocol { ip other } { enet-v2 llcOther snap } protocols-group <i>group-id</i>	<i>group-id</i> : (1..2147483647)/-	Настраивает группу протоколов, по которым будет производиться классификация кадров. В одну группу можно объединить несколько протоколов, указывая для них один и тот же Group ID. Номер протокола можно выбрать из списка предустановленных значений или задать вручную через параметр other в формате XX:XX. Расположение поля с номером протокола зависит от типа L2-заголовка и инкапсуляции: - enet-v2 – кадр с заголовком Ethernet II, протокол определяется по полю EtherType. При наличии VLAN-тегов выбирается самый последний EtherType, с наибольшим оффсетом. - llcOther – кадр формата RFC1042 (IEEE 802). Двухбайтный номер протокола соответствует полям DSAP:SSAP в LLC-заголовке. - snap – кадр с LLC/SNAP-инкапсуляцией. Номер протокола соответствует полю Protocol ID в SNAP-заголовке.
no map protocol { ip other } { enet-v2 llcOther snap }		Удаляет protocol-group с коммутатора
map mac { host <i>mac-address</i> <i>mask</i> } macs-group <i>group-id</i>	<i>group-id</i> : (1..2147483647)/-	Настраивает диапазон MAC-адресов, по которым будет производиться классификация. Для разных MAC-адресов можно выбрать одну и ту же группу.
no map mac { host <i>mac-address</i> }		Удаляет указанный MAC-адрес из macs-group.

Команды режима конфигурации VLAN (диапазон VLAN'ов)

```
console# configure terminal  
console (config) # vlan 1,3,7  
console (config-vlan-range) #
```

Таблица 46 – Команды режима конфигурации VLAN

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
vlan active	–	Активировать vlan или группу vlan'ов
set unicast-mac learning { enable disable}	–	Включить/выключить изучение MAC-адресов для VLAN
set unicast-mac learning default		Установить значение по умолчанию

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console# configure terminal
console(config)# interface { fastethernet fa_port | gigabitethernet gi_port | port-channel group}
console(config-if)#
```

Данный режим доступен из режима конфигурации и предназначен для задания параметров конфигурации интерфейса.

Порт может работать в четырех режимах:

- **access** – интерфейс доступа – нетегированный интерфейс для одной VLAN;
- **trunk** – интерфейс, принимающий только тегированный трафик, за исключением одного VLAN, который может быть добавлен с помощью команды **switchport trunk native vlan**;
- **general** – интерфейс с полной поддержкой 802.1q, принимает как тегированный, так и нетегированный трафик;

Таблица 47 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
switchport mode {access trunk general}	mode: (access, trunk, general)/general	Задать режим работы порта в VLAN.
no switchport mode		Установить значение по умолчанию.
switchport access vlan vlan_id	vlan_id: (1..4094)/1	Добавить VLAN для интерфейса доступа. - vlan_id – идентификационный номер VLAN.
no switchport access vlan		Установить значение по умолчанию.
switchport dot1q tunnel	–	Перевести порт режим работы с внешним VLAN-тегом. Команда используется для настройки функции Q-in-Q.
switchport trunk native vlan vlan_id	vlan_id: (1..4094)/1	Добавляет номер VLAN в качестве Default VLAN для данного интерфейса. Весь нетегированный трафик, поступающий на данный порт, определяется в данную VLAN. - vlan_id – идентификационный номер VLAN.
no switchport trunk native vlan		Установить значение по умолчанию.
switchport dot1q tunnel	–	Перевести порт режим работы с внешним VLAN-тегом. Команда используется для настройки функции Q-in-Q.
switchport general allowed vlan add vlan_list [untagged]	vlan_list: (2..4094)	Добавить список VLAN для интерфейса. - vlan_list – список VLAN ID. Диапазон VLAN можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис "-".
switchport general allowed vlan remove vlan_list		Удалить список VLAN для интерфейса.

switchport general pvid <i>vlan_id</i>	vlan_id: (1..4094)/1 – если установлен VLAN по умолчанию	Добавить идентификатор VLAN порта (PVID) для основного интерфейса. - vlan_id – идентификационный номер VLAN порта.
no switchport general pvid		Установить значение по умолчанию.
switchport ingress-filter	-/фильтрация включена	Включить фильтрацию входящих пакетов на основе присвоенного им значения VLAN ID. Если фильтрация включена, и пакет не входит в группу VLAN с присвоенным пакету значением VLAN ID, то пакет отбрасывается.
no switchport ingress-filter		Выключить фильтрацию входящих пакетов на основе присвоенного им значения VLAN ID.
switchport acceptable-frame-type { untaggedAndPrioritytagged tagged all }	-/all	- untaggedAndPrioritytagged - на порту разрешается прием только нетегированных фреймов - tagged - только тегированных - all - любых фреймов
switchport forbidden vlan add <i>vlan_list</i>	vlan_list: (2..4094, all)/все VLAN разрешены порту	Запретить добавление указанных VLAN порту. - vlan_list – список VLAN ID. Диапазон VLAN можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис "-".
switchport forbidden vlan remove <i>vlan_list</i>		Разрешить добавление указанных VLAN-порту.
switchport protected	-	Переводит порт в режим изоляции внутри группы портов.
no switchport protected		Восстанавливает значение по умолчанию.
port-isolation { gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> port-channel <i>group</i> }	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>group</i> : (1..8)	Создать или перезаписывает существующий список портов на указанный новый.
port-isolation { add remove } { gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> port-channel <i>group</i> }	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>group</i> : (1..8)	Добавить список указанных портов к уже существующему списку.
switchport default-vlan tagged	-	Установить порт как тегирующий в дефолтной VLAN.
no switchport default-vlan tagged		Установить значение по умолчанию.
switchport map protocols-group <i>group-id</i> vlan <i>vlan-id</i>	<i>group-id</i> : (1..2147483647); <i>vlan_id</i> : (1..4094)/по умолчанию PBV включен на всех портах	Назначает VLAN ID пакетам, попадающим в указанную Group ID на этом порту. Разные порты одной и той же группы могут соответствовать разным VLAN.
no port protocol-vlan		Выключает PBV на порту.
port mac-vlan	-/отключено	Перевести порт в режим работы MBV.
no port mac-vlan		Отключить режим MBV на интерфейсе.
switchport map macs-group <i>group-id</i> vlan <i>vlan-id</i>	<i>vlan_id</i> : (1..4094)/- <i>group-id</i> : (1..2147483647)/-	Осуществляет назначение <i>vlan-id</i> для <i>macs-group</i> .
no switchport		Отменить назначение <i>vlan-id</i> для <i>macs-group</i> .



При совместной работе port-isolation и port-protected должно соблюдаться правило: для защищённого ingress порта, в списке разрешённых, команды port-isolation, не может быть другого защищённого порта. Это подразумевает возможность делать защищёнными egress порты в изоляции или ingress порт, но не ingress и egress порты одновременно.

Пример настройки Q-in-Q с добавлением метки 99 VLAN:

```
console#configure terminal
console(config)# interface gi 0/1
console(config-if)# switchport mode access
console(config-if)# switchport access vlan 99
console(config-if)# switchport dot1q tunnel
console(config)# interface gi 0/2
console(config-if)# switchport mode trunk
```



Клиентский порт для работы Q-in-Q обязательно должен быть в режиме access.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 48 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
mac-address-table static unicast <i>mac_addr</i> vlan <i>vlan</i> interface [gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i>] status [deleteOnReset deleteOnTimeout permanent]	vlan_id: (1..4094); fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24)	Добавляет исходный MAC-адрес в таблицу групповой адресации. -Permanent – данный MAC-адрес остается в таблице адресации после переключения статуса интерфейса; -Deleteonreset – данный адрес удалится после перезагрузки устройства; -Deleteontimeout – данный адрес удалится по тайм-ауту
no mac-address-table static unicast <i>mac_addr</i> vlan <i>vlan</i>		Удаляет MAC-адрес из таблицы групповой адресации
clear mac-address-table dynamic [interface {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> } vlan <i>vlan</i>]	vlan_id: (1..4094); fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24)	Удаляет динамические записи из таблицы групповой адресации.

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 49 – Команды режима Privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show mac-address-table address <i>mac_addr</i>	-	Просмотр всей таблицы MAC-адресов
show mac-address-table count	-	Показывает количество записей в таблице MAC-адресов
show mac-address-table count summary	-	Показывает суммарную статистику по таблице MAC-адресов.
show mac-address-table dynamic unicast	-	Показывает таблицу с динамическими MAC-адресами
show mac-address-table interface [gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i>]	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24)	Показывает таблицу MAC-адресов для указанного интерфейса
show mac-address-table static unicast	-	Показывает таблицу со статическими MAC-адресами
show mac-address-table vlan <i>vlan</i>	vlan_id: (1..4094);	Показывает таблицу MAC-адресов для указанного VLAN

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 50 – Команды режима Privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show vlan</code>	-	Показать информацию по всем VLAN.
<code>show vlan id <i>vlan_id</i></code>	<i>vlan_id</i> : (1..4094)	Показать информацию по конкретному VLAN.
<code>show vlan protocols-group</code>	-	Показывает информацию о настроенных группах и протоколах.
<code>show protocol-vlan</code>	-	Показывает информацию о VLAN, соответствующих группам протоколов на разных портах.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 51 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show interfaces switchport {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i>}</code>	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24)	Показать конфигурацию порта, группы портов.

4.8 Selective Q-in-Q

Данная функция позволяет на основе сконфигурированных правил фильтрации по номерам внутренних VLAN (Customer VLAN) производить добавление внешнего SPVLAN (Service Provider's VLAN), подменять Customer VLAN.

Для устройства создается список правил, на основании которых будет обрабатываться трафик.

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса конфигурации:

```
console# configure terminal
console(config)# interface{fastethernet fa_port | gigabitethernet gi_port | port-channel group | range {...}}
console(config-if)#
```

Таблица 52 – Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>selective-qinq list ingress override-vlan <i>vlan_id</i> [ingress_vlan <i>ingress_vlan_id</i>]</code>	<i>vlan_id</i> : (1..4094) <i>ingress_vlan_id</i> : (1..4094)	Создает правило, на основании которого внешняя метка <i>ingress_vlan_id</i> входящего пакета будет заменяться на <i>vlan_id</i> .
<code>no selective-qinq list ingress ingress-vlan <i>vlan_id</i></code>		Удаляет указанное правило selective qinq для входящих пакетов.
<code>selective-qinq list egress override_vlan <i>vlan_id</i> [ingress_vlan <i>ingress_vlan_id</i>]</code>	<i>vlan_id</i> (1..4094); <i>ingress_vlan_id</i> : (1..4094)	Создает правило, на основании которого внешняя метка <i>ingress_vlan_id</i> исходящего пакета будет заменяться на <i>vlan_id</i> .
<code>no selective-qinq list egress ingress_vlan <i>vlan_id</i></code>		Удаляет список правил selective qinq для исходящих пакетов.
<code>selective-qinq list ingress add-vlan <i>vlan_id</i> [ingress_vlan <i>ingress_vlan_id</i>]</code>	<i>vlan_id</i> : (1..4094); <i>ingress_vlan_id</i> : (1..4094)	Создает правило, на основании которого для трафика с внешней меткой <i>ingress_vlan_id</i> будет добавляться метка с <i>vlan_id</i> .
<code>no selective-qinq list ingress ingress-vlan <i>vlan_id</i></code>		Удаляет указанное правило selective qinq для входящих пакетов.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 53 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show selective-qinq [fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i> port- channel <i>group</i>]	-	Отображает список правил sqinq

4.9 Контроль широковещательного «шторма»

Широковещательный «шторм» возникает вследствие чрезмерного количества широковещательных сообщений, одновременно передаваемых по сети через один порт, что приводит к перегрузке ресурсов сети и появлению задержек. «Шторм» может возникнуть при наличии «закольцованных» сегментов в сети Ethernet.

Коммутатор измеряет скорость принимаемого широковещательного, многоадресного и неизвестного одноадресного трафика для портов с включенным контролем широковещательного «шторма» и отбрасывает пакеты, если скорость превышает заданное максимальное значение.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 54 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
storm-control mode {kpbs pps}	-/pps	Установить глобально какие единицы измерения необходимо использовать. - pps - объем трафика пакетов в секунду - kpbs - объем трафика кбит в секунду

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 55 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
storm-control multicast level {pps kbps}	pps: (1..262142); kbps: (16..4194272)	Включает контроль многоадресного трафика: - pps - объем трафика пакетов в секунду - kpbs - объем трафика кбит в секунду При обнаружении многоадресного трафика интерфейс может быть отключен (shutdown) или добавлена запись в журнал сообщений (trap).
no storm-control multicast level {pps kbps}	-	Выключает контроль многоадресного трафика.

storm-control dlf level {pps kbps}	pps: (1..262142); kbps: (16..4194272)	Включает контроль неизвестного одноадресного трафика. - pps - объем трафика пакетов в секунду - kbps - объем трафика кбит в секунду При обнаружении неизвестного одноадресного трафика интерфейс может быть отключен (shutdown) или добавлена запись в журнал сообщений (trap).
no storm-control dlf level {pps kbps}	-	Выключает контроль одноадресного трафика.
storm-control broadcast level {pps kbps}	pps: (1..262142); kbps: (16..4194272)	Включает контроль широковещательного трафика. - pps - объем трафика пакетов в секунду - kbps - объем трафика кбит в секунду При обнаружении широковещательного трафика интерфейс может быть отключен (shutdown) или добавлена запись в журнал сообщений (trap).
no storm-control broadcast level {pps kbps}	-	Выключает контроль широковещательного трафика.
storm-control {multicast dlf broadcast} action shutdown	-	Отключает интерфейс при обнаружении многоадресного, неизвестного одноадресного или широковещательного трафика.
no storm-control {multicast dlf broadcast} action shutdown	-	Отменяет отключение интерфейса при обнаружении многоадресного, неизвестного одноадресного или широковещательного трафика.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 56 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show interface [fastethernet fa_port gigabitethernet gi_port port-channel group] storm-control	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24); group: (1..8)	Показывает конфигурацию функции контроля широковещательного «шторма» для указанного порта, либо всех портов.
Show storm-control	-	Отображает текущую настройку единиц измерения.

4.10 Группы агрегации каналов – Link Aggregation Group (LAG)

Коммутаторы обеспечивают поддержку групп агрегации каналов LAG в количестве согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»). Каждая группа портов должна состоять из интерфейсов Ethernet с одинаковой скоростью, работающих в дуплексном режиме. Объединение портов в группу увеличивает пропускную способность канала между взаимодействующими устройствами и повышает отказоустойчивость. Группа портов является для коммутатора одним логическим портом.

Устройство поддерживает два режима работы группы портов – статическая группа и группа, работающая по протоколу LACP. Работа по протоколу LACP описана в соответствующем разделе конфигурации.



Если для интерфейса произведены настройки, то для добавления его в группу следует вернуть настройки по умолчанию.

Добавление интерфейсов в группу агрегации каналов доступно только в режиме конфигурации интерфейса Ethernet.

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console (config-if) #
```

Таблица 57 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
channel-group <i>group mode</i> { on active passive }	group: (1..8); mode: (on, active, passive)	Добавить ethernet-интерфейс в группу портов.
no channel-group		Удалить Ethernet-интерфейс из группы портов.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console# configure terminal  
console (config) #
```

Таблица 58 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
port-channel load-balance { src-dest-mac-ip src-dest-mac src-dest-ip src-dest-mac-ip-port dest-mac dest-ip src-mac src-ip }	-/src-dest-mac	Задаёт механизм балансировки нагрузки для стратегии ECMP и для группы агрегированных портов. - src-dest-mac-ip – механизм балансировки основывается на MAC-адресе и IP-адресе; - src-dest-mac – механизм балансировки основывается на MAC-адресе; - src-dest-ip – механизм балансировки основывается на IP-адресе; - src-dest-mac-ip-port – механизм балансировки основывается на MAC-адресе, IP-адресе и TCP-порте назначения; - dest-mac – механизм балансировки основывается на MAC-адресе получателя; - dest-ip – механизм балансировки основывается на IP-адресе получателя;
set port-channel enable	-/отключено	Включить работу LAG глобально на коммутаторе
set port-channel disable		Отключить работу LAG глобально на коммутаторе
set port-channel independent-mode enable		Включить автономный режим работы LAG
set port-channel independent-mode disable		Выключить автономный режим работы LAG

4.10.1 Статические группы агрегации каналов

Функцией статических групп LAG является объединение нескольких физических каналов в один, что позволяет увеличить пропускную способность канала и повысить его отказоустойчивость. Для статических групп приоритет использования каналов в объединенном пучке не задается.



Для включения работы интерфейса в составе статической группы используйте команду `channel-group {group} mode on` в режиме конфигурации соответствующего интерфейса.

4.10.2 Протокол агрегации каналов LACP

Функцией протокола Link Aggregation Control Protocol (LACP) является объединение нескольких физических каналов в один. Агрегирование каналов используется для увеличения пропускной способности канала и повышения его отказоустойчивости. LACP позволяет передавать трафик по объединенным каналам в соответствии с заданными приоритетами.



Для включения работы интерфейса по протоколу LACP используйте команду `channel-group {group} mode active/passive` в режиме конфигурации соответствующего интерфейса.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 59 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>lacp system-priority value</code>	value: (0..65535)/1	Устанавливает приоритет системы.
<code>no lacp system-priority</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>lacp system-identifier mac_addr</code>	-	Установить id участника lacp
<code>No lacp system-identifier</code>		Удалить id участника lacp

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 60 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>lacp timeout {long short}</code>	-/long	Устанавливает административный таймаут протокола LACP: - long – длительное время таймаута; - short – малое время таймаута.
<code>no lacp timeout</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>lacp port-priority value</code>	value: (1..65535)/1	Устанавливает приоритет интерфейса Ethernet.
<code>no lacp port-priority</code>		Устанавливает значение по умолчанию.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 61 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>show lacp [neighbor counters]</code>	-	Показывает информацию о протоколе LACP.
<code>show etherchannel summary</code>	-	Просмотр информации о LAG.
<code>show etherchannel detail</code>	-	Просмотр подробной информации о LAG.

show etherchannel load-balance	-	Просмотр алгоритма балансировки LAG.
show etherchannel protocol	-	Просмотр протокола LAG.
show etherchannel port	-	Просмотр информации о портах в составе LAG.
show etherchannel port-channel	-	Просмотр информации о LAG.

Пример настройки:

```
console(config)# set port-channel enable
console(config)# interface port-channel 1
console(config-if)# no shutdown
console(config-if)# exit
console(config)# interface range fa 0/1-2
console(config-if-range)# no shutdown
console(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

4.11 Настройка IPv4-адресации

В данном разделе описаны команды для настройки статических параметров IP-адресации, таких как IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию.

Команды режима конфигурации интерфейса VLAN

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 62 – Команды режима конфигурации интерфейса

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
ip address <i>ip_address</i> <i>prefix_length</i>	prefix_length: (8..32)	Назначение заданному интерфейсу IP-адреса и маски подсети.
no ip address [<i>IP_address</i>]		Удаление IP-адреса интерфейса.
ip address dhcp	-	Получение IP-адреса от DHCP-сервера.
no ip address dhcp		Запрет использования протокола DHCP для получения IP-адреса от DHCP-сервера.



По-умолчанию, интерфейсы Vlan находятся в состоянии Admin down. Привести в состояние Admin Up их можно командой `no shutdown`.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки в режиме EXEC:

```
console>
```

Таблица 63 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show ip interface vlan <i>vlan_id</i>	vlan_id: (1..4094)	Показывает конфигурацию IP-адресации для указанного интерфейса.

4.12 Настройка IPv6-адресации

4.12.1 Протокол IPv6

Коммутаторы поддерживают работу по протоколу IPv6, что является большим преимуществом, т.к. протокол IPv6 разработан для того, чтобы в будущем полностью заменить адресацию протокола IPv4. По сравнению с IPv4 протокол IPv6 имеет расширенное адресное пространство – 128 бит вместо 32. Адрес IPv6 представляет собой 8 блоков, разделенных двоеточием, в каждом блоке 16 бит, записанных в виде четырех шестнадцатеричных чисел.

Помимо увеличения адресного пространства протокол IPv6 имеет иерархическую схему адресации, обеспечивает агрегацию маршрутов, упрощает таблицу маршрутизации, при этом эффективность работы маршрутизатора повышается за счет механизма обнаружения соседних узлов.



Если значение группы или нескольких групп подряд в адресе протокола IPv6 равно нулю — 0000, то данные группы могут быть опущены. Например, адрес FE40:0000:0000:0000:0000:AD21:FE43 может быть сокращен до FE40::AD21:FE43. Сокращению не могут быть подвергнуты 2 разделенные нулевые группы из-за возникновения неоднозначности.



EUI-64 – это идентификатор, созданный на базе MAC-адреса интерфейса, являющийся 64 младшими битами IPv6-адреса. MAC-адрес разбивается на две части по 24 бита, между которыми добавляется константа FFFE.

4.12.2 Настройка функции IPv6 RA Guard

Функция IPv6 RA Guard предоставляет защиту от атак, основанных на рассылке поддельных пакетов Router Advertisement, разрешая отсылку сообщений только с доверенных портов.



В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима глобального конфигурирования

Вид запроса командной строки режима глобального конфигурирования:

```
console(config)#
```

Таблица 64 – Команды режима глобального конфигурирования

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>ipv6 nd ra-guard enable</code>	-/выключен	Разрешает коммутатору контролирование посредством функции IPv6 RA guard.
<code>no ipv6 nd ra-guard enable</code>		Выключение функции IPv6 RA guard.
<code>ipv6 nd ra-guard policy policy_id</code>	policy_id: (1..65535)	Создать и сконфигурировать policy IPv6 RA guard.
<code>no ipv6 nd ra-guard policy policy_id</code>		Удалить policy IPv6 RA guard.
<code>ipv6 rag-acl-list access_list_num seq seq_mac_addr</code>	access_list_num: (1..65535); seq: (1..5)	Создает запись в списке доступа RA Guard на основе link layer адреса
<code>no ipv6 rag-acl-list access_list_num seq seq_mac_addr</code>		Удаляет запись в списке доступа RA Guard
<code>ipv6 rag-prefix-list list_id seq seq_prefix</code>	prefix: (2000::1/64)	Создает запись в списке доступа RA Guard на основе IPv6 префикса

<code>no ipv6 rag-prefix-list list_id seq seq prefix</code>	Удаляет запись в списке доступа RA Guard
---	--

Команды режима глобального конфигурирования policy IPv6 RA Guard

Вид запроса командной строки режима конфигурирования policy IPv6 RA Guard:

```
console (config-rag) #
```

Таблица 65 – Команды режима конфигурирования policy IPv6 RA guard

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>device-role {host router}</code>	-/host	Выбор режима работы порта. - host – блокировка всех входящих RA-сообщений; - router – фильтрация RA-сообщений в соответствии с настроенными правилами.
<code>other-config flag { on off none}</code>	-/none	Управлять O-битом в RA-сообщениях
<code>managed-config flag{ on off none}</code>	-/none	Управлять M-битом в RA-сообщениях
<code>router-preference {low medium high none}</code>	-/none	Управлять полем router-preference в RA-сообщениях
<code>match rag-acl-list acl_num</code>	acl_num: (1..100)	Осуществляет привязку acl к policy IPv6 RA guard
<code>no match rag-acl-list acl_num</code>		Удаляет привязку acl к policy IPv6 RA guard
<code>match rag-prefix-list prefix_id</code>	prefix_id: (1..100)	Осуществляет фильтрацию сообщений IPv6 RA guard по префиксу
<code>no match rag-prefix-list prefix_id</code>		Удаляет фильтрацию по префиксу IPv6 RA Guard
<code>match rag-src-ipv6-list ipv6_prefix_id</code>	ipv6_prefix_id: (1..100)	Осуществляет фильтрацию сообщений IPv6 RA guard по IPv6-префиксу
<code>no match rag-src-ipv6-list ipv6_prefix_id</code>		Удаляет фильтрацию сообщений IPv6 RA Guard по IPv6-префиксу

Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet

Вид запроса командной строки режима конфигурирования интерфейса:

```
console (config-if) #
```

Таблица 66 – Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>ipv6 nd ra-guard</code>	-/выключен	Разрешает коммутатору контролировать функции IPv6 RA guard на интерфейсе.
<code>no ipv6 nd ra-guard</code>		Выключение функции IPv6 RA guard на интерфейсе.
<code>ipv6 nd ra-guard trust-state trusted</code>	По умолчанию все порты являются untrusted	Добавляет порт в список доверенных.
<code>ipv6 nd ra-guard trust-state untrusted</code>		Удаление порта из trusted-list
<code>ipv6 nd ra-guard attach-policy policy_id</code>	policy_id: (1..65535)	Привязать сконфигурированный policy IPv6 RA guard к интерфейсу
<code>no ipv6 nd ra-guard attach-policy policy_id</code>		Удалить policy IPv6 RA Guard на интерфейсе

4.13 Настройка протоколов

4.13.1 Настройка протокола ARP

ARP (Address Resolution Protocol — протокол разрешения адресов) — протокол канального уровня, выполняющий функцию определения MAC-адреса на основании содержащегося в запросе IP-адреса.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 67 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
arp ip_addr hw_addr [fastethernet fa_port gigabitethernet gi_port port-channel group]	формат ip_addr: A.B.C.D; формат hw_address: H.H.H	Добавляет статическую запись соответствия IP- и MAC-адресов в таблицу ARP для указанного в команде интерфейса. - ip_address – IP-адрес; - hw_address – MAC-адрес.
arp ip_addr hw_addr [fastethernet fa_port gigabitethernet gi_port port-channel group]	H:H:H:H:H H-H-H-H-H-H; fa_port: (0/1-24) gi_port: (0/1..24); group: (1..8) vlan_id: (1..4094)	Удаляет статическую запись соответствия IP- и MAC-адресов из таблицы ARP для указанного в команде интерфейса.
arp timeout sec	sec: (30..86400) сек	Настраивает время жизни динамических записей в таблице ARP (сек).
no arp timeout		Устанавливает значение по умолчанию.
clear ip arp	-	Удаляет все динамические записи из ARP-таблицы (команда доступна только для привилегированного пользователя).

Команды режима privileged EXEC

Вид запроса командной строки в режиме privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 68 – Команды режима privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show ip arp [ip-address ip_address] [mac-address mac_address] [vlan vlan_id]	формат ip_address: A.B.C.D формат mac_address: H.H.H или H:H:H:H:H:H или H-H-H-H-H-H; vlan: (1..4094)	Показывает записи ARP-таблицы: все записи, фильтр по IP-адресу; фильтр по MAC-адресу; фильтр по интерфейсу. - ip_address – IP-адрес; - mac_address – MAC-адрес.
show ip arp statistics	-	Показывает текущую статистику протокола arp

4.13.2 Механизм обнаружения петель (loopback-detection)




Данный механизм позволяет устройству отслеживать закольцованные порты. Петля на порту обнаруживается путём отсылки коммутатором фрейма с адресом назначения, совпадающим с одним из MAC-адресов устройства.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 69 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
shutdown loopback-detection	-/no shutdown	Отключить работу модуля loopback-detection на устройстве.  Данная команда отключает работу модуля loopback-detection с безвозвратным удалением всех настроек блока LBD.
no shutdown loopback-detection		 Команда по умолчанию включена.
loopback-detection enable	-/выключено	Включает механизм обнаружения петель для коммутатора.
no loopback-detection enable		Восстанавливает значение по умолчанию.
loopback-detection interval seconds	seconds: (1..60)/30 секунд	Устанавливает интервал между loopback-фреймами. - seconds – интервал времени между LBD фреймами.
no loopback-detection interval		Восстанавливает значение по умолчанию
loopback-detection destination-address mac_address	-/ff:ff:ff:ff:ff:ff	Определяет MAC-адрес назначения, указанный в LDB-фрейме.  По умолчанию MAC-адрес назначения широковещательный.

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console# configure terminal
console (config) # interface {gigabitethernet gi_port | fastethernet fa_port
| port-channel group}
console (config-if) #
```

Таблица 70 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
loopback-detection enable	-/выключен	Включает механизм обнаружения петель на порту
no loopback-detection enable		Восстанавливает значение по умолчанию

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 71 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show loopback-detection [gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port statistics]	gi_port: (0/1..24); fa_port: (0/1..24)	Отображает состояние механизма loopback-detection.
debug loopback-detection [all buffer-alloc control critical pkt-dump pkt-flow]	-/отключено	Включить отправку сообщений по событиям loopback-detection.

4.13.3 Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP)

Основной задачей протокола STP (Spanning Tree Protocol) является приведение сети Ethernet с множественными связями к древовидной топологии, исключающей циклы пакетов. Коммутаторы обмениваются конфигурационными сообщениями, используя кадры специального формата, и выборочно включают и отключают передачу на порты.

Rapid (быстрый) STP (RSTP) является усовершенствованием протокола STP, характеризуется меньшим временем приведения сети к древовидной топологии и имеет более высокую устойчивость.

Протокол Multiple STP (MSTP) является наиболее современной реализацией STP, поддерживающей использование VLAN. MSTP предполагает конфигурацию необходимого количества экземпляров связующего дерева (spanning tree) вне зависимости от числа групп VLAN на коммутаторе. Каждый экземпляр может содержать несколько групп VLAN. Недостатком протокола MSTP является то, что на всех коммутаторах, взаимодействующих по MSTP, должны быть одинаково сконфигурированы группы VLAN.



Максимально допустимое количество экземпляров MSTP – 64.

4.13.3.1 Настройка протокола STP, RSTP

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 72 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>spanning-tree</code>	-/включено	Разрешает использование коммутатором протокола STP.
<code>no spanning-tree</code>		Запрещает использование коммутатором протокола STP.
<code>spanning-tree mode { rst mst }</code>	-/MSTP	Устанавливает режим работы протокола STP: - rst – IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol; - mst – IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol.
<code>no spanning-tree mode</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree forward-time seconds</code>	seconds: (4..30)/15 сек	Устанавливает интервал времени, затрачиваемый на прослушивание и изучение состояний перед переключением в состояние передачи.
<code>no spanning-tree forward-time</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree hello-time seconds</code>	seconds: (1..2)/2 сек	Устанавливает интервал времени между передачами широковещательных сообщений «Hello» к взаимодействующим коммутаторам.
<code>no spanning-tree hello-time</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree max-age seconds</code>	seconds: (6..40)/20 сек	Устанавливает время жизни связующего дерева STP.
<code>no spanning-tree max-age</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree priority prior_val</code>	prior_val: (0..61440)/32768	Настраивает приоритет связующего дерева STP. Значение приоритета должно быть кратно 4096.
<code>no spanning-tree priority</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree pathcost dynamic [lag-speed]</code>	-/выключено	Включает динамическое определение ценности пути. - lag-speed – определение ценности пути будет вычисляться при изменении скорости LAG
<code>no spanning-tree pathcost</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree compatibility {mst rst stp}</code>	-/включено	Версия совместимости STP

no spanning-tree compatibility		Установить значение по умолчанию
spanning-tree flush-indication-threshold <i>value</i>	value: (0..65535)	Пороговое количество tcn, при котором запускается таймер, который равен значению flush-interval
no spanning-tree flush-indication-threshold		Отменить пороговое значение
spanning-tree flush-interval <i>interval</i>	interval: (0..500)/0	Установить значение интервала, после которого произойдёт flash MAC-таблицы после получения tcn
no spanning-tree flush-interval		Установить значение по умолчанию
spanning-tree transmit hold-count <i>count</i>	count: (1..10)	Это значение указывает максимальное количество пакетов, которые могут быть отправлены в заданный интервал времени hello-time.
no spanning-tree transmit hold-count		Отменить настройку ограничения пакетов в интервал hello-time
spanning-tree pathcost method {long short}	-/long	Устанавливает метод определения ценности пути. - long – значение ценности в диапазоне 1..200000000; - short – значение ценности в диапазоне 1..65535.
no spanning-tree pathcost method		Устанавливает значение по умолчанию.



При задании STP параметров **forward-time**, **hello-time**, **max-age** необходимо выполнение условия: $2 * (\text{Forward-Delay} - 1) \geq \text{Max-Age} \geq 2 * (\text{Hello-Time} + 1)$.

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console (config-if) #
```

Таблица 73 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
spanning-tree disable	-/разрешено	Запрещает работу протокола STP на конфигурируемом интерфейсе.
no spanning-tree disable		Разрешает работу протокола STP на конфигурируемом интерфейсе.
spanning-tree cost <i>cost</i>	cost: (1..200000000)/см. таблицу 74	Устанавливает ценность пути через данный интерфейс. - cost – ценность пути.
no spanning-tree cost		Устанавливает значение, определяемое на основании скорости порта и метода определения ценности пути, см.таблицу 74
spanning-tree port-priority <i>priority</i>	priority: (0..240)/128	Устанавливает приоритет интерфейса в связующем дереве STP. Значение приоритета должно быть кратно 16.
no spanning-tree port-priority		Устанавливает значение по умолчанию.
spanning-tree portfast	-	Включает режим, в котором порт при поднятии на нем линка сразу становится в состояние передачи, не дожидаясь истечения таймера.
no spanning-tree portfast		Выключает режим моментального перехода в состояние передачи по поднятию «линка».
spanning-tree loop-guard	-/запрещено	Разрешает защиту, выключающую указанный интерфейс при приеме пакетов BPDU.
no spanning-tree loop-guard		Запрещает защиту, выключающую интерфейс при приеме пакетов BPDU.

spanning-tree guard {root loop none}	-/использование глобальной настройки	Включает защиту «корня» для всех связующих деревьев STP выбранного порта. - root – запрещает интерфейсу быть корневым портом коммутатора; - loop – включает на интерфейсе дополнительную защиту от петель. В случае, если интерфейс находится в состоянии, отличном от Designated и при этом перестает получать BPDU, интерфейс блокируется; - none – отключает все Guard-функции на интерфейсе.
no spanning-tree guard		Использовать глобальную настройку.
spanning-tree bpduguard {enable disable none}	-/выключено	Разрешает защиту, выключающую интерфейс при приёме пакетов BPDU.
no spanning-tree bpduguard		Запрещает защиту, выключающую интерфейс при приёме пакетов BPDU.
spanning-tree link-type {point-to-point shared}	-/для дуплексного порта «точка-точка», для полудуплексного – «разветвленный»	Устанавливает протокол RSTP в передающее состояние и определяет тип связи для выбранного порта: - point-to-point – точка-точка; - shared – разветвлённый.
no spanning-tree link-type		Устанавливает значение по умолчанию.
spanning-tree restricted-tcn	-/выключено	Запрещает прием BPDU с флагом TCN.
no spanning-tree restricted-tcn		Разрешает прием BPDU с флагом TCN.
spanning-tree bpdufilter {disable enable none}	-/disabled	Определяет режим работы BPDU filtering на интерфейсе.
no spanning-tree bpdufilter		Устанавливает значение по умолчанию.
spanning-tree auto-edge	-/включено	Включить автоматическое определение клиентских портов.
no spanning-tree auto-edge		Выключить автоматическое определение клиентских портов.
spanning-tree {bpdu-receive bpdu-transmit} enable	-/включено	Включает режим приёма и/или передачи на интерфейсе.
spanning-tree {bpdu-receive bpdu-transmit} disable		Выключает режим приёма и/или передачи на интерфейсе.
spanning-tree layer2-gateway-port	-/выключено	Назначить порт как шлюз 2 уровня. Spanning-tree на данном порту должен быть в состоянии disabled
no spanning-tree layer2-gateway-port		Отменить настройку
spanning-tree pseudoRootId priority <i>priority</i>	priority: (0..61440)	Настроить приоритет для pseudoRoot на интерфейсе.
no spanning-tree pseudoRootId		Отменить настройку
spanning-tree {restricted-role restricted-tcn}	-/	Включить на интерфейсе функцию защиты от атак.
no spanning-tree {restricted-role restricted-tcn}		Отключить на интерфейсе функцию защиты от атак.

Таблица 74 – Стоимость пути, установленная по умолчанию (spanning-tree cost)

Интерфейс	Метод определения ценности пути	
	Long	Short
Port-channel	20000	4
Fast Ethernet (100 Mbps)	2000000	19
Gigabit Ethernet (1000 Mbps)	2000000	100

Команды режима *privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима *privileged EXEC*:

```
console#
```

Таблица 75 – Команды режима privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show spanning-tree interface[gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port / port-channel group]</code>	gi_port: (0/1..24); fa_port: (0/1..24); group: (1..8)	Показывает состояние протокола STP на интерфейсе.
<code>show spanning-tree detail</code>	-	Показывает подробную информацию о настройках протокола STP.
<code>show spanning-tree active [detail]</code>	-	Показывает информацию о состоянии о настройках STP на активных портах
<code>show spanning-tree bridge [address detail forward-time hello-time id max-age priority protocol]</code>	-	Отображает настройки STP на bridge
<code>show spanning-tree layer2-gateway-port</code>	-	Отображает настройки шлюза 2 уровня
<code>show spanning-tree pathcost method</code>	-	Отображает метод определения стоимости пути
<code>show spanning-tree root</code>	-	Отображает root в топологии STP
<code>show spanning-tree summary</code>	-	Отображает состояние протокола STP относительно интерфейсов


4.13.3.2 Настройка протокола MSTP

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 76 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>spanning-tree mst instance_id priority priority</code>	instance_id: (1..63); priority: (0..61440)/32768	Устанавливает приоритет для данного коммутатора перед остальными, использующими общий экземпляр MSTP. - instance_id – экземпляр MST; - priority – приоритет коммутатора.  Значение приоритета должно быть кратно 4096.
<code>no spanning-tree mst instance_id priority</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree mst max-hops hop_count</code>	hop_count: (6..40)/20	Устанавливает максимальное количество транзитных участков для пакета BPDU, необходимых для формирования дерева и удержания информации о его строении. Если пакет уже прошел максимальное количество транзитных участков, то на следующем участке он отбрасывается. - hop_count – максимальное количество транзитных участков для пакета BPDU.
<code>no spanning-tree mst max-hops</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>spanning-tree mst configuration</code>	-	Вход в режим конфигурации протокола MSTP.

Команды режима конфигурации протокола MSTP

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации протокола MSTP:

```
console# configure terminal
console (config)# spanning-tree mst configuration
console (config-mst) #
```


Таблица 77 – Команды режима конфигурации протокола MSTP


<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
instance <i>instance_id</i> vlan <i>vlan_range</i>	<i>instance_id</i> : (1..63); <i>vlan_range</i> : (1..4094)	Создает соответствие между экземпляром протокола MSTP и группами VLAN. - instance-id – идентификатор экземпляра протокола MSTP; - vlan-range – номер группы VLAN.
no instance <i>instance_id</i> vlan <i>vlan_range</i>		Удаляет соответствие между экземпляром протокола MSTP и группами VLAN.
name <i>string</i>	<i>string</i> : (1..32) символа	Задает имя конфигурации MST. - string – имя конфигурации MST.
no name		Удаляет имя конфигурации MST.
revision <i>value</i>	<i>value</i> : (0..65535)/0	Задает номер ревизии конфигурации MST. - value – номер ревизии конфигурации MST.
no revision		Устанавливает значение по умолчанию (<i>value</i>).
exit	-	Выход из режима конфигурации протокола MSTP с сохранением конфигурации.

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if) #
```

Таблица 78 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
spanning-tree guard root	-/защита выключена	Включает защиту «корня» для всех связующих деревьев STP выбранного порта. Данная защита запрещает интерфейсу быть корневым портом коммутатора.
no spanning-tree guard root		Устанавливает значение по умолчанию.
spanning-tree mst <i>instance_id</i> port-priority <i>priority</i>	<i>instance_id</i> : (1..63); <i>priority</i> : (0..240)/128	Устанавливает приоритет интерфейса в экземпляре MSTP. - instance-id – идентификатор экземпляра протокола MSTP; - priority – приоритет интерфейса.  Значение приоритета должно быть кратно 16.
no spanning-tree mst <i>instance_id</i> port-priority		Устанавливает значение по умолчанию.
spanning-tree mst <i>instance_id</i> cost <i>cost</i>	<i>instance_id</i> : (1..4094); <i>cost</i> : (1..200000000)	Устанавливает ценность пути через выбранный интерфейс для определенного экземпляра протокола MSTP. - instance-id – идентификатор экземпляра протокола MSTP. - cost – ценность пути.
no spanning-tree mst <i>instance_id</i> cost		Устанавливает значение, определяемое на основании скорости порта и метода определения ценности пути, см. таблицу 74
spanning-tree port-priority <i>priority</i>	<i>priority</i> : (0..240)/128	Устанавливает приоритет интерфейса в корневом связующем дереве MSTP.  Значение приоритета должно быть кратно 16.
no spanning-tree port-priority		Устанавливает значение по умолчанию.
spanning-tree mst <i>instance_id</i> pseudoroot <i>priority</i>	<i>instance_id</i> : (1..63); <i>priority</i> : (0..240)/128	Устанавливает приоритет pseudoroot в экземпляре MSTP.
no spanning-tree mst <i>instance_id</i> pseudoroot	<i>instance_id</i> : (1..63)	Устанавливает значение по умолчанию.

Команды режима privileged EXEC

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 79 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show spanning-tree [gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port port-channel group]</code>	gi_port: (0/1..24); fa_port: (0/1..24); group: (1..8)	Показывает конфигурацию протокола STP.
<code>show spanning-tree detail</code>	instance_id: (1..4094)	Показывает подробную информацию о настройке протокола STP.
<code>show spanning-tree mst configuration</code>	-	Показывает информацию о сконфигурированных экземплярах MSTP.
<code>clear spanning-tree detected protocols {interface {fastethernet fa_port gigabitethernet gi_port port-channel group}}</code>	gi_port: (0/1..24); fa_port: (0/1..24); group: (1..8)	Перезапускает процесс миграции протокола. Заново происходит просчёт дерева STP.

4.13.4 Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Функция Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) позволяет пропускать служебные пакеты различных L2-протоколов (PDU) через сеть провайдера, что позволяет «прозрачно» связать клиентские сегменты сети.

L2PT инкапсулирует PDU на граничном коммутаторе, передает их на другой граничный коммутатор, который ожидает специальные инкапсулированные кадры, а затем деинкапсулирует их, что позволяет пользователям передавать информацию 2-го уровня через сеть провайдера.

Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 80– Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>l2protocol-tunnel {stp lacp lldp isis-l1 isis-l2 fctl }</code>	-/выключено	Включение режима инкапсуляции пакетов в STP BPDU
<code>no l2protocol-tunnel {stp lacp lldp isis-l1 isis-l2 fctl }</code>		Выключение режима инкапсуляции пакетов в STP BPDU

4.13.5 Настройка протокола LLDP

Основной функцией протокола **Link Layer Discovery Protocol (LLDP)** является обмен между сетевыми устройствами о своем состоянии и характеристиках. Информация, собранная посредством протокола LLDP, накапливается в устройствах и может быть запрошена управляющим компьютером по протоколу SNMP. Таким образом, на основании собранной информации, на управляющем компьютере может быть смоделирована топология сети.

Коммутаторы поддерживают передачу как стандартных параметров, так и опциональных, таких как:

- имя устройства и его описание;
- имя порта и его описание;
- информация о MAC/PHY;
- и т.д.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 81 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
set lldp enable	-/выключено	Разрешает коммутатору использование протокола LLDP.
set lldp disable		Запрещает коммутатору использование протокола LLDP.
set lldp management-address { <i>ipv4 ipv4_address</i> <i>ipv6 ipv6_address</i> }	-/управляющий адрес определяется автоматически	Определяет управляющий адрес на устройстве. - ip_address – задается статический IP-адрес; <input checked="" type="checkbox"/> В случае наличия нескольких IP-адресов система выбирает начальный IP-адрес из диапазона динамических IP-адресов. Если динамические адреса отсутствуют, то система выбирает начальный IP-адрес из диапазона возможных статических IP-адресов.
set lldp version { <i>v1</i> <i>v2</i> }	-/ <i>v1</i>	Задать версию протокола LLDP.
lldp mac_address	-	Указать MAC-адрес, на который будут отсыдаться lldp-фреймы. lldp-фреймы так же будут дублироваться на стандартный MAC-адрес.
lldp lldpdu flooding	-/filtering	Установить режим фильтрации пакетов LLDP BPDU
lldp lldpdu filtering		Установить значение по умолчанию
lldp chassis-id-subtype type	-/mac-address	Задать chassis-id-subtype для lldp-фрейма.
lldp chassis-id-subtype mac-addr		Вернуть к значению по умолчанию
lldp reinitialization-delay <i>delay</i>	delay: (1..10)/2	Устанавливает задержку повторной инициализации (время задержки, выполняемое LLDP для повторной инициализации на любом интерфейсе). <input checked="" type="checkbox"/> Чтобы отменить настройку необходимо выставить значение по умолчанию.
lldp transmit-interval interval	interval: (5-32768)/30	Устанавливает интервал передачи lldp -фреймов. <input checked="" type="checkbox"/> Чтобы отменить настройку необходимо выставить значение по умолчанию.
lldp notification-interval <i>seconds</i>	seconds: (5-3600)/5	Устанавливает максимальную скорость передачи lldp-фреймов. Seconds – период времени в течении которого устройство может отправить не более одного фрейма. <input checked="" type="checkbox"/> Чтобы отменить настройку необходимо выставить значение по умолчанию.
lldp tx-delay value	value: (8192)/2	Установить минимальную длительность задержки, между последовательными кадрами LLDP. <input checked="" type="checkbox"/> Чтобы отменить настройку необходимо выставить значение по умолчанию.
lldp txCreditmax value	value: (1..10)	Устанавливает значение Credit Max (максимальное количество последовательных LLDPDU, которые могут быть переданы в любое время)
lldp txFastInit value	value: (1..8)	Установить число пакетов, которое будут отправляться в период fast init.

Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet:

```
console (config-if) #
```

Таблица 82 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
lldp dest-mac mac_address	-/выключено	Задать MAC-адрес, на который будут отсылаться lldp-фреймы.
lldp dest-mac mac_address		Удалить MAC-адрес, на который будут отсылаться lldp-фреймы.

<code>lldp transmit [mac-address mac_addr]</code>	-/включено	Разрешает передачу пакетов по протоколу LLDP на интерфейсе.
<code>no lldp transmit [mac-address mac_addr]</code>		Запрещает передачу пакетов по протоколу LLDP на интерфейсе.
<code>lldp med-app-type type {none vlan}</code>	-	Назначает правило network-policy данному интерфейсу.
<code>no lldp med-app-type type</code>		Удалить правило.
<code>lldp med-location {civic-location coordinate-location elin-location} location-id {coordinate civic_address_data elin_data}</code>	-/выключено	Задает местоположение устройства для протокола LLDP (значение параметра location протокола LLDP MED). -coordinate – адрес в системе координат; -civic_address_data – административный адрес устройства; -elin_data – адрес в формате, определенном ANSI/TIA 1057.
<code>no lldp med-location</code>		Удалить местоположение.
<code>lldp med-tlv-select {exp-power-via-mdi inventory-management location-id med-capability network-policy}</code>	-/выключено	Сконфигурировать TLV LLDP-MED на данном интерфейсе.
<code>no lldp med-tlv-select {exp-power-via-mdi inventory-management location-id med-capability network-policy}</code>		Удалить настройку TLV LLDP-MED на интерфейсе.
<code>lldp notification {mis-configuration remote-table-chg} [mac-address mac_addr]</code>	-	Включить отправку трапов по событиям LLDP.
<code>no lldp notification</code>		Отключить отправку трапов по событиям LLDP.
<code>lldp port-id-subtype subtype</code>	subtype: (if-alias, if-name, local, mac-addr, port-comp) / interface alias	Задать ID Port Subtype для кадра LLDP
<code>lldp receive [mac-address mac_addr]</code>	-/включено	Разрешить интерфейсу принимать кадры LLDP
<code>no lldp receive [mac-address mac_addr]</code>		Запретить интерфейсу принимать кадры LLDP
<code>lldp tlv-select basic-tlv tlv_list</code>	tlv_list: (port-descr, sys-capab, sys-descr, sys-name)	Определяет какие базовые опциональные TLV-поля будут включены устройством в передаваемый LLDP-пакет.
<code>no lldp tlv-select basic-tlv</code>		Устанавливает значение по умолчанию
<code>lldp tlv-select {dot1tlv dot3tlv} tlv_list</code>	tlv_list: (link-aggregation, macphy-config, max-framesize)	Определяет какие специальные опциональные TLV-поля будут включены устройством в передаваемый LLDP-пакет.
<code>no lldp tlv-select {dot1tlv dot3tlv}</code>		Устанавливает значение по умолчанию



Пакеты LLDP, принятые через группу портов, запоминаются индивидуально портами группы, принявшими сообщения. LLDP отправляет различные сообщения на каждый порт группы.



Работа протокола LLDP не зависит от состояния протокола STP на порту, пакеты LLDP отправляются и принимаются на заблокированных протоколом STP-портах.

Команды режима privileged EXEC

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 83 – Команды режима privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show lldp local	-	Показывает LLDP-информацию, которую анонсируют порты.
show lldp neighbors [detail]	-	Показывает информацию о соседних устройствах, на которых работает протокол LLDP.
show lldp statistics	-	Показывает статистику LLDP.

Таблица 84 – Описание результатов

<i>Поле</i>	<i>Описание</i>
Timer	Определяет, как часто устройство шлет LLDP-обновления.
Hold Multiplier	Определяет величину времени (TTL, Time-To-Live) для принимающего устройства, в течение которого нужно удерживать принимаемые пакеты LLDP перед их сбросом: TTL = Timer * Hold Multiplier.
Reinit delay	Определяет минимальное время, в течение которого порт будет ожидать перед посылкой следующего LLDP-сообщения.
Tx delay	Определяет задержку между последующими передачами LLDP-фреймов, инициированных изменениями значений либо статуса.
Port	Номер порта.
State	Режим работы порта для протокола LLDP.
Optional TLVs	TLV-опции, которые передаются Возможные значения: PD – Описание порта; SN – Системное имя; SD – Описание системы; SC – Возможности системы.
Address	Адрес устройства, который передается в LLDP-сообщениях.
Notifications	Указывает, разрешены или запрещены уведомления LLDP.

Таблица 85 – Описание результатов

<i>Поле</i>	<i>Описание</i>
Port	Номер порта.
Device ID	Имя или MAC-адрес соседнего устройства.
Port ID	Идентификатор порта соседнего устройства.
System name	Системное имя устройства.
Capabilities	Данное поле описывает тип устройства: B – Мост (Bridge); R – Маршрутизатор (Router); W – Точка доступа WI-FI (WLAN Access Point); T – Телефон (Telephone); D – DOCSIS-устройство (DOCSIS cable device); H – Сетевое устройство (Host); r – Повторитель (Repeater); O – Тип неизвестен (Other).
System description	Описание соседнего устройства.
Port description	Описание порта соседнего устройства.
Management address	Адрес управления устройством.
Auto-negotiation support	Определяет, поддерживается ли автоматическое определение режима порта.
Auto-negotiation status	Определяет, включена ли поддержка автоматического определения режима порта.

Auto-negotiation Advertised Capabilities	Определяет режимы, поддерживаемые функцией автоматического определения порта.
Operational MAU type	Рабочий MAU-тип устройства.

Пример настройки TLV-опций на интерфейсе Gigabitethernet 0/1:

```
console(config)# set lldp enable
console(config)# interface gigabitethernet 0/1
console(config-if)# lldp tlv-select basic-tlv port-descr
console(config-if)# lldp tlv-select basic-tlv sys-name
console(config-if)# lldp tlv-select basic-tlv sys-descr
console(config-if)# lldp tlv-select basic-tlv sys-capab
console(config-if)# lldp tlv-select basic-tlv mgmt-addr ipv4 10.0.0.1
console(config-if)# lldp tlv-select dot1tlv port-vlan-id
console(config-if)# lldp tlv-select dot1tlv protocol-vlan-id all
console(config-if)# lldp tlv-select dot3tlv macphy-config
console(config-if)# lldp tlv-select dot3tlv link-aggregation
console(config-if)# lldp tlv-select dot3tlv max-framesize
```

4.14 Настройка протокола OAM

Ethernet OAM (Operation, Administration and Maintenance), IEEE 802.3ah – функции уровня канала передачи данных представляют собой протокол мониторинга состояния канала. В этом протоколе для передачи информации о состоянии канала между непосредственно подключенными устройствами Ethernet используются блоки данных протокола OAM (OAMPDU). Оба устройства должны поддерживать стандарт IEEE 802.3ah.



В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet:

```
console(config-if)#
```



Настройка Ethernet OAM требуется для отправки snmp-trap по событию Dying Gasp.

Таблица 86– Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
ethernet-oam enable	-/выключено	Разрешить работу OAM
ethernet-oam disable		Запретить работу OAM
ethernet oam link-monitor frame threshold count	count: (1..900)/1	Устанавливает порог количества ошибок за указанный период (период устанавливается командой ethernet oam link-monitor frame window).
no ethernet-oam link-monitor frame threshold		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet-oam link-monitor frame window window	window: (10..600)/100 мс	Устанавливает временной промежуток для подсчета количества ошибок.
no ethernet-oam link-monitor frame window		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet-oam link-monitor frame-period threshold count	count: (1..900)/1	Устанавливает порог для события «frame-period» (период устанавливается командой ethernet-oam link-monitor frame-period window).
no ethernet-oam link-monitor frame-period threshold		Восстанавливает значение по умолчанию.

ethernet-oam link-monitor frame-period window <i>window</i>	window: (0xffff../123456..)	Устанавливает временной промежуток для события «frame-period».
no ethernet-oam link-monitor frame-period window		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet oam link-monitor frame-sec-summary threshold <i>count</i>	count: (1..900)/1	Устанавливает порог для события «frame-period» (период устанавливается командой Ethernet-oam link-monitor frame-seconds window), в секундах.
no ethernet-oam link-monitor frame-sec-summary threshold		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet-oam link-monitor frame-sec-summary window <i>window</i>	window: (100..9000)/100 мс	Устанавливает временной промежуток для события «frame-period».
no ethernet-oam link-monitor frame-seconds window		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet-oam mode {active passive}	-/active	Устанавливает режим работы протокола OAM: - active – коммутатор постоянно отправляет OAM PDU; - passive – коммутатор начинает отправлять OAM PDU только при наличии OAM PDU со встречной стороны.
ethernet oam remote-loopback {deny disable enable permit}	-/выключено	Команда для управления поддержкой функции заворота трафика. Deny – игнорирует команды loopback Disable – блокирует loopback Enable – включает контроль для loopback Permit – включает обработку loopback
ethernet-oam uni-directional detection	-/выключено	Включает функцию обнаружения однонаправленных связей на базе протокола Ethernet OAM.
no ethernet-oam uni-directional detection		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet-oam uni-directional detection action {log errdisable}	-/log	Определяет реакцию коммутатора на однонаправленную связь: - log – отправка SNMP trap и запись в журнал; - errdisable – перевод порта в состояние «error-disable», запись в журнал и отправка SNMP trap.
no ethernet-oam uni-directional detection action		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet-oam uni-directional detection aggressive	-/выключено	Включает агрессивный режим определения однонаправленной связи. Если от соседнего устройства перестают приходить Ethernet OAM-сообщения – линк помечается как однонаправленный.
no ethernet-oam uni-directional detection aggressive		Восстанавливает значение по умолчанию.
ethernet oam uni-directional detection discovery-time <i>time</i>	time: (5..300)/5 сек	Устанавливает временной интервал для определения типа связи на порту.
no ethernet-oam uni-directional detection discovery-time		Восстанавливает значение по умолчанию.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 87 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
set ethernet-oam {enable disable}	-/disable	Включить/выключить OAM в системе
set ethernet-oam oui <i>oui</i>	oui: (aa:aa:aa)	Задать OUI для OAM

Команды режима *privileged EXEC*

Все команды доступны для привилегированного пользователя. Вид запроса командной строки режима *privileged EXEC*:

```
console#
```

Таблица 88 – Команды режима *privileged EXEC*

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show port ethernet-oam	-	Отображает информацию о текущем состоянии oam
show port ethernet-oam {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> }	gi_port: (1..8/0/1..48); o_port: (1..8/0/1..4).	Отображает информацию о текущем состоянии oam для конкретного интерфейса
show port ethernet-oam {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> }neighbor	gi_port: (1..8/0/1..48); fo_port: (1..8/0/1..4)	Отображает состояние соседствующей конфигурации
show port ethernet-oam {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> }statistics	gi_port: (1..8/0/1..48); fo_port: (1..8/0/1..4)	Отображает статистику OAM для интерфейсов/конкретного интерфейса
show port ethernet-oam {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> } event-notifications	gi_port: (1..8/0/1..48); fo_port: (1..8/0/1..4)	Отображает OAM настройки порта
show port ethernet-oam {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> }	gi_port: (1..8/0/1..48); fo_port: (1..8/0/1..4)	Отображает лог событий состояния OAM
show ethernet-oam global information	-	Отображает глобальные настройки блока OAM

Пример настройки Ethernet OAM:

```
console (config) # set ethernet-oam enable
console (config) # interface gigabitethernet 0/1
console (config-if) # ethernet-oam enable
```

4.15 Групповая адресация

4.15.1 Функция посредника протокола IGMP (*IGMP Snooping*)

Функция IGMP Snooping используется в сетях групповой рассылки. Основной задачей IGMP Snooping является предоставление многоадресного трафика только для тех портов, которые запросили его.



Поддерживаются версии протокола IGMP – IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3.



Функция групповой фильтрации “bridge multicast filtering” включена по умолчанию.

Распознавание портов, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы, основано на следующих событиях:

- IGMP-запросы приняты на порту;
- пакеты протокола Protocol Independent Multicast (PIM/PIMv2) приняты на порту;
- пакеты протокола многоадресной маршрутизации Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) приняты на порту;
- пакеты протокола MRDISC приняты на порту;
- пакеты протокола Multicast Open Shortest Path First (MOSPF) приняты на порту.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 89 – Команды режима глобальной конфигурации


Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>ip igmp snooping</code>	-/выключено	Разрешает использование функции IGMP Snooping коммутатором.
<code>no ip igmp snooping</code>		Запрещает использование функции IGMP Snooping коммутатором.
<code>ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i></code>	vlan_id: (1..4094)/выключено	Разрешает использование функции IGMP Snooping коммутатором для данного интерфейса VLAN. - <i>vlan_id</i> – идентификационный номер VLAN.
<code>no ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i></code>		Запрещает использование функции IGMP Snooping коммутатором для данного интерфейса VLAN.
<code>ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i> mrouter interface {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> port-channel <i>group</i>}</code>	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24); group: (1..8);	Определяет порт, к которому подключен маршрутизатор многоадресной рассылки для заданной VLAN. - <i>vlan_id</i> – идентификационный номер VLAN.
<code>no ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i> mrouter interface {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> port-channel <i>group</i>}</code>		Указывает, что к порту не подключен маршрутизатор многоадресной рассылки.
<code>ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i> immediate-leave</code>	vlan_id: (1..4094); -/выключено	Включить процесс IGMP Snooping Immediate-Leave на текущей VLAN. Означает, что порт должен быть немедленно удален из группы IGMP после получения сообщения IGMP leave.
<code>no ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i> immediate-leave</code>		Отключить процесс IGMP Snooping Immediate-Leave на текущей VLAN.
<code>ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i> replace source-ip <i>ip_addr</i></code>	vlan_id: (1..4094)/выключено	Включить подмену коммутатором адреса источника на заданный IP-адрес в пакетах IGMP-report в указанном VLAN - <i>ip_addr</i> – IP-адрес, который будет использоваться для подмены
<code>no ip igmp snooping vlan <i>vlan_id</i> replace source-ip</code>		 Подмена на заданный адрес для транзитного трафика происходит при включенном <code>ip igmp snooping</code> . Подмена на заданный адрес для трафика, исходящего с CPU коммутатора, – при включенном <code>ip igmp snooping</code> и <code>ip igmp snooping proxy-reporting</code> .
<code>ip igmp snooping group-query-interval <i>value</i></code>	value: (2..5)	Установить интервал времени в секундах, после которого устройство отправляет group-query на mrouter
<code>ip igmp snooping group-query-interval</code>		Установить значение по умолчанию
<code>ip igmp snooping port-purge-interval <i>value</i></code>	value: (130..1225)	Установить интервал времени в секундах, по истечении которого mrouter удаляется, если не получает IGMP reports
<code>no ip igmp snooping port-purge-interval</code>		Отключить настройку
<code>ip igmp snooping query-forward all-ports</code>	-	Включает отправку query во все порты.
<code>ip igmp snooping query-forward non-router</code>		Включает отправку query в non-router-порты
<code>ip igmp snooping report-suppression-interval <i>value</i></code>	value: (1..25)	Интервал (в секундах), для которого IGMPv2 report для одной и той же группы не будут перенаправлены
<code>no ip igmp snooping report-suppression-interval</code>		Отключить настройку
<code>ip igmp snooping retry-count <i>value</i></code>	value: (1..5)	Максимальное количество query, относящихся к группе, отправленных на mrouter

<code>no ip igmp snooping retry-count</code>		Отключить настройку
<code>ip igmp snooping send-query enable</code>		Разрешает передачу query-пакетов на устройстве
<code>ip igmp snooping send-query disable</code>		Запрещает передачу query-пакетов на устройстве
<code>ip igmp snooping source-only learning age-timer interval</code>	interval: (130..1225)	Установить интервал (в секундах), после которого порт удаляется, если IGMP reports не получены
<code>no ip igmp snooping source-only learning age-timer</code>		Отключить таймер
<code>ip igmp snooping filter</code>	-/выключено	Разрешает использование функций фильтрации IGMP к на интерфейсах.
<code>no ip igmp snooping filter</code>		Запрещает использование функций фильтрации IGMP на интерфейсах.

Команды режима конфигурации VLAN (диапазон VLAN'ов)

```
console# configure terminal
console (config)# vlan 1,3,7
console (config-vlan-range)#
```

Таблица 90 – Команды режима конфигурации VLAN

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>ip igmp snooping replace source-ip ip_addr</code>	-	Включить подмену коммутатором адреса источника на заданный IP-адрес в пакетах IGMP-report. -ip_addr - IP-адрес, который будет использоваться для подмены  Подмена на заданный адрес для транзитного трафика происходит при включенном ip igmp snooping. Подмена на заданный адрес для трафика, исходящего с CPU коммутатора, – при включенном ip igmp snooping и ip igmp snooping proxy-reporting.
<code>no ip igmp snooping replace source-ip</code>		Выключить подмену коммутатором адреса источника на заданный IP-адрес в пакетах IGMP-report
<code>ip igmp snooping cos cos</code>	cos: (0..7)/-	Установить значение 802.1p для IGMP-пакетов, которые будут использоваться коммутатором на интерфейсе VLAN.
<code>no ip igmp snooping cos</code>		Удаляет значение метки 802.1p для IGMP-пакетов на интерфейсе VLAN.
<code>ip igmp snooping version {v1 v2 v3}</code>	-/v3	Установить версию протокола IGMP в VLAN
<code>ip igmp snooping</code>		Установить значение по умолчанию
<code>ip igmp snooping fast-leave</code>	-/выключен	Включает функцию fast-leave для VLAN.
<code>no ip igmp snooping fast-leave</code>		Выключает функцию fast-leave для VLAN.
<code>ip igmp snooping max-response-code value</code>	value: (0..255)	Установить максимальное время ответа на запрос, задающееся в коде, где одна единица кода равна одной десятой секунды.
<code>no ip igmp snooping max-response-code</code>		Установить значение по умолчанию.
<code>ip igmp snooping mrouter {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port}</code>	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24);	Статически настраивает порты маршрутизатора для VLAN
<code>no ip igmp snooping mrouter-port {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port}</code>		Удаляет указанные порты маршрутизатора для VLAN
<code>ip igmp snooping mrouter-port {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port} [time-out time]</code>	time: (60..600)	Настраивает интервал ожидания до очистки порта маршрутизатора для интерфейса VLAN.
<code>no ip igmp snooping mrouter {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port}</code>		Установить значение по умолчанию.


ip igmp snooping mrouter-port {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> } version {v1 v2 v3}	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24)	Настраивает версию IGMP для порта маршрутизатора для VLAN. -v1- IGMP snooping Version 1 -v2 - IGMP snooping Version 2 -v3 - IGMP snooping Version 3
no ip igmp snooping mrouter {gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i> } version		Устанавливает версию по умолчанию.
ip igmp snooping multicast-vlan profile <i>index</i>	index: (1..4294967295)	Привязывает мультикаст-профиль с заданным индексом к VLAN
no ip igmp snooping multicast-vlan profile		Удалить привязку к VLAN
ip igmp snooping querier	-/выключено	Включает поддержку выдачи запросов igmp-query коммутатором во VLAN
no ip igmp snooping querier		Выключает поддержку выдачи запросов igmp-query коммутатором во VLAN
ip igmp snooping query-interval <i>interval</i>	interval: (60..600)/выключено	Устанавливает таймаут, по которому система отправляет основные запросы всем участникам группы многоадресной передачи для проверки их активности
no ip igmp snooping query-interval		Установить значение по умолчанию
ip igmp snooping sparse-mode enable	-/выключено	Включить режим фильтрации незарегистрированного трафика в VLAN
ip igmp snooping sparse-mode disable		Отключить режим фильтрации незарегистрированного трафика в VLAN
ip igmp snooping static-group <i>ip_add</i> [portsports]	-	Включение статического запроса multicast-группы в VLAN
no ip igmp snooping static-group <i>ip_add</i>		Выключение статического запроса multicast-группы в VLAN

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console(config-if) #
```

Таблица 91 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
switchport access multicast-tv vlan <i>vlan_id</i>	vlan_id: (1..4094)	Включает перенаправление IGMP-запросов с клиентских Vlan в Multicast Vlan и мультикастового трафика в клиентские Vlan для интерфейса в режиме «access».
no switchport access multicast-tv vlan		Выключает перенаправление IGMP-запросов с клиентских Vlan в Multicast Vlan и мультикастового трафика в клиентские Vlan для интерфейса в режиме «access».
ip igmp snooping limit groups <i>limit</i>	-/выключено	Устанавливает ограничение по количеству групп на интерфейсе.  Для работы требуется команда ip igmp snooping filter.
no ip igmp snooping limit		Снимает ограничение на количество групп.
ip igmp snooping filter-profile <i>filter-id</i>	-/выключено	Включает фильтрацию по <i>filter-id</i> на интерфейсе.
no ip igmp snooping filter-profile <i>filter-id</i>		Отключает фильтрацию по <i>filter-id</i> на интерфейсе
ip igmp snooping leavemode {exp-hosttrack fastleave normalleave}	-/normalleave	Устанавливает режим leave на интерфейсе. exp-hosttrack - с отслеживанием хостов fastleave - удаление сразу после получения leave normalleave - режим по умолчанию Для работы требуется команда snooping leave-process config-level port

Пример настройки подписки на статические группы:

```
console# configure terminal
console(config)# vlan 10
console(config-vlan)# vlan active
console(config-vlan)# ip igmp snooping static-group 232.0.0.1
console(config)# ip igmp snooping
console(config)# ip igmp snooping proxy-reporting
```

Пример настройки MVR:

В примере gigabitethernet 0/1 - mrouter-port, fastethernet 0/1 - клиентский порт

```
console(config)# vlan 10,100
console(config-vlan)# vlan active
console(config-vlan)# exit
console(config)# ip mcast profile 1
console(config-profile)# permit
console(config-profile)# range 232.0.0.1 232.0.0.5
console(config-profile)# profile active
console(config-profile)# exit
console(config)# snooping multicast-forwarding-mode ip
console(config)# ip igmp snooping
console(config)# ip igmp snooping vlan 100
console(config)# ip igmp snooping multicast-vlan enable
console(config)# vlan 100
console(config-vlan)# ip igmp snooping multicast-vlan profile 1
console(config)# interface gigabitethernet 0/1
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# exit
console(config)# interface fastethernet 0/1
console(config-if)# switchport mode access
console(config-if)# switchport access vlan 10
console(config-if)# switchport multicast-tv vlan 100
console(config-if)# exit
```

Команды режима EXEC

Все команды доступны только для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 92 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show ip igmp snooping mrouter	-	Показывает информацию об изученных многоадресных маршрутизаторах в указанной группе VLAN.
show ip igmp snooping interface vlan_id	vlan_id: (1..4094)	Показывает информацию IGMP-snooping для данного интерфейса.
show ip igmp snooping groups	-	Показывает информацию об изученных многоадресных группах, участвующих в групповой рассылке.

4.15.2 Правила групповой адресации (multicast addressing)


Данный класс команд предназначен для задания правил групповой адресации в сети на канальном и сетевом уровнях модели OSI.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 93 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
ip igmp snooping multicast-vlan enable	-/выключено	Включить функцию групповой фильтрации.
ip igmp snooping multicast-vlan disable		Выключить функцию групповой фильтрации.
snooping multicast-forwarding-mode ip	-/mac	Настраивает режим обработки multicast-трафика по IP-адресу.  В данном режиме часть multicast-трафика перехватывается устройством на CPU.
snooping multicast-forwarding-mode mac		Настраивает режим обработки multicast-трафика по MAC-адресу.
snooping leave-process config-level port	-/vlan	Определяет уровень конфигурации механизмов обработки отпуща (конфигурации на основе VLAN или на основе порта)
snooping leave-process config-level vlan		Установить значение по умолчанию
snooping report-process config-level all-ports	-/non-router-ports	Указывает на каких портах обрабатываются полученные репорты от хоста. Репорты могут обрабатываться на всех портах или на портах, которые не являются mrouter-портами.
snooping report-process config-level non-router-ports		Установить значение по умолчанию

4.15.3 MLD snooping – протокол контроля многоадресного трафика в IPv6

MLD snooping – механизм многоадресной рассылки сообщений, позволяющий минимизировать многоадресный трафик в IPv6-сетях.



В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 94 – Команды глобального режима конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
ipv6 mld snooping	-/выключено	Включает MLD snooping
no ipv6 mld snooping		Отключает MLD snooping
ipv6 mld snooping group-query-interval interval	interval: (2..5)/2	Установить таймаут, по которому система отправляет основные query-запросы
no ipv6 mld snooping group-query-interval		Устанавливает значение по умолчанию
ipv6 mld snooping mrouter-time-out time	time: (60..600)	Устанавливает время ожидания очистки порта отслеживающего маршрутизатора MLD, после которого порт удаляется, если не получены controlpackets маршрутизатором MLD
no ipv6 mld snooping mrouter-time-out		Устанавливает значение по умолчанию
ipv6 mld snooping port-purge-interval interval	interval: (130..1225)/260	Задать интервал времени очистки порта отслеживания MLD, после которого порт удаляется, если MLD-reports не получены

no ipv6 mld snooping port-purge-interval		Устанавливает значение по умолчанию
ipv6 mld snooping proxy-reporting	-	Включить функцию proxy-report на устройстве
no ipv6 mld snooping proxy-reporting	-	Выключить функцию proxy-report на устройстве
ipv6 mld snooping report-forward {all-ports router-ports}	-	Указать направление репортов: во все порты VLAN или только на порты роутера
no ipv6 mld snooping report-forward		Установить значение по умолчанию
ipv6 mld snooping report-suppression-interval interval	interval: (1..25)	Устанавливает временной интервал запрета передачи MLDvSnooping-reports, в течение которого сообщения отчетов MLDv1 не будут перенаправляться на порты маршрутизатора для той же группы
no ipv6 mld snooping report-suppression-interval		Устанавливает значение по умолчанию
ipv6 mld snooping retry-countinterval interval	interval: (1..5)	Устанавливает максимальное количество групповых запросов, отправляемых на порт при получении сообщения MLDv1
no ipv6 mld snooping retry-countinterval		Устанавливает значение по умолчанию
ipv6 mld snooping send-query enable	-/disable	Включает функцию передачи запросов MLD при изменении топологии
ipv6 mld snooping send-query disable		Выключает функцию передачи запросов MLD при изменении топологии

Команды режима EXEC

Все команды доступны только для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 95 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show ipv6 mld snooping global	-	Отображает глобальные настройки MLD
show ipv6 mld snooping vlan vlan_id	-	Отображает информацию о конфигурации MSD-snooping для данной VLAN.

Команды режима конфигурации VLAN (диапазон VLAN'ов)

```
console# configure terminal
console(config)# vlan 1,3,7
console(config-vlan-range)#
```

Таблица 96 – Команды режима конфигурации VLAN

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
ipv6 mld snooping mrouter {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port}	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24)	Привязать порт отслеживающего маршрутизатора MLD к VLAN
No ipv6 mld snooping mrouter {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port}		Удалить порт отслеживающего маршрутизатора MLD из VLAN
ipv6 mld snooping version {v1 v2}	-/v2	Настраивает версию отслеживания MLD в VLAN. -v1- MLD snooping Version 1 -v2 - MLD snooping Version 2
ipv6 mld snooping version		Устанавливает значение по умолчанию

4.15.4 Функции ограничения multicast-трафика

Функции ограничения multicast-трафика используются для удобной настройки ограничения просмотра определенных групп многоадресной рассылки.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config) #
```

Таблица 97 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>ip mcast profile index</code>	index: (1..4294967295)	Создать multicast-профиль и перейти в режим его конфигурирования
<code>no ip mcast profile index</code>		Удалить multicast-профиль

Команды режима конфигурации multicast-профиля

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации multicast-профиля:

```
console(config-profile) #
```

Таблица 98 – Команды режима конфигурации multicast-профиля

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Описание
<code>range first_group_ip last_group_ip</code>	-	Задать диапазон адресов-источников multicast-трафика. Если задать только один адрес, он станет единственным источником мультикаста.
<code>range first_group_ip last_group_ip</code>		Удалить диапазон адресов-источников multicast-трафика.
<code>permit</code>	-/deny	В случае несоответствия одному из заданных диапазонов, IGMP-report будут пропускаться.
<code>deny</code>		В случае несоответствия одному из заданных диапазонов, IGMP-report будут отбрасываться.
<code>profile active</code>	-	Активировать работу профиля

Команды режима конфигурации VLAN

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации VLAN:

```
console(config-vlan) #
```

Таблица 99 – Команды режима конфигурации VLAN

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Описание
<code>ip igmp snooping multicast-vlan profile profile</code>	index: (1.. 4294967295)	Привязать указанный профиль к vlan.

4.16 Функции управления

4.16.1 Механизм AAA

Для обеспечения безопасности системы используется механизм AAA (аутентификация, авторизация, учет).

- Authentication (аутентификация) — сопоставление запроса существующей учётной записи в системе безопасности.
- Authorization (авторизация, проверка уровня доступа) — сопоставление учётной записи в системе (прошедшей аутентификацию) и определённых полномочий.
- Accounting (учёт) — слежение за потреблением ресурсов пользователем.

Для шифрования данных используется механизм SSH.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 100 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
enable password <i>password</i> [level <i>level</i>]	level: (1..15)/1; password: (5..20) символов	Устанавливает пароль для контроля изменения привилегий доступа пользователей. - level – уровень привилегий; - password – пароль;
no enable password [level <i>level</i>]		Удаляет пароль для соответствующего уровня привилегий.
username <i>name password password</i> [privilege <i>level</i>]	name: (1..20) символов; password: (5..20) символов; level: (1..15)	Добавляет пользователя в локальную базу данных. - level – уровень привилегий; - password – пароль; - name – имя пользователя;
no username <i>name</i>		Удаляет пользователя из локальной базы данных

Таблица 101 – Атрибуты сообщений ведения учета протокола RADIUS для сессий управления

Атрибут	Наличие атрибута в сообщении Start	Наличие атрибута в сообщении Stop	Описание
User-Name (1)	Есть	Есть	Идентификация пользователя.
NAS-IP-Address (4)	Есть	Есть	IP-адрес коммутатора, который используется для сессий с Radius-сервером.
Class (25)	Есть	Есть	Произвольное значение, включенное во все сообщения учета сессий.
Called-Station-ID (30)	Есть	Есть	IP-адрес коммутатора, используемый для сессий управления.
Calling-Station-ID (31)	Есть	Есть	IP-адрес пользователя.
Acct-Session-ID (44)	Есть	Есть	Уникальный идентификатор учета.
Acct-Authentic (45)	Есть	Есть	Указывает метод, по которому клиент должен быть аутентифицирован.
Acct-Session-Time (46)	Нет	Есть	Показывает, как долго пользователь был подключен к системе.
Acct-Terminate-Cause (49)	Нет	Есть	Причина закрытия сессии.

Таблица 102 – Атрибуты сообщений ведения учета протокола RADIUS для сессий 802.1x

Атрибут	Наличие атрибута в сообщении Start	Наличие атрибута в сообщении Stop	Описание
User-Name (1)	Есть	Есть	Идентификация пользователя.
NAS-IP-Address (4)	Есть	Есть	IP-адрес коммутатора, который используется для сессий с Radius-сервером.
NAS-Port (5)	Есть	Есть	Порт коммутатора, на котором подключился пользователь.
Class (25)	Есть	Есть	Произвольное значение, включенное во все сообщения учета сессий.
Called-Station-ID (30)	Есть	Есть	IP-адрес коммутатора.
Calling-Station-ID (31)	Есть	Есть	IP-адрес пользователя.
Acct-Session-ID (44)	Есть	Есть	Уникальный идентификатор учета.
Acct-Authentic (45)	Есть	Есть	Указывает метод, по которому клиент должен быть аутентифицирован.
Acct-Session-Time (46)	Нет	Есть	Показывает, как долго пользователь был подключен к системе.
Acct-Terminate-Cause (49)	Нет	Есть	Причина закрытия сессии.
Nas-Port-Type (61)	Есть	Есть	Показывает тип порта клиента.

Команды режима конфигурации терминала

```
console (config-line) #
```

Таблица 103 – Команды режима конфигурации терминала

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
login authentication {radius local tacacs}	-/local	Задает метод аутентификации при входе для консоли, Telnet, SSH
no login authentication		Установить значение по умолчанию
enable authentication {radius local tacacs}	-/local	Задает метод аутентификации при повышении уровня привелегий для консоли, Telnet, SSH
no enable authentication		Установить значение по умолчанию

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 104 – Команды режима конфигурации терминальных сессий

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
login authentication {tacacs default radius}	list_name: (1..12) символов	Задает метод аутентификации при входе для консоли, telnet, ssh.
no login authentication		Устанавливает значение по умолчанию.

4.16.2 Протокол RADIUS

Протокол RADIUS используется для аутентификации, авторизации и учета. Сервер RADIUS использует базу данных пользователей, которая содержит данные проверки подлинности для каждого пользователя. Таким образом, использование протокола RADIUS обеспечивает дополнительную защиту при доступе к ресурсам сети, а также при доступе к самому коммутатору.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 105 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> } [<i>timeout timeout</i>] [<i>retransmit retries</i>] [<i>key secret_key</i>] [<i>priority priority</i>]	hostname: (1..158) символов; (0..65535)/1813; timeout: (1..30) сек; retries: (1..15); secret_key: (0..128) символов; priority: (0..65535)/0	Добавляет указанный сервер в список используемых RADIUS-серверов. - ip_address – IPv4 или IPv6-адрес RADIUS-сервера; - hostname – сетевое имя RADIUS-сервера; - timeout – интервал ожидания ответа от сервера; - retries – количество попыток поиска RADIUS-сервера; - secret_key – ключ для аутентификации и шифрования всего обмена данными RADIUS; - priority – приоритет использования RADIUS-сервера (чем ниже значение, тем приоритетнее сервер); - type – тип использования RADIUS-сервера; В случае отсутствия в команде параметров <i>timeout</i> , <i>retries</i> , <i>secret_key</i> для данного RADIUS-сервера используются значения настроенные с помощью команд указанных ниже.
no radius-server host { <i>ipv4-address</i> <i>ipv6-address</i> <i>hostname</i> }		Удаляет указанный сервер из списка используемых RADIUS-серверов.

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 106 – Команды режима Privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show radius-servers	-	Отображает параметры настройки RADIUS-серверов (команда доступна только для привилегированных пользователей).
show radius statistics	-	Отображает статистику протокола Radius, информацию о пользователях, конфигурацию RADIUS-сервера.

4.16.3 Протокол TACACS+

Протокол TACACS+ обеспечивает централизованную систему безопасности для проверки пользователей, получающих доступ к устройству, при этом поддерживая совместимость с RADIUS и другими процессами проверки подлинности. TACACS+ предоставляет следующие службы:

- *Authentication (проверка подлинности)*. Обеспечивается во время входа в систему по именам пользователей и определенным пользователями паролям.
- *Authorization (авторизация)*. Обеспечивается во время входа в систему. После завершения сеанса проверки подлинности запускается сеанс авторизации с

использованием проверенного имени пользователя, также сервером проверяются привилегии пользователя.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 107 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
tacacs-server host {ip_address hostname} [single-connection] [port port] [timeout timeout] [key secret_key]	hostname: (1..63) символов; port: (0..65535)/49; timeout: (1..30) сек; secret_key: (0..128) символов	Добавляет указанный сервер в список используемых TACACS серверов. - ip_address – IP-адрес TACACS-сервера; - hostname – сетевое имя TACACS-сервера; - single-connection – в каждый момент времени иметь не больше одного соединения для обмена данными с TACACS-сервером; - port – номер порта для обмена данными с TACACS-сервером; - timeout – интервал ожидания ответа от сервера; - secret_key – ключ для аутентификации и шифрования всего обмена данными TACACS; При настройке сервера: « tacacs-server host ip_address key secret_key » автоматически включается accounting
no tacacs-server host {ip_address hostname}		Удаляет указанный сервер из списка используемых TACACS-серверов.
tacacs-server retransmit number	-/2	Указать количество активных TACACS-серверов, к которым будет поочередно подключиться клиент, в случае неудачной аутентификации
no tacacs-server retransmit		Удалить настройку
tacacs use-server address {ip_address hostname}	-	Выбирает сервер из таблицы серверов для Tacacs-клиента
no tacacs use-server		Отменяет использование заданного сервера
tacacs authentication type {ascii pap }	-/pap	Определить метод аутентификации с помощью tacacs.

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 108 – Команды режима Privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show tacacs-servers	-	Отображает параметры настройки TACACS-серверов, метод аутентификации и статистику протокола (команда доступна только для привилегированных пользователей).

4.16.4 Списки доступа ACL для управления устройством

В ISS поддерживается фильтрация управляющего трафика с помощью списка авторизованных IP-менеджеров (IP Authorized Managers). В фильтре можно задать адрес или подсеть источника, VLAN, интерфейс и службу, с которых будет разрешено управление устройством.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 109 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>authorized-manager ip-source ip_add [mask / prefix_lenght vlan vlan_id cpu0] [service snmp telnet ssh]</code>	prefix_lenght: (0..32); vlan_id: (2..4094)	Ограничивает управление устройством по заданному фильтру доступа.
<code>no authorized-manager ip-source ip_add</code>		Отменяет ограничение на управление устройством.



На устройстве можно сконфигурировать не больше 10 правил. По умолчанию, если не задано ни одно правило, управление устройством доступно с любого источника.



После указания хотя бы одного правила `authorized-manager` для всех устройств, которые исключены правилом, будет действовать правило `deny any any`.

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 110 – Команды режима Privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show authorized-managers [ip-source ip_add]</code>	-	Показывает списки доступа для управления.

4.16.5 Настройка доступа

4.16.5.1 Telnet, SSH

Данные команды предназначены для настройки серверов доступа для управления коммутатором. Поддержка серверов TELNET и SSH коммутатором позволяет удаленно подключаться к нему для мониторинга и конфигурации. Конфигурирование устройства через Telnet на устройстве разрешено по умолчанию.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 111 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
ssh enable	-/включен	Разрешает удаленное конфигурирование устройства через SSH.
ssh disable		Запрещает удаленное конфигурирование устройства через SSH.
ssh server-address <i>ip_addr port</i>	port: (1..65535)	Задать IP-адрес SSH-сервера и TCP-порт, используемый SSH-сервером.
ip ssh auth [hmac-md5 hmac-sha1]	-/hmac-sha1	Выбрать тип аутентификации по протоколу SSH.
ip ssh cipher [3des-cdc aes128-cdc aes256-cdc des-cdc]	-/3des-cdc	Выбрать шифр аутентификации по протоколу SSH.
crypto key generate rsa	-	Генерирует пару ключей RSA – частный и публичный для SSH-сервиса.
feature telnet	-/включено	Разрешает конфигурирование устройства через Telnet
no feature telnet		Запрещает конфигурирование устройства через Telnet

Команды режима EXEC

Команды данного раздела доступны только для привилегированных пользователей.

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 112 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show ip ssh	-	Показывает конфигурацию SSH-сервера, а также активные входящие SSH-сессии.
show telnet server	-	Отображает статус сервера Telnet

4.16.5.2 Команды конфигурации терминала

Команды конфигурации терминала служат для настройки параметров работы терминалов.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 113 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
line console	-	Вход в режим соответствующего терминала
line telnet	-	Вход в режим соответствующего терминала
line ssh	-	Вход в режим соответствующего терминала

Команды режима конфигурации терминала

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации терминала:

```
console# configure terminal
console(config)# line {console | telnet | ssh}
console(config-line)#
```

Таблица 114 – Команды режима конфигурации терминала

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>exec-timeout seconds</code>	seconds: (1..18000)/1800 сек	Задает интервал, в течение которого система ожидает ввода от пользователя. Если в течение данного интервала пользователь ничего не вводит, то консоль отключается.
<code>no exec-timeout</code>		Устанавливает значение по умолчанию
<code>speed {4800 9600 19200 38400 57600 115200}</code>	(4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)/115200 бит/с	Установить скорость передачи для последовательного интерфейса
<code>enable authentication {radius tacacs local}</code>	-/local	Задает метод аутентификации пользователя при повышении уровня привилегий для консоли
<code>no enable authentication</code>		Устанавливает значение по умолчанию
<code>login authentication {radius tacacs local}</code>	-/local	Задает метод аутентификации при входе для консоли
<code>no login authentication</code>		Устанавливает значение по умолчанию

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 115 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show line exec-timeout</code>	-	Показывает значения параметра exec-timeout для всех терминалов
<code>show line exec-timeout current</code>	-	Показывает значения параметра exec-timeout для текущей сессии

4.17 Журнал аварий, протокол SYSLOG


Системные журналы позволяют вести историю событий, произошедших на устройстве, а также контролировать произошедшие события в реальном времени. В журнал заносятся события восьми типов: чрезвычайные, сигналы тревоги, критические и не критические ошибки, предупреждения, уведомления, информационные и отладочные.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 116 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>logging on</code>		Включает регистрацию отладочных сообщений и сообщений об ошибках.
<code>no logging on</code>	-/регистрация включена	Выключает регистрацию отладочных сообщений и сообщений об ошибках.  При выключенной регистрации отладочные сообщения и сообщения об ошибках будут передаваться на консоль.

logging-server priority [ipv4 ipv6] ip_address	-	Включает передачу аварийных и отладочных сообщений на удаленный SYSLOG сервер. - ip_address – IPv4 или IPv6-адрес SYSLOG-сервера; - priority – приоритет передаваемых сообщений. Значение priority формируется из суммы severity и facility
no logging-server priority [ipv4 ipv6] ip_address		Удаляет выбранный сервер из списка используемых SYSLOG-серверов.
logging console	level: (см. таблицу 117)/informational	Включает передачу аварийных или отладочных сообщений на консоль.
no logging console		Выключает передачу аварийных или отладочных сообщений на консоль.
logging buffered size	size: (1..200)50	Изменяет количество сообщений, запоминаемых во внутреннем буфере. Новое значение размера буфера применится после перезагрузки устройства.
no logging buffered		Устанавливает значение по умолчанию.
syslog {filename-one filename-two filename-three} filename	-	Создать файл записи аварийных и отладочных сообщений.
logging-file [level] filename	level: (128..191) /- filename: (1..32)	Включает передачу аварийных или отладочных сообщений выбранного уровня важности в указанный файл журнала. Level - facility+severity. Например, событие для facility0(128) с уровнем informational (6) будет иметь level = 134.
no logging file		Выключает передачу аварийных или отладочных сообщений в файл журнала.
logging severity [severity_level]	level: (см. таблицу 117)/0	Задать уровень логирования
no logging severity		Установить значение по умолчанию
logging facility local{0..7}	-/local0	Задать категорию логирования
no logging facility		Установить значение по умолчанию
syslog localstorage	-/включено	Активировать отправку аварийных или сообщений на сконфигурированные файлы записи

Каждое сообщение имеет свой уровень важности. В таблице 117 приведены типы сообщений в порядке убывания их важности.

Таблица 117 – Типы важности сообщений

Тип важности сообщений	Описание
Чрезвычайные (emergencies)	В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно.
Сигналы тревоги (alerts)	Необходимо немедленное вмешательство в систему.
Критические (critical)	В системе произошла критическая ошибка.
Ошибочные (errors)	В системе произошла ошибка.
Предупреждения (warnings)	Предупреждение, неаварийное сообщение.
Уведомления (notifications)	Уведомление системы, неаварийное сообщение.
Информационные (informational)	Информационные сообщения системы.
Отладочные (debugging)	Отладочные сообщения, предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы.

Пример настройки logging-file:

Пусть facility = local0.

Создадим локальный файл с именем sl1, куда будут записываться события с типом от чрезвычайных до информационных.

```

console(config)# syslog filename-one s11
console(config)# logging severity 6
console(config)# logging-file 128 s11
console(config)# logging-file 129 s11
console(config)# logging-file 130 s11
console(config)# logging-file 131 s11
console(config)# logging-file 132 s11
console(config)# logging-file 133 s11
console(config)# logging-file 134 s11

```

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 118 – Команда режима Privileged EXEC для просмотра файла журнала

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
clear logs	-	Удаляет все сообщения из внутреннего буфера.
show logging-file {filename-one filename-two filename-three}	-	Отображает состояние журнала, аварийные и отладочные сообщения, записанные в файле журнала.
show logging	-	Отображает состояние журнала, аварийные и отладочные сообщения, записанные во внутреннем буфере.
show syslog-servers	-	Отображает настройки для удалённых syslog-серверов.

4.18 Зеркалирование (мониторинг) портов

Функция зеркалирования портов предназначена для контроля сетевого трафика путем пересылки копий входящих и/или исходящих пакетов с одного или нескольких контролируемых портов на один контролирующий порт.



При зеркалировании более одного физического интерфейса возможны потери трафика. Отсутствие потерь гарантируется только при зеркалировании одного физического интерфейса

К контролирующему порту применяются следующие ограничения:

- Порт не может быть контролирующим и контролируемым портом одновременно;
- IP-интерфейс должен отсутствовать для этого порта;

К контролируемым портам применяются следующие ограничения:

- Порт не может быть контролирующим и контролируемым портом одновременно.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```


Таблица 119 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
monitor session <i>session_id</i> destination interface [fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i>]	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>session_id</i> : (1..4)	Указывает зеркалирующий порт для выбранной сессии мониторинга.
no monitor session <i>session_id</i> destination		Выключает функцию мониторинга на настраиваемом интерфейсе.
monitor session <i>session_id</i> destination remote vlan <i>vlan_id</i>	<i>vlan_id</i> : (1..4094); <i>session_id</i> : (1..4)	Указывается служебный vlan для зеркалирования трафика с заданного рефлектор-порта для выбранной сессии. <i>remote vlan</i> – служебный vlan для зеркалирования трафика;
no monitor session <i>session_id</i> destination		Выключает функцию мониторинга на настраиваемом интерфейсе.
monitor session <i>session_id</i> source interface [fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i>] [rx tx both]	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>session_id</i> : (1..4)	Добавляет указанный зеркалируемый порт для выбранной сессии мониторинга. - rx – копировать пакеты принятые контролируемым портом; - tx – копировать пакеты, переданные контролируемым портом; - both – копировать все пакеты с контролируемого порта.
monitor session <i>session_id</i> source interface [fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i>]		Выключает функцию мониторинга на настраиваемом интерфейсе.

Команды режима EХЕС

Запрос командной строки в режиме EХЕС имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 120 – Команды, доступные в режиме EХЕС

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show monitor session <i>session_id</i>	<i>session_id</i> : (1..4)	Выводит информацию по сконфигурированной сессии мониторинга.

Примеры выполнения команд

```
console# configure terminal  
console(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet  
0/1
```

Вывести информацию по контролирующим и контролируемым портам.

```
console# show monitor session 2
```

```
Mirroring is globally Enabled.  
Session      : 2  
-----  
Source Ports  
Rx           : None  
Tx           : None  
Both        : None  
Destination Ports : Gi0/1  
Session Status  : Inactive
```

4.19 Функции диагностики физического уровня

Сетевые коммутаторы содержат аппаратные и программные средства для диагностики физических интерфейсов и линий связи. В перечень тестируемых параметров входят следующие:

Для электрических интерфейсов:

- длина кабеля;
- расстояние до места неисправности – обрыва или замыкания.

Для оптических интерфейсов 1G:

- параметры питания – напряжение и ток;
- выходная оптическая мощность;
- оптическая мощность на приеме.

4.19.1 Диагностика медного кабеля

Команды режима EXEC

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 121 – Команды диагностики медного кабеля

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
test cable-diagnostics gigabitethernet <i>gi_port</i> fastethernet <i>fa_port</i>]	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24)	Выполняет виртуальное тестирование кабеля для указанного интерфейса.



При получении сообщения 'Fail to get cable test result for port Gi0/X. Status: 3' рекомендуется проверить media-type интерфейса и состояние интерфейса на удаленной стороне.

4.19.2 Электропитание по линиям Ethernet (PoE)

Модели коммутаторов MES2408CP, MES2408IP DC1, MES2408P, MES2408PL и MES2428P поддерживают электропитание устройств по линии Ethernet в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af (PoE) и IEEE 802.3at (PoE+). Тип распиновки А.

Коммутаторы MES2408PL характеризуются меньшим бюджетом мощности, относительно других.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 122 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/ Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
set poe enable	-	Включить электропитание по линиям Ethernet.
set poe disable		Выключить электропитание по линиям Ethernet.

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console (config-if) #
```

Таблица 123 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
power inline auto	-/auto	Разрешает работу протокола PoE-устройств на интерфейсе и включает подачу электропитания на интерфейс.
power inline never		Запрещает работу протокола обнаружения PoE-устройств на интерфейсе и отключает подачу электропитания.
power inline priority { critical high low }	-/low	Задаёт приоритет интерфейса PoE при управлении электропитанием. - critical – устанавливает наивысший приоритет электропитания. Электропитание портов с таким приоритетом будет прекращаться в последнюю очередь при перегрузке системы PoE; - high – устанавливает высокий приоритет электропитания; - low – устанавливает низкий приоритет электропитания.
power inline limit-mode {class user-definded wattage}	wattage: (200..31200) милливатт/ class	Выборить режим ограничения мощности. - class – лимит максимальной потребляемой мощности определяется классом подключаемого устройства - user-definded – лимит максимальной потребляемой мощности выставляется вручную, с шагом 200 мВт.
no power inline limit-mode		Выборить режим по умолчанию.

Команды режима EХЕС

Запрос командной строки в режиме EХЕС имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 124 – Команды режима EХЕС

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show power inline [gigabitethernet gi_port]	gi_port: (0/1..8)	Отображает состояние электропитания интерфейсов, поддерживающих питание по линии PoE.
show power detail	-	Отображает общую информацию по состоянию PoE и состоянию источника.
show power inline consumption	-	Отображает характеристики потребления мощности, тока и напряжения.

4.19.3 Протокол UDLD

UDLD (Unidirectional Link Detection) – это протокол второго уровня созданный для автоматического обнаружения потери двухсторонней коммуникации на оптических линиях связи.

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console (config-if) #
```

Таблица 125 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
ethernet-oam uni-directional detection	-/выключено	Включить диагностику состояния оптической линии.
no ethernet-oam uni-directional detection		Выключить диагностику состояния оптической линии.
ethernet-oam uni-directional detection aggressive	-/выключено	Включить агрессивный режим, при котором TLV отправляется в любом случае, даже если она не была получена от удаленного устройства.
no ethernet-oam uni-directional detection aggressive		Выключить агрессивный режим, при котором TLV отправляется в любом случае, даже если она не была получена от удаленного устройства.
ethernet-oam uni-directional detection discovery-time time	time: (5..300)/5	Выставить таймер, по которому будет происходить определение текущего состояния линка.
no ethernet-oam uni-directional detection discovery-time		Установить значение по умолчанию.
ethernet-oam uni-directional detection action {errdisable log}	-/log	Выбрать режим работы протокола UDLD. - errdisable – передача трафика блокируется при отсутствии приема в одном из направлений в канале - log – сообщение о блокировке появляется в журнале.
no ethernet-oam uni-directional detection action		Установить значение по умолчанию

Команды режима EXEC

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 126 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show port ethernet-oam uni-directional detection	-	Отображает состояние оптического линка.

4.19.4 Диагностика оптического трансивера

Функция диагностики позволяет оценить текущее состояние оптического трансивера и оптической линии связи.

Возможен автоматический контроль состояния линий связи. Для этого коммутатор периодически опрашивает параметры оптических интерфейсов и сравнивает их с пороговыми значениями, заданными производителями трансиверов. При выходе параметров за допустимые пределы коммутатор формирует предупреждающие и аварийные сообщения.

Команды режима EXEC

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 127 – Команды диагностики оптического трансивера

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show fiber-ports optical-transceiver [{gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port}]</code>	-	Отображает результаты диагностики оптического трансивера.

Таблица 128 – Параметры диагностики оптического трансивера

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
<i>Temp</i>	Температура трансивера.
<i>Voltage</i>	Напряжение питания трансивера.
<i>Current</i>	Отклонение тока на передаче.
<i>Output Power</i>	Выходная мощность на передаче (мВт).
<i>Input Power</i>	Входная мощность на приеме (мВт).
<i>LOS</i>	Потеря сигнала.

Значения результатов диагностики:

- N/A – недоступно,
- N/S – не поддерживается.

4.20 Функции обеспечения безопасности

4.20.1 Функции обеспечения защиты портов

С целью повышения безопасности в коммутаторе существует возможность настроить какой-либо порт так, чтобы доступ к коммутатору через этот порт предоставлялся только заданным устройствам. Функция защиты портов основана на определении MAC-адресов, которым разрешается доступ. MAC-адреса могут быть настроены вручную или изучены коммутатором. После изучения необходимых адресов порт следует заблокировать, защитив его от поступления пакетов с неизученными MAC-адресами. Таким образом, когда заблокированный порт получает пакет, и MAC-адрес источника пакета не связан с этим портом, активизируется механизм защиты, в зависимости от которого могут быть приняты следующие меры: несанкционированные пакеты, поступающие на заблокированный порт, пересылаются, отбрасываются, либо же порт, принявший пакет, отключается. Функция безопасности *Locked Port* позволяет сохранить список изученных MAC-адресов в файле конфигурации, таким образом, этот список можно восстановить после перезагрузки устройства.



Существует ограничение на количество MAC-адресов, которое может изучить порт, использующий функцию защиты.

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if) #
```

Таблица 129 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
switchport port-security enable	-/выключено	Включает функцию защиты на интерфейсе. Блокирует функцию изучения новых адресов для интерфейса. Пакеты с неизученными MAC-адресами источника отбрасываются.
no switchport port-security enable		Отключает функцию защиты на интерфейсе.
switchport port-security mac-limit	limit: (0..8192)/1	Задаёт максимальное количество адресов, которое может изучить порт.
no switchport port-security mac-limit		Устанавливает значение по умолчанию.
switchport port-security mode { max-addresses lock }	-/lock	Задаёт режим ограничения изучения MAC-адресов для настраиваемого интерфейса. - max-addresses – удаляет текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом. Разрешено изучение максимального количества адресов на порту. Повторное изучение и старение разрешены. - lock – сохраняет в файл текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом и запрещает обучение новым адресам и старение уже изученных адресов.
no switchport port-security mode		Устанавливает значение по умолчанию.
switchport port-security violation [restrict protect]	-/protect	Задать режим реагирования при нарушении безопасности. - Restrict – в данном режиме при нарушении безопасности отправляется SNMP-труп на SYSLOG-сервер. - Protect – в данном режиме оповещения о нарушении безопасности нет. Включает перехват MAC-адресов, которые должны быть отброшены, на CPU, после чего MAC-адреса помечаются как заблокированные и отбрасываются в течение aging-time.
no switchport port-security violation		Установить значение по умолчанию.
switchport port-security unicast mac_address vlan vlan_id	mac_address: (aa:aa:aa:aa:aa:aa); vlan_id: (1..4094)	Создаёт статическую MAC-запись для порта. Данная команда не отображается в конфигурации. Просмотреть статическую MAC-запись можно через команду show mac-address-table static unicast .

4.20.2 Контроль протокола DHCP и опция 82

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – сетевой протокол, позволяющий клиенту по запросу получать IP-адрес и другие требуемые параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

Протокол DHCP может использоваться злоумышленниками для совершения атак на устройство, как со стороны клиента, заставляя DHCP-сервер выдать все доступные адреса, так и со стороны сервера, путем его подмены. Программное обеспечение коммутатора позволяет обеспечить защиту устройства от атак с использованием протокола DHCP, для чего применяется функция контроля протокола DHCP – DHCP snooping.

Устройство способно отслеживать появление DHCP-серверов в сети, разрешая их использование только на «доверенных» интерфейсах, а также контролировать доступ клиентов к DHCP-серверам по таблице соответствий.

Опция 82 протокола DHCP (option 82) используется для того, чтобы проинформировать DHCP-сервер о том, от какого DHCP-ретранслятора (Relay Agent) и через какой его порт был получен запрос. Применяется для установления соответствий IP-адресов и портов коммутатора, а также для защиты от атак с использованием протокола DHCP. Опция 82 представляет собой дополнительную информацию (имя устройства, номер порта), добавляемую коммутатором, который работает в

режиме DHCP Relay агента, в виде DHCP-запроса, принятого от клиента. На основании данной опции, DHCP-сервер выделяет IP-адрес (диапазон IP-адресов) и другие параметры порту коммутатора. Получив необходимые данные от сервера, DHCP Relay агент выделяет IP-адрес клиенту, а также передает ему другие необходимые параметры.

Таблица 130 – Формат полей опции 82

<i>Поле</i>	<i>Передаваемая информация</i>
Circuit ID	Имя хоста устройства. строка вида eth <stacked/slotid/interfaceid>:<vlan> Последний байт – номер порта, к которому подключено устройство, отправляющее dhcp-запрос.
Remote agent ID	Enterprise number – 0089c1 MAC-адрес устройства.



Для корректной работы функции DHCP Snooping все используемые DHCP-серверы должны быть подключены к «доверенным» портам коммутатора. Для добавления порта в список «доверенных» используются команды port-security-state trusted, set port-role uplink в режиме конфигурации интерфейса. Для обеспечения безопасности все остальные порты коммутатора должны быть «недоверенными».

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 131 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
ip {dhcp dhcpv6} snooping	-/выключено	Разрешает коммутатору контролирование протокола DHCP.
no ip {dhcp dhcpv6} snooping		Запрещает коммутатору контролирование протокола DHCP.
ip {dhcp dhcpv6} snooping vlan <i>vlan_id</i>	vlan_id: (1..4094)/выключено	Разрешает контролирование протокола DHCP в пределах указанного VLAN.
no ip {dhcp dhcpv6} snooping vlan <i>vlan_id</i>		Запрещает контролирование протокола DHCP в пределах указанного VLAN.
ip dhcp snooping verify mac-address	-/включено	Включает верификацию MAC-адреса клиента и MAC-адреса источника, принятого в DHCP-пакете на «недоверенных» портах.
no ip dhcp snooping verify mac-address		Выключает верификацию MAC-адреса клиента и MAC-адреса источника, принятого в DHCP-пакете на «недоверенных» портах.

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 132 – Команды режима Privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
show ip {dhcp dhcpv6} snooping	-	Отображает соответствия из файла (базы) контроля протокола DHCP.
show ip dhcp snooping global	-	Отобразить глобальную настройку DHCP Snooping.
show {ip ipv6} binding	-	Показать все соответствия из файла (базы) контроля протокола DHCP.
clear {ipv4 ipv6} binding	-	Очистить соответствия из файла (базы) контроля протокола DHCP.

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 133 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>ip binding limit limit</code>	limit (1..1024)	Включает ограничение количества DHCP-клиентов на порту
<code>no ip binding limit</code>		Выключает ограничение количества DHCP-клиентов на порту



Установленное ограничение по количеству DHCP-клиентов будет распространяться только на новые записи. Рекомендуется перед настройкой ограничения очистить таблицу клиентов DHCP snooping.

4.20.3 DSLAM Controller Solution (DCS)

С помощью данной функции настраиваются значения идентификаторов интерфейса и ретранслятора при конфигурировании DHCP snooping, DHCPv6 snooping и PPPoE Intermediate Agent. Circuit-id – идентификатор интерфейса, с которого пришел запрос, remote-id – идентификатор ретранслятора, с которого пришел запрос.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 134 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>dcx information option [dhcp dhcpv6 pppoe ia dhcp-relay] enable</code>	-/выключено	Включить добавление circuit id + remote id для всех опций (т.е. dhcp dhcpv6 pppoe-ia dhcp-relay), либо задать конкретный протокол для вставки remote-id и circuit-id.
<code>dcx information option [dhcp dhcpv6 pppoe-ia] disable</code>		Выключить добавление remote-id и circuit-id.
<code>dcx agent-circuit-id user-defined identifier</code>	identifier (1..63) символов/шаблон %h%i%v	Установка circuit-id в формате свободной строки определенной пользователем. Возможно использование шаблонов.
<code>no dcx agent-circuit-id user-defined</code>		Установка значения по умолчанию.
<code>dcx agent-circuit-id format-type [identifier-string] identifier option format [delimiter] delimiter</code>	identifier (1..48) символов/формат spv, разделитель std, identifier NULL	Настройка circuit-id согласно рекомендации TR-101. Идентификатор: - identifier – произвольная строка без шаблонов. Формат: - pv – номер порта и VLAN; - sp – номер слота и порта; - sv – номер слота и VLAN; - spv – номер слота, порта и VLAN. Разделители: - comma – “,”; - dot – “.”; - hash – “#”; - semi-colon – “;”; - slash – “/”; - space – “ ”; - std – “slot:port/vlan”.

no dcs agent-circuit-id format-type		Установка значения по умолчанию.
dcs agent-circuit-id suboption-type {dhcpv4 dhcpv6 pppoe-ia dhcpv4-relay} {tr-101 user-defined} [binary] [add-subtypes]	-/tr-101	Установка формата circuit-id. Форматы: - tr-101 - добавление circuit-id в формате согласно рекомендациям TR-101 - user-defined - добавление circuit-id в формате свободной строки с возможностью использования шаблонов. Дополнительные параметры: - binary - данный параметр указывает, что числовые шаблоны будут преобразованы в формат HEX. - add-subtypes - данный параметр указывает, что в идентификатор будет добавлен дополнительный подтип (2х байтовый для DHCPv4 и PPPoE и 4х байтовый для DHCPv6), в котором определяется формат строки (ASCII - 0x01, HEX-0x00) и длина идентификатора.
no dcs agent-circuit-id suboption-type {dhcpv4 dhcpv6 pppoe-ia dhcpv4-relay}		Установка значения по умолчанию.
dcs remote-agent-id user-defined <i>идентифер</i>	идентифер (1..63)	Установка remote-id в формате свободной строки определённой пользователем. Возможно использование шаблонов.
no dcs remote-agent-id user-defined	символов/шаблон %m	Установка значения по умолчанию.
dcs remote-agent-id suboption-type {dhcpv4 dhcpv6 pppoe-ia dhcpv4-relay} user-defined [binary] [add-subtypes]	-/user-defined	Установка формата remote-id Форматы: - user-defined - добавление remote-id в формате свободной строки с возможностью использования шаблонов. Дополнительные параметры: - binary - данный параметр указывает, что числовые шаблоны будут преобразованы в формат HEX. - add-subtypes - данный параметр указывает, что в идентификатор будет добавлен дополнительный подтип (2х байтовый для DHCPv4 и PPPoE и 4х байтовый для DHCPv6), в котором определяется формат строки (ASCII - 0x01, HEX-0x00) и длина идентификатора.
no dcs remote-agent-id suboption-type {dhcpv4 dhcpv6 pppoe-ia dhcpv4-relay}		Установка значения по умолчанию.

Таблица 135 – Шаблоны доступные для настройки user-defined идентификаторов

Шаблон	Описание
%a	IP-адрес. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.
%h	Имя устройства.
%p	Короткое имя порта, например gi1/0/1.
%P	Длинное имя порта, например, gigabitethernet 1/0/1.
%t	Тип порта, например gigabitethernet.
%m	MAC-адрес порта в формате H-H-H-H-H-H. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.
%M	MAC-адрес системы в формате H-H-H-H-H-H. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.
%u	Номер юнита. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.
%s	Номер слота. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.
%i	ifIndex порта. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.
%c	MAC-адрес абонентского устройства в формате H-H-H-H-H-H. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.
%v	Идентификатор VLAN. Данный шаблон может быть преобразован в формат HEX.

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console (config-if) #
```

Таблица 136 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
dcx agent-circuit-identifier <i>circuit_id</i>	circuit_id: (1..63) символов/шаблон	Установка circuit-id в формате свободной строки определённой пользователем. Возможно использование шаблонов.
no dcx agent-circuit-identifier	%h%i%v	Установка значения по умолчанию.
dcx remote-agent-identifier <i>remote_id</i>	remote_id: (1..63) символов/шаблон %m	Установка remote-id в формате свободной строки определённой пользователем. Возможно использование шаблонов.
no dcx remote-agent-identifier		Установка значения по умолчанию.

Команды режима Privileged EXEC

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 137 – Команды режима Privileged EXEC

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show dcx-port-config [interface fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i>]	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24)	Отображает текущую конфигурацию идентификаторов Remote ID и Circuit ID для интерфейсов.
show dcx-global-config	-	Отображает глобальную конфигурацию идентификатора Circuit ID.

Пример настройки DHCP Snooping во VLAN10 с настройкой DCS-опций на интерфейсе Gigabitethernet 0/13.

```
console (config) # interface gigabitethernet 0/10
console (config-if) # port-security-state trusted
console (config-if) # set port-role uplink
console (config-if) # switchport mode trunk
console (config-if) # exit
console (config) # ip dhcp snooping
console (config) # vlan 10
console (config-vlan) # ip dhcp snooping
console (config) # interface gigabitethernet 0/13
console (config-if) # switchport general allowed vlan add 10 untagged
console (config-if) # switchport general pvid 10
console (config-if) # dcx remote-agent-identifier enable
console (config-if) # dcx agent-circuit-identifier "%v %p %h"
console (config-if) # dcx remote-agent-identifier "%M"
```

Пример настройки DHCP Snooping во VLAN10 с настройкой DCS-опций для всех интерфейсов в формате HEX.

```
console (config) # !
console (config) # interface gigabitethernet 0/10
console (config-if) # port-security-state trusted
console (config-if) # set port-role uplink
console (config-if) # switchport mode trunk
console (config-if) # exit
console (config) # ip dhcp snooping
```

```

console(config)# dcs remote-agent-id suboption-type dhcpv4 user-defined binary
console(config)# dcs agent-circuit-id suboption-type dhcpv4 user-defined binary
console(config)# dcs agent-circuit-id user-defined "%i%v"
console(config)# dcs remote-agent-id user-defined "%M"
console(config)# !
console(config)# vlan 10
console(config-vlan)# ip dhcp snooping
console(config-vlan)# !
console(config)# interface gigabitethernet 0/13
console(config-if)# switchport general allowed vlan add 10 untagged
console(config-if)# switchport general pvid 10

```

4.20.4 Защита IP-адреса клиента (IP-source Guard)

Функция защиты IP-адреса (IPSource Guard) предназначена для фильтрации трафика, принятого с интерфейса, на основании таблицы соответствий DHCP snooping и статических соответствий IP Source Guard. Таким образом, IP Source Guard позволяет бороться с подменой IP-адресов в пакетах.



Поскольку функция контроля защиты IP-адреса использует таблицы соответствий DHCP snooping, имеет смысл использовать данную функцию, предварительно настроив и включив DHCP snooping.



В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 138 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значениепоумолчанию	Действие
{ip ipv6} verify source port-security	-	Включает функцию защиты IP-интерфейса для порта. После включения на интерфейсе все записи в таблице IP Binding устанавливаются в TCAM в качестве разрешающего правила.
no {ip ipv6} verify source port-security	-	Команда удаляет записи из TCAM и отключает отбрасывание IP-пакетов на порту.

4.20.5 Контроль протокола ARP (ARP Inspection)

Функция контроля протокола ARP (ARP Inspection) предназначена для защиты от атак с использованием протокола ARP (например, ARP-spoofing – перехват ARP-трафика). Контроль протокола ARP осуществляется на основе статических соответствий IP- и MAC-адресов, заданных для группы VLAN.



Порт, сконфигурированный «недоверенным» для функции ARP Inspection, должен также быть «недоверенным» для функции DHCP snooping или соответствие MAC-адреса и IP-адреса для этого порта должно быть сконфигурировано статически. Иначе данный порт не будет отвечать на запросы ARP.



Для ненадежных портов выполняются проверки соответствий IP- и MAC-адресов.



В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 139 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>ip arp inspection enable</code>	-/выключено	Включить контроль протокола ARP (функцию ARP Inspection)
<code>ip arp inspection disable</code>		Выключить контроль протокола ARP (функцию ARP Inspection)
<code>ip arp inspection vlan <i>vlan_id</i></code>	vlan_id: (1..4094)/ выключено	Разрешает проверку протокола ARP, основанную на базе соответствий DHCP snooping, в выбранной группе VLAN.
<code>no ip arp inspection vlan <i>vlan_id</i></code>		Запрещает проверку протокола ARP, основанную на базе соответствий DHCP snooping, в выбранной группе VLAN.
<code>ip arp inspection validate {dstmac dstmac-ipaddr ipaddr srcmac srcmac-dstmac srcmac-dstmac-ipaddr srcmac-ipaddr}</code>	-	Предоставляет специфичные проверки для контроля протокола ARP. - srcmac : Для ARP-запросов и ответов проверяется соответствие MAC-адреса в заголовке Ethernet MAC-адресу источника в содержимом протокола ARP. - dstmac : Для ARP-ответов проверяется соответствие MAC-адреса в заголовке Ethernet MAC-адресу назначения в содержимом протокола ARP. - ipaddr : Проверяется содержимое ARP-пакета на наличие некорректных IP-адресов.
<code>no ip arp inspection validate</code>		Запрещает специфичные проверки для контроля протокола ARP.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 140 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show ip arp inspection globals</code>	-	Отображает системную конфигурацию функции контроля ARP протокола.
<code>show ip arp inspection vlan [<i>vlan_id</i>]</code>	vlan_id: (1..4094)	Отображает список VLAN, на которых активен ARP Inspection.
<code>show ip arp inspection statistics [vlan <i>vlan_id</i>]</code>	vlan_id: (1..4094)	Показывает статистику для следующих типов пакетов, которые были обработаны при помощи функции ARP: - переданные пакеты (forwarded); - потерянные пакеты (dropped); - ошибки в IP/MAC (IP/MAC Failures).
<code>clear ip arp inspection statistics [vlan <i>vlan_id</i>]</code>	vlan_id: (1..4094)	Очищает статистику контроля протокола ARP Inspection.

4.20.6 Настройка функции MAC Address Notification

Функция MAC Address Notification позволяет отслеживать появление и исчезновение активного оборудования на сети путем сохранения истории изучения MAC-адресов. При обнаружении изменений в составе изученных MAC-адресов коммутатор сохраняет информацию в таблице и извещает об этом с помощью сообщений протокола SNMP. Функция имеет настраиваемые параметры – глубина истории о событиях и минимальный интервал отправки сообщений. Сервис

MAC Address Notification отключен по умолчанию и может быть настроен выборочно для отдельных портов коммутатора.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 141 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/ Значение по умолчанию	Действие
mac-address-table notification change	-/выключена	Команда предназначена для глобального управления функцией MAC notification. Команда разрешает регистрацию событий добавления и удаления MAC-адресов из таблиц коммутатора и отправку уведомления о событиях. Для работы функции необходимо дополнительно разрешить генерацию уведомлений на интерфейсах (см. ниже).
no mac-address-table notification change		Выключает функцию MAC notification глобально и отменяет соответствующие настройки на всех интерфейсах.
mac-address-table notification change interval value	value: (0..4294967295)/1	Максимальный промежуток времени между отправками SNMP-уведомлений. Если значение интервала времени равно 0, то генерация уведомлений и сохранение событий в историю будет осуществляться немедленно по мере возникновения событий об изменении состояния таблицы MAC-адресов. Если значение интервала времени больше 0, то устройство будет накапливать события об изменении состояния таблицы MAC-адресов в течение этого времени, а затем отправлять уведомления протокола SNMP и сохранять события в истории.
no mac-address-table notification change interval		Восстанавливает значение по умолчанию.
mac-address-table notification change history value	value: (0..500)/1	Команда задает максимальное количество событий об изменении состояния таблицы MAC-адресов, которое сохраняется в истории. Если установлен размер истории равный 0, то события не сохраняются. При переполнении буфера истории новое событие помещается на место самого старого.
no mac-address-table notification change history		Восстанавливает значение по умолчанию.
logging events mac-address-table change	-/выключено	Включить отправку трапов в syslog о событиях изучения или удаления MAC-адресов.

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Вид запроса командной строки:

```
console (config-if) #
```

Таблица 142 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
snmp trap mac-address-notification change [learnt removed]	-/выключена	Включение генерации уведомлений на каждом интерфейсе о событиях изменения состояния MAC-адресов. Отдельно можно разрешить генерацию уведомлений только об изучении MAC-адресов, либо только об их удалении.
no snmp trap mac-notification change [learnt removed]		Отключение генерации уведомлений на интерфейсе.

<code>snmp-server enable traps errdisable { storm-control loopback-detection udd }</code>	-/включена	Включение генерации уведомлений при блокировке порта по событиям: - loopback-detection – обнаружение петель; - udd – активация защиты UDLD; - storm-control – ширококвещательный шторм
<code>no snmp-server enable traps errdisable { storm-control loopback-detection udd }</code>		Отключение генерации уведомления на интерфейсе.

Команды режима privileged EXEC

Вид запроса командной строки в режиме privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 143 – Команды режима privileged EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show mac-address-table notification change history</code>	-	Отображение всех уведомлений об изменении состояния MAC-адресов, сохраненных в истории.
<code>show snmp-server traps</code>	-	Посмотреть события, при которых генерируются трапы.

4.21 Функции DHCP Relay посредника

Коммутаторы поддерживают функции DHCP Relay агента. Задачей DHCP Relay агента является передача DHCP-пакетов от клиента к серверу и обратно в случае, если DHCP-сервер находится в одной сети, а клиент в другой. Другой функцией является добавление дополнительных опций в DHCP-запросы клиента (например, опции 82).

Принцип работы DHCP Relay агента на коммутаторе: коммутатор принимает от клиента DHCP-запросы, передает эти запросы серверу от имени клиента (оставляя в запросе опции с требуемыми клиентом параметрами и, в зависимости от конфигурации, добавляя свои опции). Получив ответ от сервера, коммутатор передает его клиенту. Совместная работа dhcp relay и dhcp snooping в текущей версии невозможна.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 144 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>service dhcp-relay</code>	-/выключено	Включение функций DHCP Relay агента на коммутаторе.
<code>no service dhcp-relay</code>		Выключение функций DHCP Relay агента на коммутаторе.
<code>ip dhcp server ip_add</code>	Может быть задано до пяти серверов	Задаёт IP-адрес доступного DHCP-сервера для DHCP Relay агента.
<code>no ip dhcp server ip_add</code>		Удаляет IP-адрес из списка DHCP-серверов для DHCP Relay агента.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 145 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>show ip dhcp relay information {FastEthernet fa_port GigabitEthernet gi_port vlan vlan}</code>	fa_port: (0/1..24); gi_port: (0/1..24); vlan: (1..4094)	Отображает конфигурацию настроенной функции DHCP Relay агента для коммутатора и отдельно для интерфейсов, а также список доступных серверов.
<code>show dhcp server</code>	-	Отображает список доступных серверов.

4.22 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent

Функция PPPoE IA реализована в соответствии с требованиями документа DSL Forum TR-101 и предназначена для использования на коммутаторах, работающих на уровне доступа.

Функция позволяет дополнять пакеты PPPoE Discovery информацией, характеризующей интерфейс доступа. Это необходимо для идентификации пользовательского интерфейса на сервере доступа (BRAS, Broadband Remote Access Server). Управление перехватом и обработкой пакетов PPPoE Active Discovery осуществляется глобально для всего устройства и выборочно для каждого интерфейса.

Реализация функции PPPoE IA предоставляет дополнительные возможности контроля сообщений протокола путем назначения доверенных интерфейсов.



В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 146 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>pppoe-ia snooping</code>	-/выключено	Глобально включить контроль функции PPPoEIA.
<code>no pppoe-ia snooping</code>		Выключить контроль функции PPPoEIA.
<code>pppoe-ia snooping session timeout range</code>	range: (0..600)/300	Задать таймаут для работы функции PPPoE IA.
<code>pppoe-ia snooping session timeout 0</code>		Отключить таймаут для работы функции PPPoE IA
<code>pppoe passthrough</code>	-/отключено	Включение команды заставляет PPPoE-пакеты проходить через коммутатор как неизвестный L2-трафик, и делает их "невидимыми" для IP ACL.
<code>no pppoe passthrough</code>		Включает парсинг инкапсулированных в PPPoE-пакетах L3-заголовков, правила IP ACL начинают работать для инкапсулированных пакетов.



Для корректной работы функции PPPoE Intermediate Agent все используемые PPPoE-сервера должны быть подключены к «доверенным» портам коммутатора. Для добавления порта в список «доверенных» используются команды `port-security-state trusted, set port-role uplink` в режиме конфигурации интерфейса. Для обеспечения безопасности все остальные порты коммутатора должны быть «недоверенными»

4.23 Конфигурация ACL (списки контроля доступа)

ACL (Access Control List – список контроля доступа) – таблица, которая определяет правила фильтрации входящего и исходящего трафика на основании передаваемых в пакетах протоколов, TCP/UDP портов, IP-адресов или MAC-адресов.

На данный момент реализация ACL такова: каждый ACL содержит только 1 правило. Несколько ACL можно привязать к одному интерфейсу. Порядок отработки правил определяется по приоритету правила, указанному в ACL, при равенстве приоритетов – по номеру ACL.

ACL автоматически снимается с интерфейса при изменении в нем правила.

Максимальное число ACL – 100 IP/IPv6 и 100 MAC.

Команды для создания и редактирования списков ACL доступны в режиме глобальной конфигурации.

Команды режима глобальной конфигурации

Командная строка в режиме глобальной конфигурации имеет вид:

```
console (config)#
```

Таблица 147 – Команды для создания и конфигурации списков ACL

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
ip access-list standart <i>access_list_num</i>	access_list_num: (1..1000)	Создание стандартного списка ACL.
no ip access-list standart <i>access_list_num</i>		Удалить стандартный список ACL.
ip access-list extended <i>access_list</i>	access_list_num: (1001..65535)	Создание нового расширенного списка ACL для адресации IPv4 и вход в режим его конфигурации (если список с данным именем еще не создан), либо вход в режим конфигурации ранее созданного списка.
no ip access-list extended <i>access_list</i>		Удаление расширенного списка ACL для адресации IPv4.
ipv6 access-list extended <i>access_list_num</i>		Создание нового расширенного списка ACL для адресации IPv6 и вход в режим его конфигурации (если список с данным именем еще не создан), либо вход в режим конфигурации ранее созданного списка.
no ipv6 access-list extended <i>access_list</i>		Удаление расширенного списка ACL для адресации IPv6.
mac access-list extended <i>access_list_num</i>	mac_access_list_num: (1..65535)	Создание нового списка ACL на базе MAC-адресации и вход в режим его конфигурации (если список с данным именем еще не создан), либо вход в режим конфигурации ранее созданного списка.
no mac access-list extended <i>mac_access_list_num</i>		Удаление списка ACL на базе MAC-адресации.
user-defined offset <i>offset_id</i> { I2 ethtype I3 I4 } <i>value</i>	offset_id: (1..4); value: (0..255)	Настройка смещения в байтах относительно выбранной стартовой позиции. Значение и маска, используемые для фильтрации, задаются через параметры ACL-правил. - I2 – начало пакета (Destination MAC address). - ethtype – Ethertype (самый внутренний, при наличии VLAN-тегов) - I3 – I3-заголовок - I4 – I4-заголовок
no user-defined offset <i>offset_id</i>		Удаление смещения относительно выбранной стартовой позиции.

Для того чтобы активизировать список ACL, необходимо связать его с интерфейсом. Интерфейсом, использующим список, может быть либо интерфейс Ethernet, либо группа портов. На данный момент поддерживается только входящее направление на интерфейсах (in).

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN

Командная строка в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN, группы портов имеет вид:

```
console(config-if)#
```

Таблица 148 – Команда назначения списка ACL-интерфейсу.

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
ip access-group <i>access_list_num in</i>	access_list_num: (1..65535)	В настройках определённого физического интерфейса команда привязывает указанный список к данному интерфейсу.
no ip access-group <i>access_list_num in</i>		Удаление списка с интерфейса.
mac access-group <i>access_list_num in</i>	access_list_num: (1..65535)	В настройках определённого физического интерфейса команда привязывает указанный mac-список к данному интерфейсу.
no mac access-group <i>access_list_num in</i>		Удаление списка с интерфейса.

Команды режима Privileged EXEC

Командная строка в режиме Privileged EXEC имеет вид:

```
console#
```

Таблица 149 – Команды для просмотра списков ACL

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
show access-lists <i>[access_list_num]</i>	access_list_num: (1-65535) символа	Показывает списки ACL, созданные на коммутаторе.

4.23.1 Конфигурация ACL на базе IPv4

В данном разделе приведены значения и описания основных параметров, используемых в составе команд настройки списков ACL, основанных на адресации IPv4. Создание и вход в режим редактирования списков ACL, основанных на адресации IPv4, осуществляется по команде: **ip access-list {extended | standart} access-list_num.**

Таблица 150 – Основные параметры, используемые в командах

Параметр	Значение	Действие
permit	Действие 'разрешить'	Создает разрешающее правило фильтрации в списке ACL.
deny	Действие 'запретить'	Создает запрещающее правило фильтрации в списке ACL.
<i>protocol</i>	Протокол	Поле предназначено для указания протокола (или всех протоколов), на основе которого будет осуществляется фильтрация. При выборе протокола возможны следующие варианты: icmp, ip, tcp, udp, ipv6, ipv6:icmp, ospf, rip, либо числовое значение протокола, в диапазоне (0 – 255). Для соответствия любому протоколу используется значение IP.
<i>source</i>	Адрес источника	Определяет IP-адрес источника пакета.

<i>source_mask</i>	Маска адреса источника	Маска, применяемая к IP-адресу источника пакета. Маска определяет биты IP-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Например, используя маску, можно определить для правила фильтрации IP-сеть. Чтобы добавить в правило фильтрации IP-сеть 195.165.0.0, необходимо задать значение маски /16, то есть согласно данной маске последние 16 бит IP-адреса будут игнорироваться.
<i>destination</i>	Адрес назначения	Определяет IP-адрес назначения пакета.
<i>destination_mask</i>	Маска адреса назначения	Битовая маска, применяемая к IP-адресу назначения пакета. Маска определяет биты IP-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Маска используется аналогично маске <i>source_mask</i> .
<i>vlan</i>	Идентификатор Vlan	Определяет Vlan, для которого будет применяться правило.
<i>dscp</i>	Поле DSCP в заголовке L3	Определяет значение DSCP-поля diffserv. Возможные коды сообщений поля dscp : (0 – 63).
	Приоритет IP	Определяет приоритет IP-трафика: (0-7).
<i>icmp_type</i>	-	Тип сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов. Числовое значение типа сообщения, в диапазоне (0 – 255).
<i>icmp_code</i>	Код сообщения протокола ICMP	Код сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов. Возможные коды сообщений поля <i>icmp_code</i> : (0 – 255).
<i>destination_port</i>	UDP/TCP-порт назначения	Возможные значения поля TCP/UDP-порта: eq, gt, host, lt, range
<i>source_port</i>	UDP/TCP-порт источника	
<i>priority</i>	Приоритет записи	Индекс задает положение правила в списке и его приоритет. Чем меньше индекс – тем приоритетнее правило. Диапазон допустимых значений (1..255).
<i>parametr</i>	Оptionальный параметр	Оptionальный параметр при конфигурировании списка доступа: cvlan-id, cvlan-priority, dscp, priority, single-tag, tos, user-defined, traffic-class



В стандартных ip ACL возможна фильтрация только по префиксам, в расширенных ACL – по дополнительным параметрам.



После того, как любой ACL будет привязан к интерфейсу, для этого интерфейса применится правило implicit deny any any.

Таблица 151 – Команды, используемые для настройки ACL-списков на основе IP-адресации

Команда	Действие
permit protocol {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit ip {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола IP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit icmp {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit tcp {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit udp {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
deny protocol {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.

deny ip {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола IP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.
deny icmp {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.
deny tcp {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.
deny udp {any source host } {any destination } [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.

4.23.2 Конфигурация ACL на базе IPv6

В данном разделе приведены значения и описания основных параметров, используемых в составе команд настройки списков ACL, основанных на адресации IPv6.

Создание и вход в режим редактирования списков ACL, основанных на адресации IPv6, осуществляется по команде: **ipv6 access-list extended** *ipv6_access-list*. Например, для создания списка ACL под названием MES IPv6 необходимо выполнить следующие команды:

```
console# configure terminal
console(config)# ipv6 access-list extended ipv6_access-list_num
console(config-ipv6-acl)#
```

Таблица 152 – Основные параметры, используемые в командах

Параметр	Значение	Действие
permit	Действие 'разрешить'	Создает разрешающее правило фильтрации в списке ACL.
deny	Действие 'запретить'	Создает запрещающее правило фильтрации в списке ACL.
<i>protocol</i>	Протокол	Поле предназначено для указания протокола (или всех протоколов), на основе которого будет осуществляется фильтрация. При выборе протокола возможны следующие варианты: <i>icstcp, udp, ipv6</i> .
<i>source</i>	Адрес источника	Определяет IP-адрес источника пакета.
<i>destination</i>	Адрес назначения	Определяет IP-адрес назначения пакета.
<i>vlan</i>	Идентификатор Vlan	Определяет Vlan, для которого будет применяться правило.
<i>dscp</i>	Поле DSCP в заголовке L3	Определяет значение DSCP-поля <i>diffserv</i> . Возможные коды сообщений поля dscp : (0 – 63).
<i>icmp_type</i>	-	Тип сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов. Числовое значение типа сообщения, в диапазоне (0 – 255).
<i>icmp_code</i>	Код сообщения протокола ICMP	Код сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов. Возможные коды сообщений поля <i>icmp_code</i> : (0 – 255).
<i>destination_port</i>	UDP/TCP-порт назначения	Возможные значения поля TCP/UDP-порта: <i>eq, gt, host, lt, range</i>
<i>source_port</i>	UDP/TCP-порт источника	
<i>priority</i>	Приоритет записи	Индекс задает положение правила в списке и его приоритет. Чем меньше индекс – тем приоритетнее правило. Диапазон допустимых значений (1..255).
<i>parametr</i>	Оptionальный параметр	Оptionальный параметр при конфигурировании списка доступа: <i>eq, gt, lt, range, dscp, traffic-class</i>



После того, как любой ACL будет привязан к интерфейсу, для этого интерфейса применится правило **implicit deny any any.**

Таблица 153 – Команды, используемые для настройки ACL-списков на основе IP-адресации

<i>Команда</i>	<i>Действие</i>
permit protocol {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit ipv6 {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола IPv6. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit icmp {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit tcp {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
permit udp {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
deny protocol {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.
deny ipv6 {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола IPv6. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.
deny icmp {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.
deny tcp {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.
deny udp {any source host} {any destination} [parametr]	Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.

4.23.3 Конфигурация ACL на базе MAC

В данном разделе приведены значения и описания основных параметров, используемых в составе команд настройки списков ACL, основанных на MAC-адресации.

Создание и вход в режим редактирования списков ACL, основанных на MAC-адресации, осуществляется по команде: **mac access-list extended access-list_num**.

Таблица 154 – Основные параметры, используемые в командах

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>	<i>Действие</i>
permit	Действие разрешить	Создает разрешающее правило фильтрации в списке ACL.
deny	Действие запретить	Создает запрещающее правило фильтрации в списке ACL.
source	Адрес отправителя	Определяет MAC-адрес источника пакета.
source_mask	Битовая маска, применяемая к MAC-адресу источника пакета	Маска определяет биты MAC-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Например, используя маску, можно определить для правила фильтрации диапазона MAC-адресов. Чтобы добавить в правило фильтрации все MAC-адреса, начинающиеся на 00:00:02:AA.xx.xx, необходимо задать значение маски FF:FF:FF:FF:00:00, то есть, согласно данной маске, последние 16 бит MAC-адреса будут не важны для анализа
destination	Адрес назначения	Определяет MAC-адрес назначения пакета.
destination_mask	Битовая маска, применяемая к MAC-адресу назначения пакета	Маска определяет биты MAC-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Маска используется аналогично маске source_mask.
vlan_id	vlan_id: (0..4095)	Подсеть VLAN фильтруемых пакетов.

cvlan-priority	cvlan_priority: (0..7)	Класс обслуживания фильтруемых пакетов.
ethertype	eth_type: (0..0xFFFF)	Ethernet тип фильтруемых пакетов в шестнадцатеричной записи.
encaptype value	Value: (1..65535)	Тип ethertype для фильтруемых пакетов.
etype_list	etype_list: (1..65535)	Список стандартных ethertype
priority	Индекс правила	Индекс правила в таблице, чем меньше индекс – тем приоритетнее правило 1-255

Таблица 155 – Команды, используемые для настройки ACL-списков на основе MAC-адресации

<i>Команда</i>	<i>Действие</i>
permit {any host source source_mask } {any host destination destination_mask} [encaptype value etype_list] [priority priority]	Добавляет разрешающую запись фильтрации. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором.
deny {any host source source_mask } {any host destination destination_mask} [encaptype value etype_list] [priority priority]	Добавляет запрещающую запись фильтрации. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором.

Пример настройки фильтрации radi/pado через User-defined offset:

```
console(config)# user-defined offset 1 ethertype 0
console(config)# mac access-list extended 1
console(config-ext-macl)# permit 00:00:00:00:00:01 ff:ff:ff:ff:ff:00 any
user-defined offset1 0x8863 0xffff
console(config-ext-macl)# !
console(config)# interface gigabitethernet 0/1
console(config-if)# mac access-group 1 in
```

Пример фильтрации по src/dst IP, src/dst port, tos через User-defined offset:

```
console(config)# user-defined offset 1 ethertype 0
console(config)# ip access-list extended 1010
console(config-ext-nacl)# permit udp 1.1.0.0 255.255.0.0 gt 5000 2.2.2.0
255.255.255.0 lt 7000 traffic-class 0xe0 sub-action modify-vlan 2 user-
defined offset1 0x8864 0xffff
console(config-ext-nacl)# !
console(config)# interface gigabitethernet 0/1
console(config-if)# ip access-group 1010 in
```

4.24 Конфигурация защиты от DOS-атак

Данный блок команд позволяет блокировать некоторые распространенные классы DoS-атак.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 156 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
firewall	-/включено	Перейти в режим конфигурирования модуля, отвечающего за функционал защиты от DoS-атак.

Вид запроса командной строки:

```
console(config-firewall)#
```

Таблица 157 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
enable	-/enable	Включение поддержки защиты от DOS-атак.
disable		Выключение поддержки защиты от DOS-атак.
ip inspect tcp enable	-/включено	Включение обнаружения synfin-пакетов
no inspect tcp		Выключение обнаружения synfin-пакетов
ip inspect tcp syn wait sec	sec: (1..65535)/1	Выставить таймер блокировки synfin-пакетов

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 158 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
sh run firewall	-	Отображает настройку модуля firewall
sh firewall stats	-	Отображает статистику по пакетам, обработанными модулем firewall
sh firewall logs	-	Отображает логи модуля firewall

4.25 Качество обслуживания – QoS

По умолчанию на всех портах коммутатора используется организация очереди пакетов по методу FIFO: первый пришел – первый ушел (First In – First Out). Во время интенсивной передачи трафика при использовании данного метода могут возникнуть проблемы, поскольку устройством игнорируются все пакеты, не вошедшие в буфер очереди FIFO, и соответственно теряются безвозвратно. Решает данную проблему метод, организующий очереди по приоритету трафика. Механизм QoS (Quality of service – качество обслуживания), реализованный в коммутаторах, позволяет организовать восемь очередей приоритета пакетов в зависимости от типа передаваемых данных.

4.25.1 Настройка QoS

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 159 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
class-map class_map_num	class_map_num: (1..65535)	1. Создает список критериев классификации трафика. 2. Входит в режим редактирования списка критериев классификации трафика.
no class-map class_map_num		Удаляет список критериев классификации трафика.
policy-map policy_map_num	policy_map_num: (1..65535)	1. Создает стратегию классификации трафика. 2. Входит в режим редактирования стратегии классификации трафика.

no policy-map <i>policy_map_num</i>		Удаляет правило классификации трафика.
scheduler sched_num interface {fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i> port-channel group sched-algo {strict-priority strict-wrr wrr}	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>group</i> : (1..8); <i>sched_num</i> : (1..65535)	Определить алгоритм работы планировщика на интерфейсе. - strict-priority – строгая очередь, имеет наивысший приоритет - strict-wrr – очередь по механизму wrr, имеющая приоритет выше очереди wrr - wrr – очередь, обрабатываемая по механизму wrr - fa/gi_port – исходящий интерфейс.
no scheduler sched_num interface {fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i> port-channel group }		Удаляет настройки планировщика.
queue queue_num interface {fastethernet fa_port gigabitethernet gi_port port-channel group} weight <i>weight</i>	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>group</i> : (1..8); <i>queue_num</i> : (1..8); <i>weight</i> : (1..127)	Задать номер и вес очереди для исходящего интерфейса.
queue-map regn-priority {ipDscp dscp_map vlanPri <i>cos_map</i> } queue-id queue_id	<i>dscp_map</i> : (0..63); <i>cas_map</i> : (0..7); <i>queue_id</i> : (1..8)	Определить трафик с меткой CoS/DSCP в очередь
queue-map regn-priority {ipDscp dscp_map vlanPri <i>cos_map</i> }		Отменить определение трафика в очередь
qos interface {fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i> port-channel group def-user-priority priority	<i>fa_port</i> : (0/1..24); <i>gi_port</i> : (0/1..24); <i>Priority</i> : (0..7)/0	Указать очередь для интерфейса, при условии отсутствия меток CoS/DSCP у входящих пакетов
class-map class_num	<i>class_num</i> : (1..65535)	Создать и перейти в режим конфигурирования class-map
no class-map class_num		Удалить класс
policy-map policy_num	<i>policy_num</i> : (1..65535)	Создать и перейти в режим конфигурирования policy-map
no policy-map class_num		Удалить политику
logging service cpu rate-limit [queue]	-/выключено	Включить отправку трапов о превышении порога <i>cpu-rate-limit</i> в <i>syslog</i>
no logging service cpu rate- limit [queue]		Установит значение по умолчанию
snmp-server enable traps cpu rate-limit [queue]	-/выключена	Включение генерации уведомлений при превышении значения <i>cpu-rate-limit</i>
no snmp-server enable traps cpu rate-limit [queue]		Отключение генерации уведомления на устройстве.

Команды режима конфигурации VLAN

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации VLAN:

```
console(config-vlan)#
```

Таблица 160 – Команды режима конфигурации VLAN

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Описание
qos cos egress cos_default	<i>cos_default</i> : (0..7)/0	Устанавливает значение CoS для порта (CoS, применяемый для всего нетегированного трафика, проходящего через интерфейс).
no qos cos egress		Установит значение по умолчанию

Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Вид запроса командной строки:

```
console (config-if) #
```

Таблица 161 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>qos trust {cos dscp cos-dscp none}</code>	-/none	Устанавливает режим доверия коммутатора в базовом режиме QoS (CoS или DSCP). - cos – устанавливает классификацию входящих пакетов по значениям CoS. Для нетегированных пакетов используется значение CoS по умолчанию. - dscp – устанавливает классификацию входящих пакетов по значениям DSCP. - cos-dscp – устанавливает классификацию входящих пакетов по значениям DSCP для IP-пакетов и по значениям CoS для не IP-пакетов.
<code>no qos trust</code>		Устанавливает значения по умолчанию.

Команды режима редактирования списка критериев классификации трафика

Вид запроса командной строки режима редактирования списка критериев классификации трафика:

```
console# configure terminal
console (config) # class-map class-map-name
console (config-cls-map) #
```

Таблица 162 – Команды режима редактирования списка критериев классификации трафика

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>match access-group {ip-access-list mac-access-list} acl_num</code>	acl_num: (0..65535)	Добавляет критерий классификации трафика. Определяет правила фильтрации трафика по списку ACL для классификации.
<code>set class class_num</code>	class_num: (1..65535)	Активировать класс
<code>no set class class_num</code>		Отключить работу класса
<code>set class class_num regen-priority priority group-name name</code>	priority: (0..7); name: (1..31) символов	Задать внутренний приоритет для указанного класса

Команды режима редактирования стратегии классификации трафика

Вид запроса командной строки режима редактирования стратегии классификации трафика:

```
console# configure terminal
console (config) # policy-map policy-map-name
console (config-ply-map) #
```

Таблица 163 – Команды режима редактирования стратегии классификации трафика

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
<code>set policy class class_num default-priority-type {vlanPri new_cos_map ipDscp new_dscp_map}</code>	class_num : (0..65535); new_cos_map: (0..7); new_dscp_map: (0..63)	Устанавливает новое значение метки для пакета.

set policy class <i>class_num</i> interface { fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i> port-channel <i>group</i> } default-priority-type { vlanPri <i>new_cos_map</i> ipDscp <i>new_dscp_map</i> }	<i>class_num</i> : (0..65535); <i>new_cos_map</i> : (0..7); <i>new_dscp_map</i> : (0..63)	Устанавливает новое значение метки для пакета на интерфейсе.
set meter <i>meter</i>	-	Если скорость потока превышает указанную в соответствующем meter , то пакеты, которые превысили ограничение, отбрасываются. В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console (config) #
```

Таблица 164 – Команды режима глобальной конфигурации

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
meter <i>meter</i>	<i>meter</i> : (1..255)	Создать измеритель ограничения скорости для исходящего трафика. В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.
no meter <i>meter</i>		Удалить измеритель ограничения скорости для исходящего трафика. В текущей версии ПО не поддерживается на моделях MES2424, MES2424B.

Команды режима конфигурации измерителя ограничения скорости для входящего трафика:

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации:

```
console (config-meter) #
```

Таблица 165 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
meter-type avgRate cir { <i>cir_value</i> } { kbps pps }	-	Устанавливает ограничение скорости для исходящего трафика.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 166 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
show qos global info	-	Отображает глобальные настройки qos

show qos def-user-priority [fastethernet <i>fa_port</i> gigabitethernet <i>gi_port</i> port- channel <i>group</i>]	-	Показывает в какую очередь определены интерфейсы
show queue-map	-	Отображает маппинг CoS и DSCP по умолчанию
show qos trust	-	Просмотр текущей настройки доверия меткам cos и dscp.

Пример применения сервисной политики:

Для трафика, имеющего DSCP 8, меняется VLAN на 100, p-bit меняется на 7, dscp меняется на 63, скорость потока ограничивается до 512 kbps.

```

console(config)# ip access-list extended 1008
console(config-ext-nacl)# permit ip any any traffic-class 8 sub-action modify-vlan 100
console(config-ext-nacl)# !
console(config)# interface gigabitethernet 0/6
console(config-if)# qos trust cos
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# ip access-group 1008 in
console(config-if)# !
console(config)# interface gigabitethernet 0/7
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# qos map regen-priority-type vlanPri enable
console(config-if)# !
console(config)# class-map 1008
console(config-cls-map)# match access-group ip-access-list 1008
console(config-cls-map)# set class 1008 regen-priority 7 group-name QOS
console(config-cls-map)# !
console(config)# meter 10
console(config-meter)# meter-type avgRate cir 512 kbps
console(config-meter)# !
console(config)# policy-map 1008
console(config-ply-map)# set policy class 1008 default-priority-type ipDscp 63
    
```

Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 167 – Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
rate-limit input <i>rate</i>	rate: (16..4194288) kbps	Устанавливает ограничение скорости для входящего трафика.
no rate-limit input		Установить значение по умолчанию
rate-limit output <i>rate</i>	rate: (16..4194288) kbps	Устанавливает ограничение скорости для исходящего трафика.
no rate-limit output		Установить значение по умолчанию

Значение **rate** должно быть кратно 16.

Пример настройки ограничения скорости порта GigabitEthernet 0/4:

```
console# configure terminal
console(config)# vlan 10
console(config-vlan)# vlan active
console(config-vlan)# !
console(config)# interface gigabitethernet 0/4
console(config-if)# switchport mode access
console(config-if)# switchport access vlan 10
console(config-if)# rate-limit input 512
console(config-if)# rate-limit output 512
```

Пример настройки QoS:

Настроить планировщик по алгоритму wrr для исходящего интерфейса fa0/1. Распределить трафик согласно полю CoS в очереди 1-4. Назначить вес wrr для очередей согласно номеру очереди. Очередь 5 объявить приоритетной.

```
console(config)# scheduler 10 interface fastethernet 0/1 sched-algo wrr
console(config)# scheduler 20 interface fastethernet 0/1 sched-algo
strict-priority

console(config)# queue 1 interface fastethernet 0/1 scheduler 10 weight 1
console(config)# queue 2 interface fastethernet 0/1 scheduler 10 weight 2
console(config)# queue 3 interface fastethernet 0/1 scheduler 10 weight 3
console(config)# queue 4 interface fastethernet 0/1 scheduler 10 weight 4
console(config)# queue 5 interface fastethernet 0/1 scheduler 10

console(config)# queue-map regn-priority vlanPri 1 queue-id 1
console(config)# queue-map regn-priority vlanPri 2 queue-id 2
console(config)# queue-map regn-priority vlanPri 3 queue-id 3
console(config)# queue-map regn-priority vlanPri 4 queue-id 4
console(config)# queue-map regn-priority vlanPri 5 queue-id 5
```

4.26 Обновление программного обеспечения с сервера TFTP



Сервер TFTP должен быть запущен и настроен на компьютере, с которого будет загружаться программное обеспечение. Сервер должен иметь разрешение на чтение файлов начального загрузчика и/или системного ПО. Компьютер с запущенным TFTP-сервером должен быть доступен для коммутатора (можно проконтролировать, выполнив на коммутаторе команду ping A.B.C.D, где A.B.C.D – IP-адрес компьютера).



Обновление программного обеспечения может осуществляться только привилегированным пользователем.

4.26.1 Обновление системного программного обеспечения

Загрузка устройства осуществляется из файла системного программного обеспечения (ПО), который хранится во флэш-памяти. При обновлении новый файл системного ПО сохраняется в специально выделенной области памяти. При загрузке устройство запускает активный файл системного ПО.

Процедура обновления ПО:

Скопировать новый файл программного обеспечения на устройство в выделенную область памяти. Формат команды:

```
console# copy tftp://tftp_ip_address/[directory]/filename image
```

Или командой

```
console# firmware upgrade tftp://tftp_ip_address/[directory]/filename
```

Пример команды для загрузки ПО через sftp:

```
console# copy  
sftp://username:password@Tftp_ip_address//[directory]/filename image
```

Новая версия программного обеспечения станет активной после перезагрузки коммутатора.

Для просмотра данных о версиях программного обеспечения и их активности введите команду **show bootvar**:

```
console# show bootvar
```

4.27 Режим отладки

Режим отладки позволяет снимать дополнительную диагностическую информацию с устройства.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 168 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
debug iss enable { init-shut management-trc data-path-trc cntrl-plane-trc dump-trc os-resource-trc all-fail}	-/disable	Включить генерацию отладочных сообщений для конкретного блока системного модуля iss.
debug iss disable { init-shut management-trc data-path-trc cntrl-plane-trc dump-trc os-resource-trc all-fail}		Выключить генерацию отладочных сообщений для конкретного блока системного модуля iss.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 169 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
no debug all	-	Отключить вывод всех отладочных сообщений.
dump sockets	-	Просмотр всех сокетов в системе.
dump mem location [len byte]	location: (1..0xffffffff); byte: (1..256)	Отображение содержимого памяти из заданной области памяти.
dump {task sem que} name [name]	-	Показать детали задачи, очереди или семафора при присвоении имени таска. - name – название таска
debug test mem alloc bytes	bytes: (1..4294967295)	Выделение блока памяти с заданным в байтах размером

<code>debug test mem free</code>	-	Освобождение выделенного блока памяти.
<code>debug show sensor temperature index</code>	index: (0..1)	Отображение значения датчика температуры.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 170 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug np module { all cfa eth igs ip iss isspi l2app la mau mlds mstp pnac qosx rstp tcam vct vlan } [level {all errors general polling}]</code>	-	Включает генерацию отладочных сообщений для NPAPI для указанного модуля.
<code>no debug np module { all cfa eth igs ip iss isspi l2app la mau mlds mstp pnac qosx rstp tcam vct vlan }</code>	-	Выключает генерацию отладочных сообщений для NPAPI для указанного модуля.
<code>debug show vlan np port</code>	-	Отображает конфигурацию порта NPAPI
<code>debug show ip arp np interfaces</code>	-	Отображает дерево интерфейсов ARP в NPAPI

4.27.1 Команды отладки для интерфейсов

Данный режим отладки устанавливает трассировки для интерфейсов для указанного уровня severity.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 171 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug interface all severity</code>	severity: (0..7)/-	Включить генерацию отладочных сообщений для всех видов трассировок.
<code>no debug interface all</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для интерфейсов.
<code>debug interface arppktdump severity</code>	severity: (0..7)/-	Включить трассировки дампа пакетов ARP.
<code>no debug interface arppktdump</code>		Выключить трассировки дампа пакетов ARP.
<code>debug interface buffer severity</code>	severity: (0..7)/-	Включить генерацию отладочных сообщений для пакетного буфера.
<code>no debug interface buffer</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для пакетного буфера.
<code>debug interface enetpktdump severity</code>	severity: (0..7)/-	Включить трассировки дампа пакетов Ethernet.

no debug interface enetpkt dump		Выключить трассировки дампа пакетов Ethernet.
debug interface failall severity	severity: (0..7)/-	Включить генерацию отладочных сообщений при возникновении всех видов сбоев, включая валидацию пакетов.
no debug interface failall		Выключить генерацию отладочных сообщений при возникновении сбоев.
debug interface ippkt dump severity	severity: (0..7)/-	Включить трассировки дампа пакетов IP.
no debug interface ippkt dump		Выключить трассировки дампа пакетов IP.
debug interface os severity	severity: (0..7)/-	Генерирует отладочные сообщения для ресурсов ОС.
no debug interface os		Выключить генерацию отладочных сообщений для ресурсов ОС.
debug interface track severity	severity: (0..7)/-	Включить генерацию отладочных сообщений слежения интерфейса.
no debug interface track severity		Выключить генерацию отладочных сообщений слежения интерфейса.
debug interface trccerror severity	severity: (0..7)/-	Включить генерацию отладочных сообщений ошибок интерфейсов.
no debug interface trccerror severity		Выключить генерацию отладочных сообщений ошибок интерфейсов.

4.27.2 Отладка VLAN

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 172 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
debug vlan all-debug	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений модуля VLAN.
no debug vlan all-debug		Выключить генерацию всех отладочных сообщений модуля VLAN.
debug vlan all-module	-	Включить генерацию отладочных сообщений, касающихся приоритета, избыточности, передачи трафика.
no debug vlan all-module		Выключить генерацию отладочных сообщений, касающихся приоритета, избыточности, передачи трафика.
debug vlan buffer	-	Включить генерацию отладочных сообщений буферов vlan.
no debug vlan buffer		Выключить генерацию отладочных сообщений буферов vlan.
debug vlan ctpl	-	Включить генерацию отладочных сообщений управления vlan.
no debug vlan ctpl		Выключить генерацию отладочных сообщений управления vlan.
debug vlan data	-	Включить генерацию отладочных сообщений обмена данными vlan.
no debug vlan data		Выключить генерацию отладочных сообщений обмена данными vlan.
debug vlan dump	-	Включить генерацию отладочных сообщений захвата пакетов vlan.
no debug vlan dump		Выключить генерацию отладочных сообщений захвата пакетов vlan.
debug vlan failall	-	Включить генерацию отладочных сообщений об ошибках vlan.
no debug vlan failall		Выключить генерацию отладочных сообщений об ошибках vlan.

debug vlan fwd	-	Включить генерацию отладочных сообщений передачи трафика vlan.
no debug vlan fwd	-	Выключить генерацию отладочных сообщений передачи трафика vlan.
debug vlan global	-	Включить генерацию отладочных сообщений глобально по модулю vlan
no debug vlan global	-	Выключить генерацию отладочных сообщений глобально по модулю vlan
debug vlan initshut	-	Включить генерацию отладочных сообщений изменения состояния модуля vlan.
no debug vlan initshut	-	Выключить генерацию отладочных сообщений изменения состояния модуля vlan.
debug vlan mgmt	-	Включить генерацию отладочных сообщений управления vlan.
no debug vlan mgmt	-	Выключить генерацию отладочных сообщений управления vlan.
debug vlan os	-	Включить генерацию отладочных сообщений для ресурсов модуля vlan, кроме буферов.
no debug vlan os	-	Выключить генерацию отладочных сообщений для ресурсов модуля vlan, кроме буферов.
debug vlan priority	-	Включить генерацию отладочных сообщений приоритетов vlan.
no debug vlan priority	-	Выключить генерацию отладочных сообщений приоритетов vlan.
debug vlan redundancy	-	Включить генерацию отладочных сообщений избыточности vlan.
no debug vlan redundancy	-	Выключить генерацию отладочных сообщений избыточности vlan.

4.27.3 Отладка Ethernet-oam

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 173 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
debug ethernet-oam all	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений eoam.
no debug ethernet-oam all	-	Выключить генерацию всех отладочных сообщений eoam.
debug ethernet-oam buffer	-	Включить генерацию сообщений буферов eoam.
no debug ethernet-oam buffer	-	Выключить генерацию сообщений буферов eoam.
debug ethernet-oam config	-	Включить генерацию сообщений конфигурации eoam.
no debug ethernet-oam config	-	Выключить генерацию сообщений конфигурации eoam.
debug ethernet-oam ctrl	-	Включить генерацию сообщений управления eoam.
no debug ethernet-oam ctrl	-	Выключить генерацию сообщений управления eoam.
debug ethernet-oam discovery	-	Включить генерацию сообщений процесса обнаружения соседей eoam.
no debug ethernet-oam discovery	-	Выключить генерацию сообщений процесса обнаружения соседей eoam.
debug ethernet-oam failure	-	Включить генерацию сообщений ошибок eoam.
no debug ethernet-oam failure	-	Выключить генерацию сообщений ошибок eoam.
debug ethernet-oam func-entry	-	Включить генерацию сообщений входа в функции eoam.

no debug ethernet-oam func-entry		Выключить генерацию сообщений входа в функции eoam.
debug ethernet-oam func-exit		Включить генерацию сообщений выхода из функций eoam.
no debug ethernet-oam func-exit	-	Выключить генерацию сообщений выхода из функций eoam.
debug ethernet-oam init		Включить генерацию сообщений изменения состояния модуля eoam.
no debug ethernet-oam init	-	Выключить генерацию сообщений изменения состояния модуля eoam.
debug ethernet-oam lm		Включить генерацию сообщений link-monitor eoam.
no debug ethernet-oam lm	-	Выключить генерацию сообщений link-monitor eoam.
debug ethernet-oam loopback		Включить генерацию сообщений remote-loopback eoam.
no debug ethernet-oam loopback	-	Выключить генерацию сообщений remote-loopback eoam.
debug ethernet-oam mux-parser		Включить генерацию сообщений состояний mux-parser eoam.
no debug ethernet-oam mux-parser	-	Выключить генерацию сообщений состояний mux-parser eoam.
debug ethernet-oam pkt		Включить генерацию сообщений для пакета eoam.
no debug ethernet-oam pkt	-	Выключить генерацию сообщений для пакета eoam.
debug ethernet-oam redundancy		Включить генерацию сообщений избыточности eoam.
no debug ethernet-oam redundancy	-	Выключить генерацию сообщений избыточности eoam.
debug ethernet-oam resource		Включить генерацию сообщений для ресурсов eoam, кроме буферов
no debug ethernet-oam resource	-	Выключить генерацию сообщений для ресурсов eoam, кроме буферов
debug ethernet-oam rfi		Включить генерацию сообщений удаленного обнаружения аварий eoam.
no debug ethernet-oam rfi	-	Выключить генерацию сообщений удаленного обнаружения аварий eoam.
debug ethernet-oam var-reqresp		Включить генерацию сообщений для значений запросов-ответов eoam.
no debug ethernet-oam var-reqresp	-	Выключить генерацию сообщений для значений запросов-ответов eoam.

4.27.4 Журналирование отладочных сообщений

С помощью данного блока команд настраиваются параметры ведения журнала отладки в системе.

Название журнала содержит в себе дату его создания на flash.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```


Таблица 174 – Команды режима глобальной конфигурации

<i>Команда</i>	<i>Значение/Значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug-logging { console file buffered-file }</code>	-	Перенаправить вывод отладочных сообщений в конкретное расположение. console - в терминал консоли file - в отдельный файл на flash buffered-file - в отдельный буфер, при исчерпании ресурса буфера - в файл на flash.
<code>no debug-logging</code>		Установить значение по умолчанию.
<code>debug-logging log-path {flash_url}</code>	flash:/LogDir/Debug/	Устанавливает расположение файла, в который записываются debug-сообщения.
<code>no debug-logging log-path</code>		Устанавливает значение по умолчанию.
<code>clear logs debug file</code>	-	Очистить содержимое директории с debug-файлами.



Информация о `debug-logging log-path` хранится в файле `nvrnm`. Для возврата директории по умолчанию требуется использовать команду `no debug-logging log-path` или `delete startup`.



При использовании команды `clear logs debug file` стирается все содержимое директории, в которой находятся файлы журналов. Рекомендуется использовать отдельную директорию или директорию по умолчанию для хранения журналов во избежание потери конфигурационных файлов.



Возможна совместная работа команд `debug-logging console` и `debug-logging { file | buffered-file }`

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

4.27.5 Команды для отладки функций управления

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 175 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug radius {all errors events packets responses timers}</code>	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений для протокола RADIUS.
<code>no debug radius</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для протокола RADIUS.
<code>debug tacacs {all dumprx dumprtx errors info}</code>	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений для протокола TACACS .
<code>no debug tacacs</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для протокола TACACS.

<code>debug ssh {all duffer ctrl data dump mgmt resource server shut}</code>	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений для SSH.
<code>no debug ssh {all duffer ctrl data dump mgmt resource server shut}</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для SSH.
<code>debug terminal take</code>	-/выключено	Включить вывод отладочных сообщений в текущей SSH-/Telnet-сессии.
<code>no debug terminal take</code>		Выключает вывод отладочных сообщений в текущей SSH-/Telnet-сессии.

4.27.6 Команды для отладки протокола DHCP

Команды данного блока включают отслеживание модуля DHCP.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 176 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug ip dhcp snooping {all entry exit debug fail}</code>	-/выключено	Включить генерацию сообщений отладки функции DHCP Snooping.
<code>no debug ip dhcp snooping {all entry exit debug fail}</code>		Выключить генерацию сообщений отладки функции DHCP Snooping.
<code>debug ip dhcp client all</code>	-/выключено	Включить генерацию всех сообщений отладки функции DHCP client.
<code>no debug ip dhcp client all</code>		Выключить генерацию всех сообщений отладки функции DHCP client.
<code>debug ip dhcp client {bind errors event packets}</code>	-/выключено	Включить генерацию выборочных сообщений отладки функции DHCP client.
<code>no debug ip dhcp client {bind errors event packets}</code>		Выключить генерацию выборочных сообщений отладки функции DHCP client.
<code>debug ip dhcp relay {all errors}</code>	-/выключено	Включить генерацию сообщений отладки функции DHCP relay: - all – все отладочные сообщения; - errors – отладочные сообщения при ошибках.
<code>no debug ip dhcp relay {all errors}</code>		Выключить генерацию сообщений отладки функции DHCP relay.
<code>debug show ip dhcp np interfaces</code>	-	Показывает конфигурацию функции контроля протокола DHCP.

4.27.7 Отладка функции PPPoE-IA

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 177 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug pppoe intermediate-agent all</code>	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений PPPoE-IA.
<code>no debug pppoe intermediate-agent</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений PPPoE-IA.
<code>debug pppoe intermediate-agent entry</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений о входе в функции PPPoE-IA.
<code>no debug pppoe intermediate-agent</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений PPPoE-IA.
<code>debug pppoe intermediate-agent exit</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений о выходе из функций PPPoE-IA.
<code>no debug pppoe intermediate-agent</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений PPPoE-IA.
<code>debug pppoe intermediate-agent fail</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений об ошибках PPPoE-IA.
<code>no debug pppoe intermediate-agent</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений PPPoE-IA.
<code>debug pppoe intermediate-agent pkt</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений о пакетах PPPoE-IA.
<code>no debug pppoe intermediate-agent</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений PPPoE-IA.

4.27.8 Отладка функции DCS

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 178 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug dcs all</code>	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений dcs.
<code>no debug dcs</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений dcs.
<code>debug dcs entry</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений о входе в функции dcs.
<code>no debug dcs</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений dcs.
<code>debug dcs exit</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений о выходе из функций dcs.
<code>no debug dcs</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений dcs.
<code>debug dcs fail</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений об ошибках dcs.
<code>no debug dcs</code>		Выключить генерацию всех отладочных сообщений dcs.

4.27.9 Отладка функций QoS

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 179 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debug qos buffer</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений для буферов QoS.
<code>no debug qos buffer</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для буферов QoS.
<code>debug qos ctrl</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений для управления QoS.
<code>no debug qos ctrl</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для управления QoS.
<code>debug qos dump</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений по пакетам QoS.
<code>no debug qos dump</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений по пакетам QoS.
<code>debug qos failall</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений по ошибкам QoS.
<code>no debug qos failall</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений по ошибкам QoS.
<code>debug qos init-shut</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений по изменению состояния модуля QoS.
<code>no debug qos init-shut</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений по изменению состояния модуля QoS.
<code>debug qos mgmt</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений для управления QoS.
<code>no debug qos mgmt</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для управления QoS.
<code>debug qos os</code>	-	Включить генерацию отладочных сообщений для ресурсов QoS, кроме буферов.
<code>no debug qos os</code>		Выключить генерацию отладочных сообщений для ресурсов QoS, кроме буферов.

4.27.10 Команды для отладки протокола SNTP

Команды данного блока позволяют снимать дополнительную диагностическую информацию для протокола SNTP.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 180 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
<code>debugsnmp {all all-fail buff control data-path init-shut mgmt resource}</code>	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщения блока SNTP
<code>no debugsnmp {all all-fail buff control data-path init-shut mgmt resource}</code>		Выключить генерацию отладочных сообщения блока SNTP

4.27.11 Команды для отладки протокола STP

Команды данного блока позволяют снимать дополнительную диагностическую информацию для протокола STP.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 181 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
debug spanning-tree global	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений для протокола STP глобально.
no debug spanning-tree global		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree all	-/выключено	Включить генерацию всех отладочных сообщений для протокола STP.
no debug spanning-tree all		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree errors	-/выключено	Включить генерацию сообщений отладки для протокола STP для диагностики ошибок.
no debug spanning-tree errors		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree init-shut	-/выключено	Включить генерацию сообщений отладки для протокола STP для init и shutdown. Эта трассировка генерируется при неудачной или успешной инициализации или закрытии модуля STP.
no debug spanning-tree init-shut		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree management	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки при управлении протоколом STP. Отладочные сообщения генерируются каждый раз, когда вы настраиваете какие-либо функции STP.
no debug spanning-tree management		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree memory	-/выключено	Включить генерацию отправки отладочных сообщений при неудачном и успешном выделении памяти для STP-процесса.
no debug spanning-tree memory		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree bpdu	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки для протокола STP при неудачном и успешном приеме, передаче и обработке пакетов BPDU.
no debug spanning-tree bpdu		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree events	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки для событий конфигурации протокола STP. Сообщения генерируются при настройке функций STP.
no debug spanning-tree events		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree timers	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки при неудачном, успешном запуске, при остановке или перезапуске таймеров протокола STP.
no debug spanning-tree timers		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree {port-info-state-machine port-receive-state-machine port-role-selection-state-machine port-transmit-state-machine }	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки для портов, задействованных в построении дерева STP.
no debug spanning-tree {port-info-state-machine port-receive-state-machine port-role-selection-state-machine port-transmit-state-machine pseudoInfo-state-machine}		Установить значение по умолчанию.
debug spanning-tree redundancy	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки в резервном узле STP при выполнении резервного копирования информации о конфигурации от активного узла.
no debug spanning-tree redundancy		Установить значение по умолчанию.

debug spanning-tree sem-variables	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки для протокола STP при неудачном и успешном создании и удалении семафора.
no debug spanning-tree		Установить значение по умолчанию.
debug show spanning-tree port-state {gigabitethernet gi_port fastethernet fa_port}	-	Отобразить STP-состояния порта во всех существующих инстансах.
debug show spanning-tree vlan-mapping [instance]	instance: (0..63)	Отобразить маппинг VLAN по инстансам. Если указан опциональный параметр instance, то выводится маппинг только для этого инстанса.
debug spanning-tree bridge-detection-state-machine	-/выключено	Включить отладочные сообщения для механизма обнаружения соседей.
debug spanning-tree topology-change-state-machine	-/выключено	Включить отладочные сообщения для механизма обнаружения изменений топологии.

4.27.12 Команды для отладки протокола LLDP

Команды данного блока позволяют снимать дополнительную диагностическую информацию для протокола LLDP.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 182 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
debug lldp all	-/выключено	Включить генерацию всех отладочных сообщений для протокола LLDP.
no debug lldp all		Установить значение по умолчанию.
debug lldp all-fail	-/выключено	Включает генерацию сообщений отладки для протокола LLDP для диагностики ошибок.
no debug lldp all-fail		Установить значение по умолчанию.
debug lldp {buf critical ctrl data-path init-shut mgmt pkt-dump redundancy resource}	-/выключено	Включить генерацию выборочных отладочных сообщений протокола LLDP. <ul style="list-style-type: none"> - buf – отладочные сообщения, связанные с буфером LLDP; - critical – отладочные сообщения критического уровня; - ctrl – отладочные сообщения при сбое при изменении или получении записей LLDP; - data-path – отладочные сообщения, касающиеся пути передачи или получения записей LLDP; - init-shut – отладочные сообщения при неудачной инициализации и выключении модуля LLDP; - mgmt – отладочные сообщения при сбое в конфигурации любой из функций LLDP; - pkt-dump – отладочные сообщения для трассировки дампов пакетов; - resource – отладочные сообщения, связанные с ресурсами ОС. Эта трассировка генерируется при сбое в очередях сообщений.
no debug lldp {buf critical ctrl data-path init-shut mgmt. pkt-dump redundancy resource}		Установить значение по умолчанию.
debug lldp tlval	-/выключено	Генерирует отладочные сообщения для всех TLV-опций.
no debug lldp tlv all		Установить значение по умолчанию.

debug lldp tlv {chassis-id inventory-management lag mac-phy max-frame med-capability mgmt-addr mgmt-vid network-policy port-vlan ppvlan proto-id pwr-mdi sys-capab sys-descr sys-name ttl vid-digest vlan-name}	-/выключено	Генерирует отладочные сообщения для выборочных функций TLV-опций.
no debug lldp tlv		Установить значение по умолчанию.

4.27.13 Команды для отладки функции IGMP Snooping

Команды данного блока позволяют снимать дополнительную диагностическую информацию для протокола IGMP.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 183 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
debug ip igmp snooping all	-/выключено	Включить генерацию всех отладочных сообщений для функции IGMP Snooping.
no debug ip igmp snooping all		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping {entry exit}	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений для диагностики входа-выхода в функцию IGMP Snooping.
no debug ip igmp snooping {entry exit}		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping fwd	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений в случае пересылки базы данных IGMP.
no debug ip igmp snooping fwd		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping grp	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений, в случае задействования информации о IGMP-группах.
no debug ip igmp snooping grp		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping init	-/выключено	Включить генерацию сообщения по событиям инициализации и shutdown, информация заносится в файл.
no debug ip igmp snooping init		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping {mgmt redundancy resources vlan src}	-/выключено	Включить генерацию выборочных отладочных сообщений для функции IGMP Snooping.
no debug ip igmp snooping mgmt		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping pkt	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений при возникновении ошибки при передаче или приеме пакетов IGMP.
no debug ip igmp snooping pkt		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping qry	-/выключено	Включить генерацию пакетов при отправке или получении query-пакетов IGMP.
no debug ip igmp snooping qry		Установить значение по умолчанию.
debug ip igmp snooping tmr	-/выключено	Включить генерацию пакетов в тех случаях, когда задействованы таймеры.
no debug ip igmp snooping tmr		Установить значение по умолчанию.

debug ip igmp snooping trace {all data-path ctrl-path Rx Tx}	-/выключено	Включить генерацию отладочных сообщений для диагностики трассировок, связанных с протоколом IGMP. - all – включить генерацию всех отладочных сообщений; - Rx – включить генерацию отладочных сообщений для трассировки принимаемых пакетов; - Tx – включить генерацию отладочных сообщений для трассировки передаваемых пакетов; - ctrl-path – включить генерацию отладочных сообщений при прохождении контрольной управляющей информации; - data-path – включить генерацию отладочных сообщений при прохождении мультикаст-трафика.
no debug ip igmp snooping trace {all data-path ctrl-path Rx Tx}		Установить значение по умолчанию.

4.27.14 Отладка для port-channel

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 184 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
debug lacp all	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений для LACP.
no debug lacp all		Выключить генерацию всех отладочных сообщений для LACP.
debug lacp buffer	-	Включить генерацию отладочных сообщений по буферам LACP.
no debug lacp buffer		Выключить генерацию отладочных сообщений по буферам LACP.
debug lacp data	-	Включить генерацию отладочных сообщений обмена данными LACP.
no debug lacp data		Выключить генерацию отладочных сообщений обмена данными LACP.
debug lacp events	-	Включить генерацию отладочных сообщений по событиям LACP.
no debug lacp events		Выключить генерацию отладочных сообщений по событиям LACP.
debug lacp failall	-	Включить генерацию отладочных сообщений по ошибкам LACP.
no debug lacp failall		Выключить генерацию отладочных сообщений по ошибкам LACP.
debug lacp init-shutdown	-	Включить генерацию отладочных сообщений изменения состояния LACP.
no debug lacp init-shutdown		Выключить генерацию отладочных сообщений изменения состояния LACP.
debug lacp mgmt	-	Включить генерацию отладочных сообщений по управляющим сообщениям LACP.
no debug lacp mgmt		Выключить генерацию отладочных сообщений по управляющим сообщениям LACP.
debug lacp os	-	Включить генерацию отладочных сообщений по ресурсам LACP, исключая буферы.
no debug lacp os		Выключить генерацию отладочных сообщений по ресурсам LACP, исключая буферы.
debug lacp packet	-	Включить генерацию отладочных сообщений по пакетам LACP.
no debug lacp packet		Выключить генерацию отладочных сообщений по пакетам LACP.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 185 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
debug etherchannel all	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений для LAG.
no debug etherchannel all		Выключить генерацию всех отладочных сообщений для LAG.
debug etherchannel detail	-	Включить генерацию подробных отладочных сообщений для LAG.
no debug etherchannel detail		Выключить генерацию подробных отладочных сообщений для LAG.
debug etherchannel error	-	Включить генерацию отладочных сообщений об ошибках LAG.
no debug etherchannel error		Выключить генерацию отладочных сообщений об ошибках LAG.
debug etherchannel event	-	Включить генерацию отладочных сообщений по событиям LAG.
no debug etherchannel event		Выключить генерацию отладочных сообщений по событиям LAG.
debug etherchannel idb	-	Включить генерацию отладочных сообщений по дескрипторам интерфейсов LAG.
no debug etherchannel idb		Выключить генерацию отладочных сообщений по дескрипторам интерфейсов LAG.

4.27.15 Отладка loopback-detection

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 186 – Команды режима EXEC

<i>Команда</i>	<i>Значение/значение по умолчанию</i>	<i>Действие</i>
debug loopback-detection all	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений LBD.
no debug loopback-detection all		Выключить генерацию всех отладочных сообщений LBD.
debug loopback-detection buffer-alloc	-	Включить генерацию отладочных сообщений для буферов LBD.
no debug loopback-detection buffer-alloc		Выключить генерацию отладочных сообщений для буферов LBD.
debug loopback-detection control	-	Включить генерацию отладочных сообщений управления LBD.
no debug loopback-detection control		Выключить генерацию отладочных сообщений управления LBD.
debug loopback-detection pkt-dump	-	Включить генерацию отладочных сообщений захвата пакетов LBD.
no debug loopback-detection pkt-dump		Выключить генерацию отладочных сообщений захвата пакетов LBD.
debug loopback-detection pkt-flow	-	Включить генерацию отладочных сообщений потоков трафика LBD.
no debug loopback-detection pkt-flow		Выключить генерацию отладочных сообщений потоков трафика LBD.

4.27.16 Отладка для протокола SNMP

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 187 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
debug snmp	-	Включить генерацию всех отладочных сообщений для SNMP.
no debug snmp		Выключить генерацию всех отладочных сообщений для SNMP.

4.27.17 Команды для диагностики параметров TCAM

Команды данного блока позволяют снимать дополнительную диагностическую информацию для TCAM.

Команды режима EXEC

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 188 – Команды режима EXEC

Команда	Значение/значение по умолчанию	Действие
debug show tcam	-	Отобразить информацию о TCAM.
debug show tcam domains	-	Отобразить информацию о доменах TCAM.
debug show tcam block block_index [all]	-	Отобразить информацию о блоке TCAM и допустимые записи. - block_index – индекс блока TCAM. block_id: (0..11); - all – печать всех записей, включая недопустимые.
debug show tcam entry entry_index	-	Отобразить информацию о записи TCAM и ее полей. - entry_index – индекс записи TCAM; entry_id:(0..1535);
debug show tcam entry allocated	-	Отобразить информацию о зарезервированных и использованных записях TCAM и о их владельцах.
debug show tcam portmask	-	Отобразить таблицу масок портов TCAM.
debug set tcam entry entry_id field f_type data f_data mask f_mask	entry_id: (0..1535); f_type: (0..114); f_data: (0..65535); f_mask: (0..65535)	Указать тип поля TCAM.
debug unset tcam entry entry_id field f_type		Стереть данные поля указанного entry_id.
debug set tcam entry entry_id enable	entry_id: (0..1535)	Включить работу записи TCAM с заданным entry_id.
debug set tcam entry entry_id disable		Выключить работу записи TCAM с заданным entry_id.
debug set tcam entry entry_id move move {number number}	entry_id: (0..1535)	Переместить указанную запись TCAM в назначенную.
debug set tcam entry entry_id action drop [withdraw]	entry_id: (0..1535)	Установить действие drop для пакетов, которые не попали ни под одно правило.
debug unset tcam entry entry_id action drop		Отключить действие удаления.
debug set tcam entry entry_id action redirect { port_number cpu }	entry_id: (0..1535)	Перенаправить пакеты, попадающие под правило с указанным entry_id в заданный порт или на ЦПУ.

debug set tcam entry <i>entry_id</i> action redirect		Отключить перенаправление пакетов.
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action inner-tag assign { <i>vlan-id</i> <i>shift</i> <i>shift-from-outer-tag</i> <i>inner-pvid</i> } <i>assigned_val</i>	entry_id: (0..1535)	Добавляет внутренний тег к пакетам, попадающим под TCAM-запись с указанным <i>enter_id</i> .
debug unset tcam entry <i>entry_id</i> action inner-tag assign		Удалить внутренний тег.
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action inner-tag format { <i>none</i> <i>untag</i> <i>tag</i> <i>keep</i> }	entry_id: (0..1535)	Установите действие внутреннего тега форматирования для записи TCAM. - none – не выполнять никакое действие; - untag – удалить внутренний тег; - tag – вставить внутренний тег; - keep – сохранить содержимое тега.
debug unset tcam entry <i>entry_id</i> action inner-tag format		Удалить действие тега.
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action outer-tag assign { <i>vlan-id</i> <i>shift</i> <i>shift-from-inner-tag</i> <i>outer-pvid</i> } <i>assigned_val</i>	entry_id: (0..1535)	Добавляет внешний тег к пакетам, попадающим под TCAM-запись с указанным <i>enter_id</i> .
debug unset tcam entry <i>entry_id</i> action outer-tag assign		Удалить внешний тег с пакетов с заданным <i>entry_id</i> записи TCAM.
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action outer-tag format { <i>none</i> <i>untag</i> <i>tag</i> <i>keep</i> }	entry_id: (0..1535)	Установите действие внешнего тега форматирования для записи TCAM. - none – не выполнять никакое действие; - untag – удалить внешний тег; - tag – вставить внешний тег; - keep – сохранить содержимое тега.
debug unset tcam entry <i>entry_id</i> action outer-tag format		Удалить действие тега.
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action {<i>inner-tpid</i> <i>inner-tpid</i> <i>outer-tpid</i> <i>outer-tpid</i>}	entry_id: (0..1535)	Добавить внутренний или внешний TPID к указанной записи TCAM.
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action {<i>inner-tpid</i> <i>outer-tpid</i>}		Удалить внутренний или внешний TPID к указанной записи TCAM
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action remark { <i>inner-user-pri</i> <i>other-user-pri</i> <i>dscp</i> <i>ip-precedence</i> <i>copy-ipri-to-opri</i> <i>copy-opri-to-ipri</i> <i>keep-inner-pri</i> <i>keep-outer-pri</i> } <i>rem_val</i>	entry_id: (0..1535)	Настроить перезапись параметров QoS для указанной записи TCAM. - copy-ipri-to-opri – скопировать приоритет из внутреннего тега во внешний; - copy-opri-to-ipri – скопировать приоритет из внешнего тега во внутренний; - dscp – перезаписать поле DSCP в заголовке IP; - inner-user-pri – перезаписать приоритет 802.1p во внутренний тег VLAN; - ip-precedence -перезаписать поле ToS в заголовке IP; - keep-inner-pri – сохранить приоритет внутреннего тега; - keep-outer-pri – сохранить приоритет внешнего тега; - outer-user-pri – перезаписать приоритет 802.1p во внешнем тега VLAN.
debug set tcam entry <i>entry_id</i> action remark		Удалить перезапись параметров QoS для указанной записи TCAM.
debug show tcam applications	-	Отобразить общую информацию о TCAM.
debug show tcam range	-	Отобразить таблицу сравнения диапазона.
debug show tcam udb	-	Показать таблицу выбора полей (смещения UDB).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОНСОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

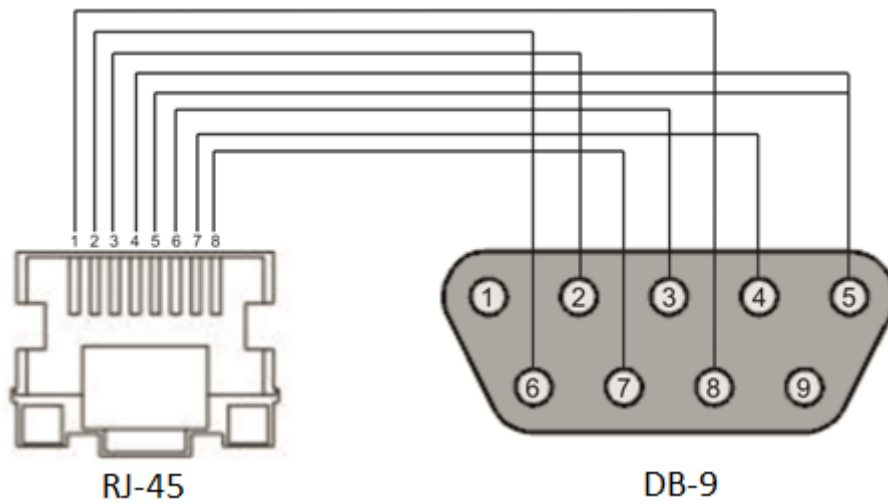


Рисунок А.1 – Подключение консольного кабеля

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ETHERTYPE

Таблица Б.1 – Поддерживаемые значения EtherType

0x22DF	0x8145	0x889e	0x88cb	0x88e0	0x88f4	0x8808	0x881d	0x8832	0x8847
0x22E0	0x8146	0x88a8	0x88cc	0x88e1	0x88f5	0x8809	0x881e	0x8833	0x8848
0x22E1	0x8147	0x88ab	0x88cd	0x88e2	0x88f6	0x880a	0x881f	0x8834	0x8849
0x22E2	0x8203	0x88ad	0x88ce	0x88e3	0x88f7	0x880b	0x8820	0x8835	0x884A
0x22E3	0x8204	0x88af	0x88cf	0x88e4	0x88f8	0x880c	0x8822	0x8836	0x884B
0x22E6	0x8205	0x88b4	0x88d0	0x88e5	0x88f9	0x880d	0x8824	0x8837	0x884C
0x22E8	0x86DD	0x88b5	0x88d1	0x88e6	0x88fa	0x880f	0x8825	0x8838	0x884D
0x22EC	0x86DF	0x88b6	0x88d2	0x88e7	0x88fb	0x8810	0x8826	0x8839	0x884E
0x22ED	0x885b	0x88b7	0x88d3	0x88e8	0x88fc	0x8811	0x8827	0x883A	0x884F
0x22EE	0x885c	0x88b8	0x88d4	0x88e9	0x88fd	0x8812	0x8828	0x883B	0x8850
0x22EF	0x8869	0x88b9	0x88d5	0x88ea	0x88fe	0x8813	0x8829	0x883C	0x8851
0x22F0	0x886b	0x88ba	0x88d6	0x88eb	0x88ff	0x8814	0x882A	0x883D	0x8852
0x22F1	0x8881	0x88bf	0x88d7	0x88ec	0x8800	0x8815	0x882B	0x883E	0x9999
0x22F2	0x888b	0x88c4	0x88d8	0x88ed	0x8801	0x8816	0x882C	0x883F	0x9c40
0x22F3	0x888d	0x88c6	0x88d9	0x88ee	0x8803	0x8817	0x882D	0x8840	
0x22F4	0x888e	0x88c7	0x88db	0x88ef	0x8804	0x8819	0x882E	0x8841	
0x0800	0x8895	0x88c8	0x88dc	0x88f0	0x8805	0x881a	0x882F	0x8842	
0x8086	0x8896	0x88c9	0x88dd	0x88f1	0x8806	0x881b	0x8830	0x8844	
0x8100	0x889b	0x88ca	0x88de	0x88f2	0x8807	0x881c	0x8831	0x8846	

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОЧЕРЕДИ ДЛЯ ПРИНИМАЕМОГО НА СРУ ТРАФИКА

<i>Сервис</i>	<i>Номер очереди</i>
DHCP relay, Firewall (уведомление о начале атаки), L2PT,EOAM	1
Port Security (уведомление о превышении ограничения), незарегистрированный мультикаст(режим IP based IGMP/MLD snooping)	2
DHCP client, DHCPv4/v6 snooping, IPv6 NDP	3
ARP, PPPoE IA	4
EAPOL, IGMP/MLD snooping	5
Трафик с MAC DA коммутатора	6
Зарезервировано	7
BPDU,LBD, Slow Protocol(LACP)	8

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСШИФРОВКА СПИСКА ПРОЦЕССОВ

Название	Описание
TMR#	Управление таймерами
PKTT	Периодическая отправка пакетов (сейчас не используется, поддерживает только Heart Beat)
VcmT	Обработка событий стека (сейчас не используется)
SMT	SYSLOG
CFA	Первоначальная обработка пакетов, мониторинг состояния портов
IPDB	Управление базой IP Binding (для ARP Inspection и IP Source Guard)
L2DS	DHCP Snooping
BOXF	Мониторинг состояния SFP
ERRD	Errdisable
ELMT	Мониторинг портов для Ethernet OAM
EOAT	Основной поток Ethernet OAM
FMGT	Ethernet OAM Fault Management, обработка событий в аппаратном окружении
AST	STP
Pif	IEEE 802.1x
LaTT	LAG, LACP
CNMT	MAC Notification
VLAN	Основной поток модуля VLAN
FDBP	Синхронизация с аппаратной MAC-таблицей
SnpT	IGMP/MLD Snooping
QoS	Основной поток модуля QoS
SMGT	Мониторинг аппаратного окружения (RAM, FLASH, вентиляторы, источники питания и прочее)
CPUU	Мониторинг утилизации CPU
BAKP	Автосохранение конфигурации
RT6	Маршрутизация IPv6
IP6	Обработка IPv6 пакетов
PNG6	Ping v6
RTM	Маршрутизация IPv4
IPFW	Обработка IPv4 пакетов
UDP	Обработка UDP пакетов
ARP	Обработка ARP пакетов
PNG	Ping v4
SLT	Управление сокетами
SAT	Сервер SNMP
TCP	Обработка TCP пакетов
RAD	Клиент RADIUS
TACT	Клиент TACACS
DHRL	DHCP Relay
DHC	Протокол клиента DHCP
DCS	Прослушивание сокета для клиента DHCP
PIA	PPPoE Intermediate Agent
L2SN	IPv6 RA Guard
CLIC	CLI
CTS	Сервер TELNET

SSH	Сервер SSH
LLDP	LLDP
LBD	Loopback Detection
LOGF	Логирование отладочных сообщений
SNT	SNTP
STOC	Storm Control
HWPК	Измерение утилизации портов
MSR	Управление файлами конфигурации, загрузка/выгрузка файлов, обновление прошивки
C[200-999]	Временный поток для обработки отдельного подключения по TELNET/SSH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ТОО «ЭлтексАлатау» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

050032, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н. Алатау, ул. Ибрагимова 9

Телефон:

+7(727) 220-76-10, +7 (727) 220-76-07

E-mail: post@eltexalatau.kz

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ТОО «ЭлтексАлатау», обратиться к базе знаний, проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме.

Официальный сайт компании: <http://eltexalatau.kz>