Комплексные решения для построения сетей

- **Высокопроизводительное решение на основе Broadcom chipset**
- **Двухдиапазонная точка доступа с поддержкой 802.11ac (5G Wi-Fi)**
- **Питание: PoE+ (IEEE 802.3at)**
- **Работа в кластере без выделенного сервера (до 64 устройств)**
- **Бесшовный роуминг**
- **Современные средства аутентификации и шифрования**

Решение для предприятий

WEP-12ac обеспечивает высокоскоростную, безопасную, доступную и легкую в использовании беспроводную сеть, которая сочетает в себе множество возможностей и сервисов, необходимых для корпоративных клиентов.
WEP-12ac станет универсальным решением для организации беспроводной сети с большим количеством пользователей и высоким трафиком (офис, госучреждения, конференц-залы, лаборатории, гостиницы и т.д.).

Беспроводное подключение

Благодаря поддержке стандартов IEEE 802.11n/ac точка доступа WEP-12ac обеспечивает скорость передачи данных 1300 Мбит/с (5 ГГц) + 450 Мбит/с (2.4 ГГц).
Использование технологии MIMO и внутренних всенаправленных антенн позволяет сделать WEP-12ac универсальным решением для организации корпоративных сетей.

Безопасность

Для корпоративной среды существуют современные технологии аутентификации и шифрования, которые обеспечивают защиту персональных данных и безопасность корпоративной среды. В корпоративной среде используется динамический ключ, индивидуальный для каждого работающего клиента в данный момент.

Производительность

Для стабильной и непрерывной работы устройства используются высокопроизводительные процессоры Broadcom, позволяющие добиться самых высоких показателей в скорости обработки данных

Питание

Технология PoE+ дает возможность установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источников питания, позволяет экономить на стоимости силовых кабелей и делает инсталляцию простой и не требующей больших затрат времени.
При использовании последовательной схемы подключения устройств “точка-точка” питание осуществляется от сети через адаптер питания или отдельный силовой кабель.

Схема применения

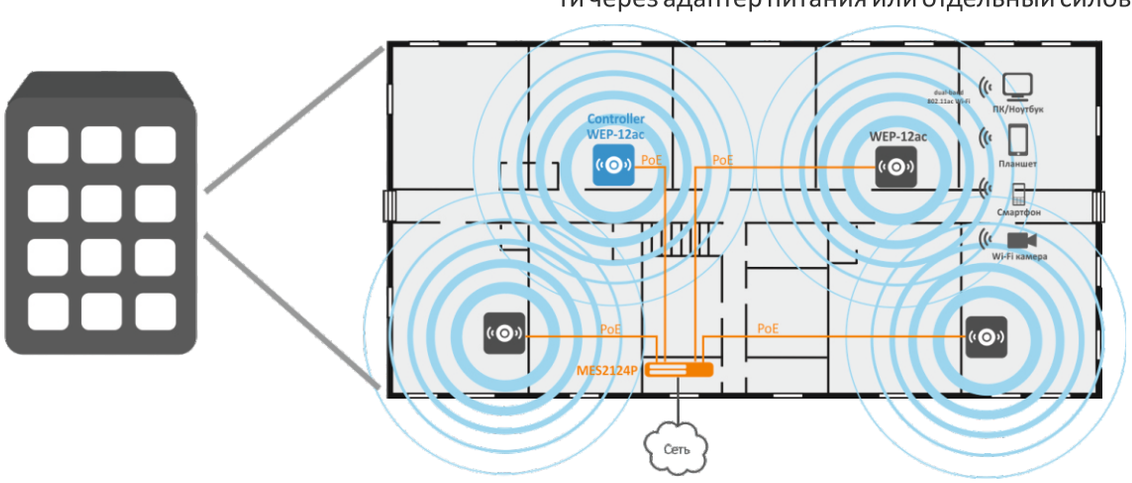

Конфигурация интерфейсов WEP-12ac

Наименование	RJ-45	Wi-Fi
WEP-12ac	2x1G	802.11a/b/g/n/ac

Технические характерис

Интерфейсы
– 2 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
– Console (RJ-45)

Возможности WLAN
– Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac
– Агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx)
– Приоритеты и планирование пакетов на основе WMM
– Динамический выбор частоты (DFS)
– Поддержка скрытого SSID
– 32 виртуальные точки доступа
– Обнаружение сторонних точек доступа
– Поддержка APSD
– Поддержка WDS
– Поддержка Airtime Firness

Сетевые функции
– Автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X
– Поддержка VLAN
– Поддержка аутентификации 802.1X
– DHCP-клиент
– Поддержка LLDP
– Поддержка ACL
– Поддержка IPv6
– Поддержка http-proxy

Работа в режиме кластера
– Организация кластера емкостью до 64 точек доступа
– Балансировка нагрузки между точками доступа
– Автоматическая синхронизация конфигураций точек доступа в кластере
– Single Management IP - единый адрес для управления точками доступа в кластере
– Автоматическое распределение частотных каналов между точками доступа
– Аутентификация через RADIUS-сервер

Функции QoS
– Приоритет и планирование пакетов на основе профилей
– Ограничение пропускной способности для каждого SSID
– Изменение параметров WMM для каждого радиоинтерфейса

Безопасность
– Централизованная авторизация через RADIUS-сервер (WPA Enterprise)
– Шифрование WPA/WPA2
– Поддержка Captive Portal
– E-mail информирование о системных событиях

Параметры беспроводного интерфейса
– Частотный диапазон 2400 - 2480 МГц, 4900 - 5850 МГц
– Модуляция CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
– Внутренние всенаправленные антенны
– Поддержка 3x3 MIMO
– Два встроенных чипа Broadcom BCM43460 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Рабочие каналы
– 802.11b/g/n: 1-13 (2412 - 2472 МГц)[1]
– 802.11a/n/ac: 36-64 (4900 - 5320 МГц),
100-144 (5500 - 5720 МГц),
149-165 (5745 - 5825 МГц)[1]

Скорость передачи данных[2]
– 802.11n: 450 Мбит/с
– 802.11ac: 1300 Мбит/с

Чувствительность приемника
– 2.4 ГГц: до -98 дБм
– 5 ГГц: до -94 дБм

Максимальная мощность передатчика
– 2.4 ГГц: до 19 дБм[1]
– 5 ГГц: до 19 дБм[1]

Физические характеристики
– Потребляемая мощность не более 14 Вт
– Процессор Broadcom BCM53016/BCM58522
– 128 МБ NAND Flash
– 256 МБ RAM DDR3
– Питание:
  – PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009)
  – 12 В DC
– Рабочая температура от +5°C до +40°C
– Размеры (ШхВхГ): 224x42x235 мм

Конфигурирование
– Обновление ПО и конфигурирование посредством DHCP Autoprovisioning
– Удаленное управление по Telnet, SSH
– Web-интерфейс
– SNMP

[1] Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.

[2] Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11n/ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия сети могут влиять факторы окружающей среды.

Схема применения

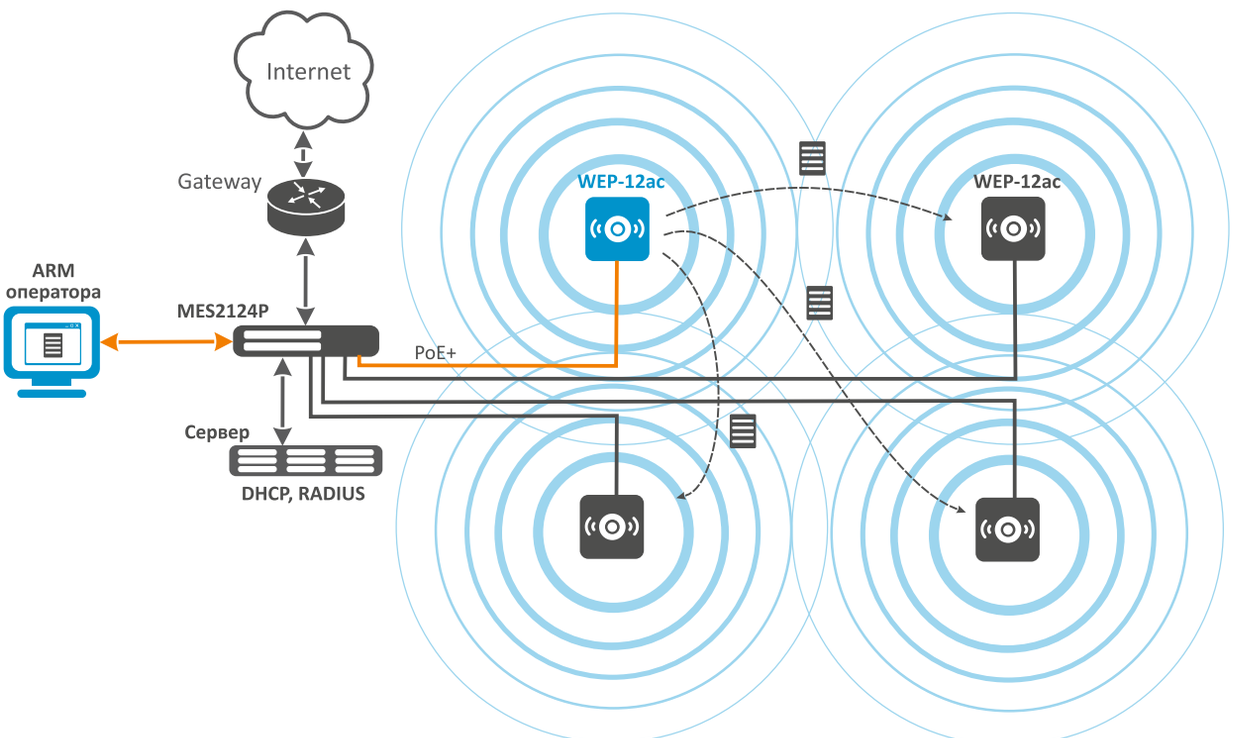

Информация для заказа WEP-12ac

Наименование	Описание	Изображение
WEP-12ac	Точка доступа WEP-12ac. Комплект крепежа. Блок питания 12 В.	
	Инжектор питания (PoE+) 10/100/1000 Base-T	
	Контроллер SoftWLC. Лицензия на 1 точку доступа (для тестирования демо версия на 3 точки доступа).	

Сделать заказ

+7 (727) 220-76-10
post@eltexalatau.kz
www.eltexalatau.kz

О компании Eltexalatau

Компания “ЭлтексАлатау” - один из первых казахстанских производителей IT и телекоммуникационного оборудования. Одним из направлений компании является локализация производства в Республике Казахстан. Создавая новые возможности, мы разрабатываем совокупность решений, а также возможность их бесшовного соединения в инфраструктуру Заказчика.