

Беспроводная точка доступа

# WEP-2ac, WEP-2ac Smart, WEP-2ac-Z

Краткое руководство по настройке

Версия ПО 1.19.3

IP-адрес: 192.168.1.10

Username: admin

Password: password

## Содержание

<b>1</b>	<b>Аннотация</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Подключение к web-интерфейсу</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Настройка сетевых параметров</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Обновление программного обеспечения</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Настройка сервиса SNMP</b> .....	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Настройка беспроводных интерфейсов</b> .....	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Настройка виртуальных точек доступа</b> .....	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Мониторинг основных параметров беспроводной сети</b> .....	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Режим работы Cluster</b> .....	<b>16</b>
9.1	Описание .....	16
9.2	Инсталляция .....	16
9.3	Настройка Cluster .....	17
9.4	Мониторинг .....	19
9.5	Обновление программного обеспечения .....	23
9.5.1	Обновление ПО через Web-интерфейс .....	23
9.5.2	Обновление ПО через DHCP Autoprovisioning .....	23

## 1 Аннотация

В настоящем руководстве приводится следующая информация:

- подключение к web-интерфейсу WEP-2ac;
- настройка сетевых параметров WEP-2ac;
- обновление программного обеспечения WEP-2ac;
- настройка SNMP;
- настройка беспроводных интерфейсов (режим работы, полоса);
- настройка виртуальных точек доступа;
- мониторинг основных параметров беспроводной сети.

В руководстве описывается вариант настройки точки доступа без использования софт контроллера. В качестве примера будет рассмотрена следующая схема, рисунок 1:

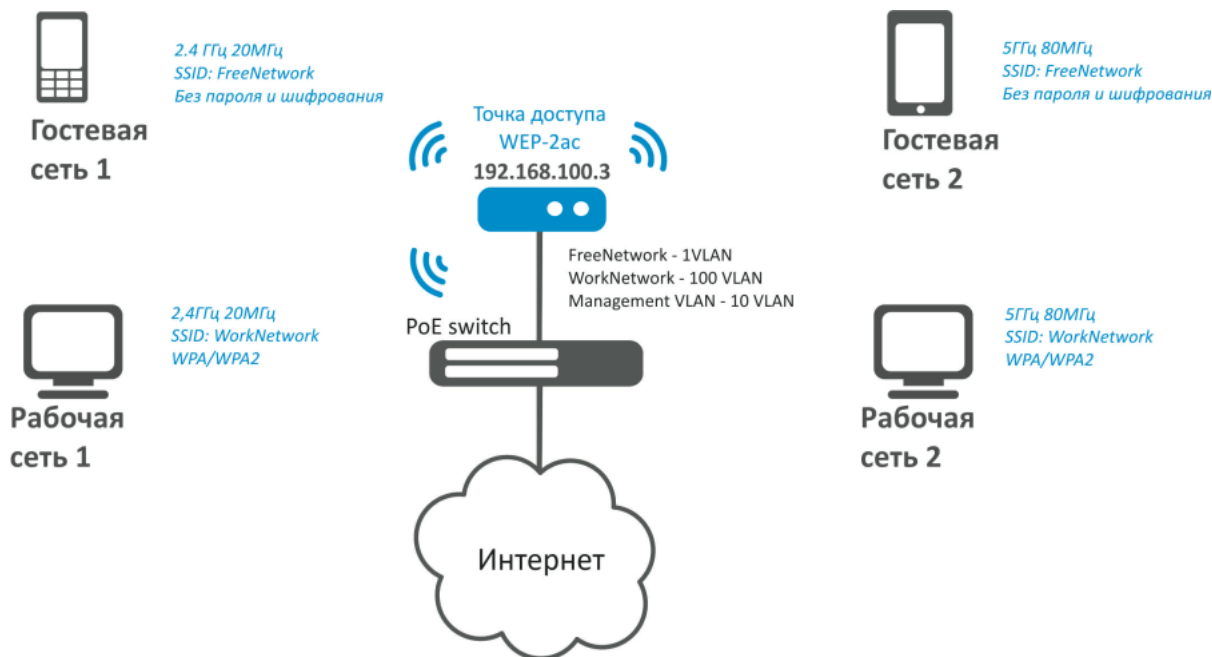


Рисунок 1 – Пример конфигурации сети

Тип сети	Используемая VLAN	Используемый SSID	Использование шифрования/ авторизации по паролю
Внутренняя корпоративная беспроводная сеть, использующая диапазоны 2,4 и 5 ГГц. Изолирована от других гостевых сетей. Для подключения требуется авторизация пользователя по паролю. Сеть служит для безопасного обмена данными между внутренним персоналом компании.	100	WorkNetwork	WPA/WPA2
Гостевая беспроводная сеть, использующая диапазоны 2,4 и 5 ГГц. Не требует авторизации по паролю. Служит для подключения любых пользователей со стандартными беспроводными гаджетами к общей сети, откуда можно выйти, например, в Интернет.	1 (без VLAN)	FreeNetwork	Отсутствует шифрование и авторизация

Для выполнения настройки потребуется ПК, имеющий доступ к устройству по ethernet и любой установленный браузер (IE, FF, GH, O).

## 2 Подключение к web-интерфейсу

Подключить ПК к устройству можно следующим способом:

- Подключить сетевой кабель к PoE-интерфейсу WEP-2ac и к PoE-коммутатору/инжектору. Далее к инжектору или коммутатору подключить ПК.

Для подключения к Web-интерфейсу устройства в адресной строке браузера введите: **192.168.1.10**. При успешном подключении будет отображена страница авторизации. Для авторизации используйте данные:

- User Name: **admin**
- Password: **password**

Если после введения IP-адреса в браузере не появится страница авторизации, необходимо проверить IP-адрес на ПК, настройки коммутатора. Если на устройстве была изменена заводская конфигурация, то нужно сбросить текущие настройки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «F» на боковой панели устройства в течение 20 секунд. Дождитесь, пока индикатор на верхней панели устройства начнет мигать, и только после этого отпустите кнопку F. Цвет индикатора должен смениться на красный – это означает, что выполняется загрузка.

### 3 Настройка сетевых параметров

Для удаленного управления WEP-2ac, WEP-2ac Smart требуется установить сетевые параметры оборудования в соответствии с существующими настройками сети, в которой будет использоваться оборудование.

В меню «**Manage**» откройте вкладку «**Ethernet Settings**» и выполните следующие настройки:

#### Modify Ethernet (Wired) settings

Hostname  (Range : 1 - 63 characters)

---

**Internal Interface Settings**

MAC Address

Management VLAN ID  (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Untagged VLAN  Enabled  Disabled

Untagged VLAN ID  (Range: 1 - 4094, Default: 1)

Connection Type  ▼

Static IP Address  .  .  .

Subnet Mask  .  .  .

Default Gateway  .  .  .

DNS Nameservers  Dynamic  Manual

.  .  .

.  .  .

Click "Update" to save the new settings.

- **Management VLAN ID** – укажите номер VLAN, который вы желаете использовать для управления точкой доступа. В данном примере используется - 10.
- **Connection Type** – выберите «Static IP» для задания IP-адреса точкам доступа в ручную. В поле «**Static IP Address**» укажите IP-адрес WEP-2ac, в нашем случае - 192.168.40.26. В поле «**Default Gateway**» пропишите адрес шлюза: 192.168.40.1. Смена маски сети – опционально. Если вы хотите раздавать IP-адреса для точек доступа по протоколу DHCP, то в поле «Connection Type» установите значение «DHCP» и на этом настройка сетевой части будет закончена.

Нажмите кнопку «**Update**». Теперь WEP-2ac будет доступен в 10 VLAN по адресу 192.168.40.26.

- ⚠ Перед внесением изменений в сетевые настройки ТД убедитесь, что управляющий компьютер будет иметь доступ к ней. В случае ошибочных изменений, настройки можно откатить, сбросив точку к заводским настройкам, для этого нажмите кнопку F на лицевой панели и удерживайте нажатой в течение 20 секунд, пока не начнет мигать индикатор состояния на верхней панели устройства.

## 4 Обновление программного обеспечения

Для корректной работы WEP-2ac, WEP-2ac Smart рекомендуется выполнить обновление ПО. Актуальность установленной версии можно уточнить у производителя:


Телефон: **+7(383) 272-83-31**

**+7(383) 274-47-87**

e-mail: [techsupp@eltex.nsk.ru](mailto:techsupp@eltex.nsk.ru)

После получения актуальной версии ПО откройте меню «**Maintenance**», вкладку «**Upgrade**» и выполните следующие настройки:

- Нажмите кнопку «**Switch**», если вы хотите переключиться на Альтернативный образ ПО (указанный в поле «**Secondary Image**»).
- **Upload Method** – установите флаг «**HTTP**».
- **New Firmware Image** – нажмите кнопку «**Обзор**» и в открывшемся окне поиска выберите файл ПО с актуальной версией, нажмите «**Открыть**».
- Нажмите кнопку «**Upgrade**». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

 Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

Посмотреть текущую версию ПО можно в меню «**Basic Settings**» (Firmware Version).

**Provide basic settings**

---

**1 Review Description of this Access Point ...**

These fields show information specific to this access point.

IP Address:	192.168.40.26
MAC Address:	E0:D9:E3:71:F5:40
Firmware Version:	1.12.0.286
Uptime:	9 days, 20 hours, 48 minutes
CPU Usage:	22.20%
Memory Usage:	130MB/248MB (52%)

---

**2 Device Information**

Product Identifier: WLAN-EAP  
 Hardware Version: 2v2  
 Serial Number : WP12008615  
 Device Name: Eltex-AP  
 Device Description: WEP-2ac

---

**3 Provide Network Settings ...**

These settings apply to this access point.

New Password

Confirm new password

---

**4 Serial Settings ...**

Baud Rate

---

**5 System Settings ...**

System Name

System Contact

System Location

Click "Update" to save the new settings.



## 5 Настройка сервиса SNMP

Настройка сервиса SNMP производится в меню «**Services**», в разделе «**SNMP**».

**SNMP Configuration**

SNMP  Enabled  Disabled

---

Read-only Community Name (for Permitted SNMP Get Operations)  (Range: 1 - 256 characters)

Port number the SNMP agent will listen to  (Range: 1025 - 65535, Default: 161)

Allow SNMP set requests  Enabled  Disabled

Read-write Community Name (for Permitted SNMP Set Operations)  (Range: 1 - 256 characters)

Restrict the source of SNMP requests to only the designated hosts or subnets  Enabled  Disabled

Hostname, Address, or Subnet of Network Management System  (xxx.xxx.xxx.xxx/Hostname max 255 Characters)

IPv6 Hostname, Address, or Subnet of Network Management System  (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/Hostname max 255 Characters)

---

**Trap Destinations**

Enabled	Host Type	SNMP version	Community Name (Range: 1 - 256 characters)	Hostname or IP or IPv6 Address (xxx.xxx.xxx.xxx/xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/Hostname max 255 Characters)
<input checked="" type="checkbox"/>	IPv4	snmpV2	public	172.16.0.22
<input type="checkbox"/>	IPv4	snmpV2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	IPv4	snmpV2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

---

**Debug Settings**

Debugging Output Tokens  (Range: 0 - 256 characters, empty string for 'no debug', 'ALL', or 'traps,send' - any tokens without spaces)

Dump Sent and Received SNMP Packets  Enabled  Disabled

Logs to

Logs to Specified Files  (Range: 1 - 256 characters, Default: /var/log/snmpd.log)

Logs Priority Level  (for Standart output, Standart error and File logs output)

Logs Priority Range From  to  (only for Syslog output)

Transport  UDP  UDP6  TCP  TCP6

Click "Update" to save the new settings.

- **Restrict the source of SNMP requests to only the designated hosts or subnets** – установите флаг «**Enabled**» .
- **Hostname, address, or subnet of Network Management System** – укажите IP-адрес SNMP-сервера, с которого будут отправляться SNMP-команды.
- **Community name for traps** – укажите «**public**» .
- **Enabled / Host Type / Host name or IP or IPv6 Address** – установите флаг на одном из полей для указания адреса приемника трапов и пропишите в данном поле IP-адрес устройства, на которое WEP-2ac сможет посылать трапы.
- Нажмите кнопку «**Update**».

## 6 Настройка беспроводных интерфейсов

Устройства WEP-2ac, WEP-2ac Smart имеют 2 радиointерфейса (Radio1 и Radio2), способных работать одновременно. Но Radio1 - только в диапазоне 5ГГц, а Radio2 - в диапазоне 2,4ГГц.

Далее будет приведен пример настройки беспроводных интерфейсов со следующими характеристиками:

Radio1:

- диапазон: 5 ГГц;
- стандарты: 802.11 a/n/ac;
- ширина полосы: 80 МГц.

Radio2:

- диапазон: 2,4 ГГц;
- стандарты: 802.11 b/g/n;
- ширина полосы: 20 МГц.

В меню «**Manage**» откройте вкладку «**Wireless Settings**» и выполните следующие настройки:

### Modify wireless settings

Country	<input type="text" value="Russia"/>
Transmit Power Control	<input type="text" value="On"/>
TSPEC Violation Interval	<input type="text" value="300"/> (Sec, Range: 0 - 900, 0 Disables)
Global Isolation	<input type="checkbox"/>
<b>Radio Interface</b>	
	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
MAC Address	E0:D9:E3:71:F5:40
Mode	<input type="text" value="IEEE 802.11a/n/ac"/>
Channel	<input type="text" value="Auto"/>
Airtime Fairness	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
<b>Radio Interface 2</b>	
	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
MAC Address	E0:D9:E3:71:F5:50
Mode	<input type="text" value="IEEE 802.11b/g/n"/>
Channel	<input type="text" value="Auto"/>
Airtime Fairness	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off

Click "Update" to save the new settings.

- **Country** – выбор настроек радиointерфейса, соответствующих законодательству выбранной страны. Выберите в списке «**Russia**».
- **Transmit Power Control** – настройка режима ограничения параметра *Transmit Power Limit*. Выберите в списке «**On**».

## Настройка Radio1:

- **Radio Interface** – установите флаг «On»;
- **Mode** – выберите значение «IEEE 802.11 a/n/ac».

## Настройка Radio2:

- **Radio Interface 2** – установите флаг «On»;
- **Mode** – выберите значение «IEEE 802.11 b/g/n»;
- Нажмите кнопку «Update».

В меню «Manage» откройте вкладку «Radio» и выполните следующие настройки:

**Modify radio settings**

Radio 1

---

Status  On  Off

Mode IEEE 802.11a/n/ac

Channel Auto

Channel Update Period Off

Limit Channels

Channel	36	40	44	48	52	56	60	64	132	136	140	144	149	153	157	161	All
Use	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Channel Bandwidth 80 MHz

Primary Channel Lower

Transmit Power Limit 10 (dBm, Range: 1 - 19)

Advanced Settings +

TSPEC Settings +

Click "Update" to save the new settings.

Update

## Настройка Radio1:

- **Radio** – выберите значение «1»;
- **Channel Bandwidth** – установите значение «80MHz»;
- Нажмите кнопку «Update».

## Настройка Radio2:

- **Radio** – выберите значение «2»;
- **Channel Bandwidth** – установите значение «20MHz»;
- Нажмите кнопку «Update».

## 7 Настройка виртуальных точек доступа

На каждом беспроводном интерфейсе можно настроить до 16 виртуальных точек доступа. Каждая из таких точек доступа может иметь индивидуальное имя беспроводной сети (SSID) и тип авторизации/аутентификации. Согласно схеме сети, приведенной на рисунке 1, необходимо настроить 2 виртуальные точки доступа на Radio1 и на Radio2.

Специальная функция точки доступа Band Steer позволяет устанавливать для клиентов, имеющих возможность работать в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, приоритет подключения к 5 ГГц виртуальным точкам доступа.

Для работы функции Band Steer необходимо:

- настроить радиointерфейсы в разные частотные диапазоны;
- создать на каждом радиointерфейсе виртуальные точки доступа (VAP) с одинаковым SSID;
- при использовании шифрования убедиться, что пароли на обеих точках совпадают;
- активировать параметр Band Steer на точках доступа.

В меню «**Manage**» откройте вкладку «**VAP**» и выполните следующие настройки:

**Global RADIUS Server Settings**

RADIUS Domain:

RADIUS IP Address Type:  IPv4  IPv6

RADIUS IP Address:

RADIUS IP Address-1:

RADIUS IP Address-2:

RADIUS IP Address-3:

RADIUS Key:

RADIUS Key-1:

RADIUS Key-2:

RADIUS Key-3:

Enable RADIUS Accounting

Radio: **1**

VAP	Enabled	VLAN ID	SSID	Broadcast SSID	Station Isolation	Band Steer	802.11k	DSCP Priority	VLAN Trunk	General Mode	General VLAN ID	VLAN Priority	Security	MAC Auth Type
0	<input checked="" type="checkbox"/>	100	Work Network	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	WPA Personal	Disabled
				WPA Versions: <input checked="" type="checkbox"/> WPA-TKIP <input checked="" type="checkbox"/> WPA2-AES Key: <input type="text" value="*****"/> Broadcast Key Refresh Rate: <input type="text" value="0"/> (Range:0-86400)										
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Free Network	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	None	Disabled
2	<input type="checkbox"/>	2600	Enterprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	WPA Enterprise	Disabled

Настройка Radio1:

- **Radio** – выберите значение «**1**».
- **Enabled** – установите флаги для VAP 0 и VAP1.
- **VLAN ID** – номер VLAN:
  - для VAP 0 установите значение «**100**»;
  - для VAP 1 установите значение «**1**».
- **SSID** – имя беспроводной сети:
  - для VAP 0 установите значение «**Work Network**»;
  - для VAP 1 установите значение «**Free Network**».
- **Station Isolation** – запрет передачи пакетов между клиентами точки доступа. Установить флаг.
- **Band Steer** – установка приоритета подключения пользователей к SSID, настроенного на 5ГГц. Установить флаг.
- **Security** – режим безопасности сети:
  - для VAP 0 установите значение «**WPA Personal**» и укажите пароль для подключения к данной сети в поле «**Key**»;
  - для VAP 1 установите значение «**None**».
- Нажмите кнопку «**Update**».

Настройка Radio2 осуществляется аналогичным образом. В пункте **Radio** выберите значение «2», и выполните настройки, приведенные выше для Radio 1. Пароль для «WorkNetwork» должен быть одинаковым. Нажмите кнопку «Update».

**!** При использовании режима WPA Enterprise авторизация абонента происходит с использованием RADIUS-сервера. При подключении к SSID-клиента на RADIUS-сервер отправляется запрос на подключение абонента. В таблице *Global RADIUS server settings* указывается:

- RADIUS IP Address – IP-адрес вашего RADIUS-сервера;
- RADIUS Key – пароль для доступа к RADIUS-серверу.

*Modify Virtual Access Point settings*

**Global RADIUS Server Settings**

RADIUS Domain:

RADIUS IP Address Type:  IPv4  IPv6

RADIUS IP Address:

RADIUS IP Address-1:

RADIUS IP Address-2:

RADIUS IP Address-3:

RADIUS Key:

RADIUS Key-1:

RADIUS Key-2:

RADIUS Key-3:

Enable RADIUS Accounting

Radio 2

VAP	Enabled	VLAN ID	SSID	Broadcast SSID	VLAN Trunk	Station Isolation	Band Steer	802.11k	DSCP Priority	VLAN Priority	Security	MAC Auth Type
0	<input type="checkbox"/>	149	000111_TestLength	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	None	Disabled
1	<input checked="" type="checkbox"/>	158	BRAS-Guest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	WPA Personal	Disabled
2	<input checked="" type="checkbox"/>	149	Eltex-Guest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	None	Disabled
3	<input checked="" type="checkbox"/>	148	Eltex-Local	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	WPA Enterprise	Disabled

WPA Versions:  WPA-TKIP  WPA2-AES

Enable Pre-authentication

Use Global RADIUS Server Settings

RADIUS Domain:

RADIUS IP Address Type:  IPv4  IPv6

RADIUS IP Address:

RADIUS IP Address-1:

RADIUS IP Address-2:

RADIUS IP Address-3:

RADIUS Key:

RADIUS Key-1:

RADIUS Key-2:

RADIUS Key-3:

Enable RADIUS Accounting

Active Server: RADIUS IP Address

Broadcast Key Refresh Rate:  (Range:0-86400)

Session Key Refresh Rate:  (Range:30-86400, 0 Disables)

## 8 Мониторинг основных параметров беспроводной сети

Список подключившихся клиентов можно просмотреть в меню «**Status**», во вкладке «**Client Association**».

*View list of currently associated client stations*

Click "Refresh" button to refresh the page.

Total Number of Associated Clients 10

SSID	Station	IP Address	Hostname	Uptime	RSSI	SNR	Noise	Link Quality	Rate	Quality	Link Capacity	Status
Eltex-Local (wlan0vap1)	<a href="#">24:a2:e1:0c:84:1a</a>	192.168.40.189	iPad-Ksenia	00:00:00	-67	25 dB	-92 dBm	95%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan0vap1)	<a href="#">b4:9d:0b:5f:54:b9</a>	192.168.40.89	android-538f33b42490714c	00:00:02	-62	30 dB	-92 dBm	100%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan0vap1)	<a href="#">20:a2:e4:e9:b1:c8</a>	192.168.40.221	iPhone	00:00:13	-70	22 dB	-92 dBm	94%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan0vap1)	<a href="#">e0:63:e5:9a:b9:8d</a>	192.168.40.203	android-6b261ba77ddb1eac	00:00:37	-72	20 dB	-92 dBm	98%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan0vap1)	<a href="#">34:ab:37:1c:0a:fc</a>	192.168.40.67	Blackka-iPad	00:02:06	-48	44 dB	-92 dBm	100%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan1vap2)	<a href="#">8c:00:6d:44:99:9d</a>	192.168.40.79	iMike	00:00:00	-44	48 dB	-92 dBm	100%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan1vap2)	<a href="#">00:0c:e7:90:de:95</a>	192.168.40.215	android-d00406f9ec6a6e86	00:00:08	-60	32 dB	-92 dBm	100%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan1vap2)	<a href="#">70:8b:cd:72:b4:5e</a>		android-b467ed42bdb068e6	00:00:06	-35	57 dB	-92 dBm	100%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan1vap2)	<a href="#">64:bc:0c:16:3a:b1</a>	192.168.40.208	android-543291c57947a4fb	00:00:12	-64	28 dB	-92 dBm	50%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes
Eltex-Local (wlan1vap2)	<a href="#">20:e4:17:03:02:c3</a>		stanislav-pc	00:00:20	-43	49 dB	-92 dBm	0%	Not supported	Not supported	Not supported	Yes

Список сторонних точек доступа с указанием номера беспроводного канала и уровня сигнала, находящихся в зоне видимости WEP-2ac и WEP-2ac Smart, можно посмотреть в меню «**Status**», во вкладке «**Rogue AP Detection**».

*View Rogue AP Detection*

Click "Refresh" button to refresh the page.

AP Detection for Radio 1  Enabled  Disabled  
 AP Detection for Radio 2  Enabled  Disabled

Click "Update" to save the new settings.

**Detected Rogue AP List**  
 Click "Delete Old" to delete old entries from Detected Rogue AP List

Action	MAC	Radio	Beacon Int.	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel [Bandwidth]	Channel Blocks	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
<input type="button" value="Grant"/>	e0:91:53:83:a5:f6	wlan0	100	AP	AP-5G_401A_YAN	Off	Off	5	40u [40]	36 - 40		6	Tue Oct 17 17:40:24 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:a0:a1:a9	wlan0	100	AP	ELTX-5GHz_WiFi_e1a8	On	On	5	40 [80]	36 - 48		3	Tue Oct 17 17:39:04 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:b0:24:70	wlan0	100	AP	Eltex-Gues	On	On	5	16l [20]	16l		1	Tue Oct 17 18:50:32 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:16:c6:a1	wlan0	100	AP	BRAS-Guest	On	On	5	48 [20]	48		1	Tue Oct 17 18:58:34 2017	12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:16:c6:a2	wlan0	100	AP	Eltex-Guest	Off	Off	5	48 [20]	48		1	Tue Oct 17 18:58:34 2017	12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:16:c6:a4	wlan0	100	AP	Eltex-Local	On	On	5	48 [20]	48		1	Tue Oct 17 18:58:34 2017	12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:16:ae:80	wlan0	100	AP	Eltex-Local	On	On	5	36 [20]	36		2	Wed Oct 18 07:26:34 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:16:ae:82	wlan0	100	AP	Eltex-Guest	Off	Off	5	36 [20]	36		1	Tue Oct 17 20:07:55 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:16:ae:83	wlan0	100	AP	BRAS-Guest	On	On	5	36 [20]	36		1	Tue Oct 17 20:07:55 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:b0:37:f0	wlan0	100	AP	5_floor_S_0	Off	Off	5	44 [20]	44		2	Wed Oct 18 10:26:33 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:b0:37:f1	wlan0	100	AP	5_floor_S_1	Off	Off	5	44 [20]	44		2	Wed Oct 18 10:26:33 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:1b:a3:91	wlan0	100	AP	ELTX-5GHz_WiFi_A390	On	On	5	60 [80]	52 - 64		2	Wed Oct 18 09:17:12 2017	6,9,12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	a8:f9:4b:b7:c0:82	wlan0	100	AP	Eltex-Local	On	On	5	44 [20]	44		1	Wed Oct 18 07:55:49 2017	12,18,24,36,48,54
<input type="button" value="Grant"/>	e0:91:53:83:23:00	wlan0	100	AP	AP-5G_401A_ZS	Off	Off	5	48u [40]	44 - 48		1	Wed Oct 18 10:03:29 2017	6,9,12,18,24,36,48,54

Список событий WEP-2ac можно посмотреть в меню «**Status**», во вкладке «**Events**».

### View events generated by this access point

**Options**

Persistence  Enabled  Disabled

Severity  ▼

Depth  (Range : 1 - 512)

Click "Update" to save the new settings.

**Relay Options**

Relay Log  Enabled  Disabled

Relay Host  (xxxx.xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/ Hostname max 253 Characters)

Relay Port  (Range: 1 - 65535, Default: 514)

Click "Update" to save the new settings.

---

**Events**

Click "Refresh" button to refresh the page.

Time	Settings (NTP)	Type	Service	Description
Sep 6 2017 11:09:59		debug	hostapd[353]	station: 48:9d:24:96:65:c0 deauthenticated rssi -57 reason 8 init 1
Sep 6 2017 11:09:59		info	hostapd[353]	STA 48:9d:24:96:65:c0 disassociated from BSSID e0:d9:e3:51:e4:f2 reason 8: Sending STA is leaving BSS
Sep 6 2017 11:07:30		debug	hostapd[353]	station: 70:8b:cd:72:b4:5e deauthenticated rssi -73 reason 4 init 0
Sep 6 2017 11:07:30		info	hostapd[353]	STA 70:8b:cd:72:b4:5e deauthed from BSSID e0:d9:e3:51:e4:f2 reason 4: Disassociated due to inactivity
Sep 6 2017 11:07:21		debug	hostapd[353]	station: 48:9d:24:96:65:c0 associated rssi -63(-63)

Для получения более подробной информации рекомендуется ознакомиться с полным руководством по эксплуатации ([Руководство по эксплуатации WEP-2ac, WEP-2ac Smart, WEP-2ac-Z](#)).

## 9 Режим работы Cluster

### 9.1 Описание

Режим работы «Cluster» позволяет одновременно управлять устройствами, входящими в один кластер, что позволяет существенно повысить эффективность работы с устройствами при развертывании, настройке и эксплуатации беспроводной сети.

При работе в режиме «Cluster» достаточно выполнить настройку одного устройства, остальные устройства данного кластера автоматически скопируют конфигурацию настроенного устройства. Если в конфигурацию одного из устройств будут внесены изменения, изменения автоматически применяются ко всем входящим в кластер устройствам. Данное решение действует и при обновлении ПО устройств. Работа в режиме «Cluster» позволяет выполнить последовательное контролируемое обновление ПО устройств.

Кластером называется группа устройств, объединенных в рамках одного широковещательного домена, с синхронизируемой конфигурацией и программным обеспечением. По умолчанию режим «Cluster» включен. Определяющим параметром режима является имя кластера, по которому происходит идентификация принадлежности устройства к данному кластеру. По умолчанию имя кластера «default». После загрузки WEP-2ac определяет, находятся ли в сети устройства, входящие в кластер с тем же именем, что и в его конфигурации. Если устройства с заданными параметрами не найдены, то WEP-2ac считает себя «мастером» кластера. Если принадлежащие к данному кластеру устройства найдены, то WEP-2ac начинает процесс копирования конфигурации с мастера данного кластера. Таким образом, первое устройство, появившееся в сети с включенным режимом «Cluster», становится мастером этого кластера, а все устройства, появившиеся в сети позже, но настроенные на то же имя кластера, начинают дублирование конфигурации мастера в свои настройки. Одновременно в сети может присутствовать несколько кластеров с различными именами. Одна точка доступа может принадлежать только к одному из кластеров.

WEP-2ac объявляет о своей принадлежности к кластеру с помощью специального протокола. Устройство посылает в LAN-сеть широковещательные UDP-пакеты с указанием своей принадлежности к определенному кластеру. Таким образом, все точки доступа, входящие в кластер, обмениваются информацией между собой, узнают о наличии мастера в сети и его конфигурации, а мастер, в свою очередь, проводит инвентаризацию устройств и в каждый момент времени контролирует количество устройств, входящих в кластер, и их адреса.

### 9.2 Инсталляция

При развертывании сети достаточно настроить определенным образом только одну точку доступа. Для того чтобы устройства могли обмениваться между собой информацией, необходимо установить в сети DHCP-сервер для раздачи сетевых адресов.

Порядок инсталляции сети:

1. Установка DHCP-сервера.
2. Конфигурирование и физическое подключение одной точки доступа.
3. Физическое подключение остальных точек доступа.

После установки в сеть первой точки доступа конфигурировать остальные устройства не нужно, достаточно только физически включить их в сеть. Устройства получают сетевые адреса, определяют в сети мастера кластера «default» и автоматически будут сконфигурированы по подобию мастера.




## 9.3 Настройка Cluster


- ⚠
1. Устройство может работать в кластере, только если отключены WDS (Wireless Distribution System) и WGB (Work Group Bridge).
  2. Для работы в кластере Management Ethernet интерфейс всех точек должен находиться внутри одной сети.
  3. Режим работы в кластере включен на устройстве по умолчанию.

В меню «**Cluster**» откройте вкладку «**Access Points**» и выполните следующие настройки:

### Manage access points in the cluster

This access point is operating in stand-alone mode... Not Clustered 

Softwlc mode only for Captive Portal Instance Configuration

Clustering:  ▼ 0 Access Points 

---

#### Clustering Options...

Enter the location of this AP.

Location:

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name:

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

Click "Update" to save the new settings.

---

#### Single IP Management...

Cluster Management Address:  (X.X.X.X)

Click "Update" to save the new settings.

---

#### Secure Join Clustering...

Secure Mode:  Enabled  Disabled

Pass Phrase:  (8 - 63 characters)

Reauthentication Timeout:  (Sec, Range: 300 - 86400)

Click "Update" to save the new settings.

Для редактирования раздела «**Clustering Options**» переведите режим кластера в состояние «**Off**». В разделе «**Clustering Options**» выполните следующие настройки:


- **Location** – укажите физическое расположение точки доступа. Используется для удобства анализа и управления сетью в различных таблицах мониторинга. В примере используется «*Eltex*»;
- **Cluster Name** – укажите имя кластера. Точка доступа будет подключаться только к кластеру, имя которого прописано в «*Cluster Name*». В примере используется «*default*»;
- **Clustering IP Version** – выберите используемую версию протокола IP для обмена управляющей информацией между устройствами кластера. В примере используется «*IPv4*».
- **Cluster-Priority** – укажите приоритет устройства в кластере. В примере используется «*0*».

Нажмите кнопку «**Update**» для сохранения внесенных изменений.  
В разделе «**Single IP Management**» выполните следующие настройки:


- **Cluster Management Address** – укажите адрес, по которому будет доступен мастер кластера. Должен находиться в подсети кластера. В примере используется «192.168.10.10».

Нажмите кнопку «**Update**» для сохранения внесенных изменений.  
Для включения режима кластера в поле «**Clustering**» выберите значение «**On**».

### Manage access points in the cluster

This access point is operating in stand-alone mode... Not Clustered 

Softwlc mode only for Captive Portal Instance Configuration

Clustering:  0 Access Points 

---

#### Clustering Options...

Enter the location of this AP.  
Location:

Enter the name of the cluster for this AP to join.  
Cluster Name:

Clustering IP Version:  IPv6  IPv4

Cluster-Priority:  (Range: 0-255, Default: 0)

Click "Update" to save the new settings.

---

#### Single IP Management...

Cluster Management Address:  (X.X.X.X)

Click "Update" to save the new settings.

---

#### Secure Join Clustering...

Secure Mode:  Enabled  Disabled

Pass Phrase:  (8 - 63 characters)

Reauthentication Timeout:  (Sec, Range: 300 - 86400)

Click "Update" to save the new settings.


Для включения автоматического выбора канала точкой доступа на основании номеров каналов, на которых работают другие близлежащие точки доступа в этом же кластере, а также спектрального анализа зашумленности фона сторонними точками доступа, перейдите на вкладку «**Radio Resource Management**» и нажмите кнопку «**Start**» в разделе «**Channel Planner**».


Для включения автоматического распределения мощности излучения точки доступа на основании уровня влияния соседних точек доступа, которые работают в том же кластере, перейдите на вкладку «**Radio Resource Management**» и нажмите кнопку «**Start**» в разделе «**Transmit Power Control**».

*Automatically manage radio resource assignments*

**Channel Planner ...**

Start automatically re-assigning channels

Clustered 

1 Access Points 

**Current Channel Assignments**

IP Address	Radio	Band	Channel	Status
192.168.44.29	E0:D9:E3:51:E4:F0	B/G/N	6	up
192.168.44.29	E0:D9:E3:51:E4:E0	A/N/AC	48	up

**Advanced**

Change channels if interference is reduced by at least  (Range: 75%...100%)

Refresh when access point is added to the cluster  (Range: enable...disable)

Determine if there is better set of channel settings every  (Range: 1 Minutes...24 Hours)

Click "Update" to save the new settings.

**Transmit Power Control ...**

Start automatically re-assigning tx power

RSSI threshold 2.4 GHz  (Range: -100...-30)

RSSI threshold 5 GHz  (Range: -100...-30)

Interval  (Range: 1800...86400 or 0)

**Advanced**

Minimal Tx Power  (Range: 6...30)

Active Scan Mode

Debug Mode

Monitoring

TPC statistics is not available because tpc-planner is not up

В разделе «**Advanced**» выполните следующие настройки:

- **Change channels if interference is reduced by at least** – установите процент выигрыша в уменьшении уровня шума для принятия решения перехода на другой канал. В примере используется «75%»;
- **Refresh when access point is added to the cluster** – включите пересчет общей спектральной структуры среды и выбор оптимального канала для точек доступа (значение «**enable**»), если к кластеру присоединяется новая точка доступа;
- **Determine if there is better set of channel settings every** – установите интервал времени, через который происходит пересчет общей спектральной структуры среды и выбор оптимального канала для точек доступа. В примере используется «1Day».

Нажмите кнопку «**Update**» для сохранения внесенных изменений.

## 9.4 Мониторинг

Для просмотра параметров сессий клиентов, подключенных к точкам доступа заданного кластера, перейдите на вкладку «**Sessions**».

Каждый клиент определяется MAC-адресом и точкой доступа, к которой осуществляется его текущее подключение.

Для просмотра статистики в разделе «**Display**» выберите нужное значение и нажмите кнопку «**Go**». Просмотр статистики доступен по следующим параметрам:

**Manage sessions associated with the cluster**

**Sessions...**

You may sort the following table by clicking on any of the column names.

Display

AP Location	User MAC	Rate (Mbps)	Signal	Rx Total	Tx Total	Error Rate
not set	30:75:12:F7:14:FF	65	51	216	712	0
not set	54:A0:50:9C:73:DE	72	60	121	617	0
not set	80:ED:2C:B8:1E:0E	173	47	83	394	0
not set	C4:B3:01:31:80:28	72	55	84	475	0
not set	4C:49:E3:FC:F4:2D	130	62	136	389	0

- **AP Location** – местоположение точки доступа. Значение получено из описания местоположения, указанного во вкладке «**Basic Settings**»;
- **User MAC** – MAC-адрес беспроводного устройства клиента;
- **Idle** – среднее время, которое устройство было в состоянии бездействия – когда устройство не принимает или не передает данные;
- **Rate** – скорость передачи данных между точкой доступа и определенным клиентом, в Mbps;
- **Signal** – уровень сигнала, принимаемый от точки доступа;
- **Rx Total** – общее количество пакетов, полученных клиентом в течение данной сессии;
- **Transmit Total** – общее количество пакетов, переданных от клиента в течение данной сессии;
- **Error Rate** – общее количество пакетов, отброшенных точкой доступа в течение данной сессии.

Для просмотра соответствия точек доступа, находящихся в кластере, и беспроводных сетей, детектируемых этими устройствами, перейдите на вкладку «**Wireless Neighborhood**». На вкладке «**Wireless Neighborhood**» находится таблица, которая демонстрирует, какие беспроводные сети детектирует каждая точка доступа и какой уровень сигнала точка доступа от них принимает.

**View neighboring access points**

**Wireless Neighborhood...**

The Wireless Neighborhood table shows all access points within range of any AP in the cluster. Cluster members who are also "neighbors" are shown at the top of Neighbors list and identified by a heavy bar above the Network Name. The colored bars and numbers to the right of each AP in the Neighbors list indicate signal strength for each neighboring AP. This signal strength is detected by the cluster member whose IP address is at the top of the column.

Display Neighboring APs:  In cluster  Not in cluster  Both

Neighbors (411)	192.168.44.29 E0:D9:E3:51:E4:E0 (not set)	192.168.44.29 E0:D9:E3:51:E4:F0 (not set)
BRAS-Guest		
BRAS-Guest		
Default		30
Default		26
Default		21
ADANT_a	59	
AWEP25	56	
try		19
unifi-guest		70
Default		23
Eltex hh	0	

На основании данной таблицы можно произвести спектральный анализ всей сети и оценить влияние помех на каждую точку доступа. Это позволит оценить правильность расположения точек доступа по территории покрытия и укажет на места, в которых уровень помех превышает допустимый. В верхней строке таблицы отображена информация по каждому радиointерфейсу точек доступа заданного кластера. В левом столбце таблицы расположена информация по беспроводным сетям, которые видны устройствам в кластере. Уровень сигнала от каждой беспроводной сети указан в правой верхней ячейки таблицы.


Таблица сформирована так, что в первых ее строках отображаются беспроводные сети, образованные самим кластером, далее идут имена сторонних сетей. Просмотр таблицы доступен в трех режимах:

- **In cluster** – при установленном флаге в таблице будет отображаться информация о беспроводных сетях, находящихся только в кластере;
- **Not in cluster** – при установленном флаге в таблице будет отображаться информация только о сторонних беспроводных сетях;
- **Both** – при установленном флаге в таблице будет отображаться информация о всех сетях.

Для просмотра текущего списка точек доступа в кластере и их параметров перейдите на вкладку «**Radio Resource Management**». В таблице «**Current Channel Assignments**» приводятся следующие параметры:

- **IP Address** – IP-адрес точки доступа в кластере;
- **Radio** – MAC-адрес радиointерфейса точки доступа в кластере;
- **Band** – набор стандартов, поддерживаемых радиointерфейсом точки доступа в кластере на данный момент;
- **Channel** – номер канала, на котором работает точка доступа;
- **Status** – состояние работы радиointерфейса точки доступа в кластере;
- **Locked** – блокировка смены канала. При установленном флаге в момент выбора оптимального канала всеми точками доступа данный радиointерфейс будет использовать прежний канал при любом исходе выбора оптимального канала.

Нажмите кнопку «**Refresh**» для обновления данных в таблице «**Current Channel Assignments**».

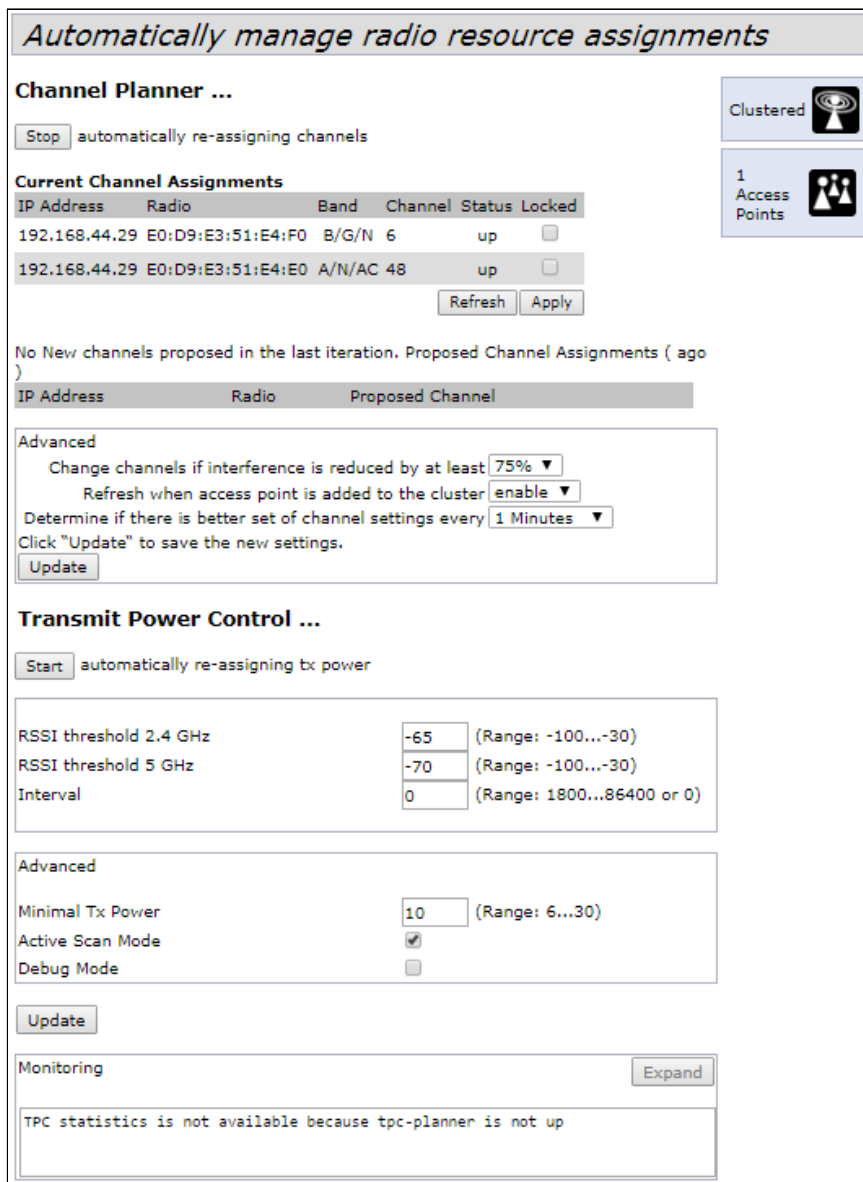

В таблице «Proposed Channel Assignments» приводится информация о возможных значениях канала, на который перейдет радиointерфейс точки доступа, если будет запущен пересчет оптимальности выбора канала:

- **IP Address** – IP-адрес точки доступа в кластере;
- **Radio** – MAC-адрес радиointерфейса точки доступа в кластере;
- **Proposed Channel** – номер канала, на который перейдет радиointерфейс точки доступа, если будет запущен пересчет оптимальности выбора канала.

## 9.5 Обновление программного обеспечения

Работа в режиме «Cluster» позволяет выполнять автоматическое обновление ПО всех устройств, входящих в кластер, без применения внешних систем управления и контроллеров.

Обновление ПО можно выполнить:


- через Web-интерфейс;
- через DHCP Autoprovisioning (opt 66, opt 67).

### 9.5.1 Обновление ПО через Web-интерфейс

Для обновления ПО на устройствах заданного кластера через Web-интерфейс откройте вкладку «**Cluster Firmware Upgrade**» точки доступа.

При обновлении ПО устройств кластера файл прошивки будет загружен на каждое устройство и установлен на позицию «*Primary Image*». Автоматически выполняется перезагрузка устройств с загрузкой ПО, которое соответствует новому образу. Установленное ранее на устройствах кластера ПО будет сохранено и перемещено на позицию «*Secondary Image*» (резервная версия ПО).

Во вкладке «**Cluster Firmware Upgrade**» выполните следующие настройки:

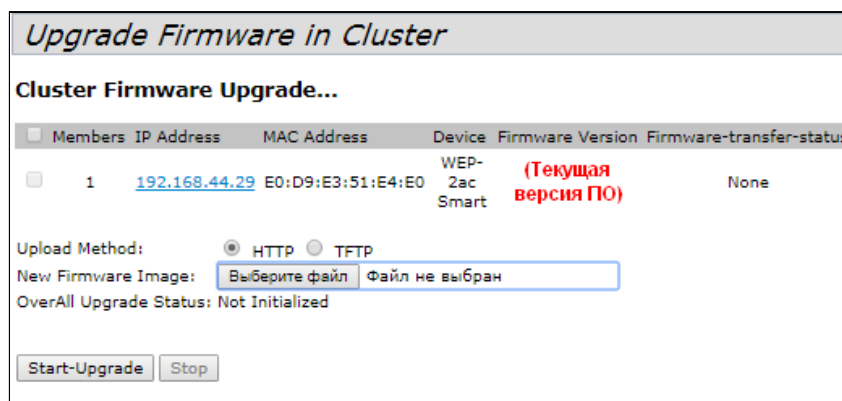

- **Upload Method** – выберите метод загрузки файла ПО на устройства. В данном примере используется загрузка через TFTP;
- **New Filename Image** – укажите имя файла ПО, который будет загружен в устройство.

Нажмите «**Start-Upgrade**» для начала обновления.

В процессе обновления ПО устройств не отключайте питание устройств, а также не обновляйте и не меняйте текущую Web-страницу с прогресс-баром обновления.

### 9.5.2 Обновление ПО через DHCP Autoprovisioning

Для обновления ПО понадобится TFTP-сервер, а также DHCP-сервер с определенной конфигурацией. Процедура обновления ПО точек доступа выглядит следующим образом:

1. Точка доступа загружается и получает адрес по DHCP. В DHCP-сессии точка доступа получает от сервера в опциях 2 параметра: tftp-server и filename, где tftp-server – IP-адрес TFTP-сервера, а filename – имя файла с расширением .manifest, содержащего информацию о ПО.
2. Мастер кластера на основе принятых данных каждые несколько секунд начинает производить попытку загрузки manifest файла с TFTP-сервера. После загрузки файла мастер сравнивает версию ПО, указанную в файле, со своей версией ПО. Если версия ПО мастера не актуальна, то мастер загружает файл ПО с TFTP-сервера (имя файла ПО указывается в manifest-файле) и автоматически обновляется.

3. Остальные устройства в кластере определяют, что мастер не активен. В кластере происходит выборка нового мастера. Устройство с большим значением «uptime» становится мастером. Новый мастер также повторяет пункт 2: скачивает manifest-файл, сравнивает версии ПО, обновляет ПО.
4. Цикл повторяется, пока все устройства в кластере не обновятся до актуальной версии прошивки.

**Порядок настройки обновления:**

- a) Разместить на TFTP-сервере файл "**wep2.manifest**", содержащий строку:

**VERSION= "1.19.3.X" WEP-2ac-1.19.3.X.tar.gz,**

где WEP-2ac-1.19.3.X.tar.gz – имя архива, содержащего ПО для WEP-2ac;

1.19.3.X – версия ПО, содержащегося в архиве.

Версию ПО можно посмотреть в файле «version» в архиве с ПО.

- b) Разместить на TFTP-сервере архив с ПО для WEP-2ac.

- c) В настройки DHCP-сервера (dhcpd.conf) внести следующие правки:

```
option tftp-server-name "100.0.0.1";  
option bootfile-name "wep2.manifest";
```

где 100.0.0.1 – адрес TFTP-сервера;  
wep2.manifest – имя manifest-файла.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ТОО «ЭлтексАлатау» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

050032, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н. Алатау, ул. Ибрагимова 9

Телефон:

+7(727) 220-76-10, +7 (727) 220-76-07

E-mail: [post@eltexalatau.kz](mailto:post@eltexalatau.kz)

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ТОО «ЭлтексАлатау», обратиться к базе знаний, проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме.

Официальный сайт компании: <http://eltexalatau.kz>